



เราทุ่มเทอย่างที่สุดเพื่อนวัตกรรมความปลอดภัย

ย้อนกลับไปในปี 2498 ความสำเร็จแรกเริ่มของเราจากการพัฒนาโมโครมอเตอร์ ซึ่งเป็นการรวมกันของมอเตอร์และการส่องสว่าง เกิดเป็นไฟสัญญาณเตือนแบบหมุนครั้งแรกในปี 1965

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไฟสัญญาณเตือนได้กลายเป็นอุปกรณ์หลักสำหรับการแจ้งสถานะการทำงานในสถานที่ทำงานหลากหลายรูปแบบ

ไฟสัญญาณเตือนรุ่นใหม่ มาจากผลลัพธ์ของการสะสมประสบการณ์และความรู้ที่ยาวนาน ผสมกับความมุ่งมั่นของเรา เพื่อมอบความปลอดภัยให้กับสังคม



รุ่น SL

รุ่น SK

รุ่น SF

2019

ไฟสัญญาณเตือน รุ่น SL/ SK/ SF




1965

รุ่น SK-12

ปรับเปลี่ยนโมเดล แบบออนไลน์

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อสามารถเช็คโมเดลสินค้าผ่านทางออนไลน์และปรับเปลี่ยนโมเดลตามความต้องการของลูกค้า

พบกันเร็วขึ้น

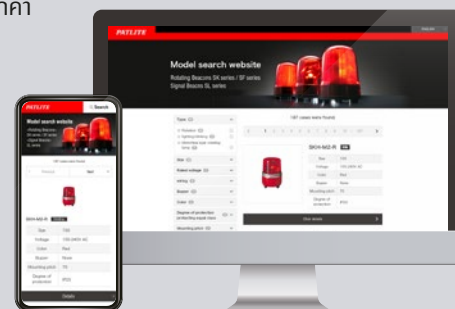

PATLITE Corporation

4-1-3, Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056 Japan
International Sales Division
TEL:+81-6-7711-8953 FAX:+81-6-7711-8961 E-mail: overseas@patlite.co.jp

PATLITE (U.S.A.) Corporation

20130 S. Western Ave. Torrance, CA 90501, U.S.A.
TEL:+1-310-328-3222 FAX:+1-310-328-2676 E-mail: sales@patlite.com

PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD

No.2 Leng Kee Road, #05-01 The Hong Centre, Singapore 159086
TEL:+65-6226-1111 FAX:+65-6224-1411 E-mail: sales@patlite.sg

PATLITE (CHINA) Corporation

Room 1102-1103, No.55, Lane 777, Guangzhong Road (West), Jing an District, Shanghai, China 200072
TEL:+86-21-6630-9969 FAX:+86-21-6630-9938 E-mail: sales@patlite.cn

PATLITE Europe GmbH

Am Soeldnermoos 8, D-85399 Hallbergmoos, Germany
TEL:+49-811-9981-9770-0 FAX:+49-811-9981-9770-90 E-mail: info@patlite.eu

www.patlite.co.th

PATLITE KOREA CO., LTD.

A-2603, Daesung D-POLIS, 606, Seobusaet-gil, Geumcheon-gu, Seoul, 08504, Korea
TEL:+82-2-523-6636 FAX:+82-2-861-9919 E-mail: sales@patlite.co.kr

PATLITE TAIWAN CO., LTD.

2F-1, No.215, Sec. 2, Chengde Rd., Datong Dist., Taipei City 10364, Taiwan (R.O.C.)
TEL:+886-2-2555-1611 FAX:+886-2-2555-1621 E-mail: info@patlite.tw

PATLITE (THAILAND) CO., LTD.

Olympia Thai Tower, 15th Floor 444 Ratchadapisek Road Samsenok, Huay Kwang Bangkok 10310, Thailand
TEL:+66-2-541-5431 FAX:+66-2-541-5429 E-mail: sales_150716@patlite.co.th

PATLITE MEXICO S.A. de C.V.

Plaza de La Paz No. 102, int. 712 Guanajuato Puerto Interior, Silao, Gto, C.P.36275, Mexico
TEL:+52-472-748-9124 E-mail: ventas@patlite.com.mx

คำเตือน

เพื่อให้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง โปรดอ่าน "คู่มือการใช้งาน" ก่อนการใช้งาน การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอาจก่อให้เกิดอันตราย ไฟฟ้าลัดวงจร หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ได้ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

PATLITE®

ไฟสัญญาณเตือน รุ่น SL/ SK/ SF

นวัตกรรมใหม่ แห่งไฟสัญญาณเตือน



ไฟสัญญาณเตือน
แบบกระพริบ **รุ่น SL**

มาตรฐานการใช้งาน
พร้อมฟังก์ชันตั้งค่า
การกระพริบ

ไฟสัญญาณเตือน
แบบหมุน **รุ่น SK**

เทคโนโลยีใหม่ของมอเตอร์
พร้อมประสิทธิภาพ
การส่องสว่าง

ไฟสัญญาณเตือน
แบบหลายฟังก์ชัน **รุ่น SF**

ผสานกันระหว่าง
การกระพริบและการหมุน
ของไฟสัญญาณเตือน

#อันดับ 1* ของอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
ระดับโลก

* จากข้อมูลวิจัย ระดับโลก ปี 2017

● แพคเกจและโลโก้ Patlite เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Patlite คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และ/หรือ ประเทศอื่น
● ชื่อผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทอื่น

www.patlite.co.th

ไฟสัญญาณเตือน รุ่น SL แบบกระพริบ

- ประเภทสายไฟ
- เทอร์มินอลบล็อกแบบไร้สกรู
- รูปแบบของแสงสัญญาณเตือน
- อายุการใช้งาน LED 100,000 ชั่วโมง*
- IP23
- IP65
- IP66
- ความถี่เสียง 88 เดซิเบล
- ต่อเนื่อง
- กระพริบ
- ไฟวาบสามครั้ง



- R : แดง
- Y : เหลือง
- G : เขียว
- B : น้ำเงิน

ไฟสัญญาณเตือน รุ่น SK แบบหมุน

- อายุการใช้งาน LED 100,000 ชั่วโมง*
- IP23
- IP65
- ความถี่เสียง 88 เดซิเบล
- ไฟหมุน (120 รอบ/นาที)



- R : แดง
- Y : เหลือง
- G : เขียว
- B : น้ำเงิน

ไฟสัญญาณเตือน รุ่น SF แบบหลายฟังก์ชัน

- ประเภทสายไฟ
- เทอร์มินอลบล็อกแบบไร้สกรู
- รูปแบบของแสงสัญญาณเตือน
- อายุการใช้งาน LED 100,000 ชั่วโมง*
- IP23
- IP65
- IP66
- ความถี่เสียง 88 เดซิเบล
- ไฟหมุน
- ไฟวาบ
- เป็นจังหวะ



- R : แดง
- Y : เหลือง
- G : เขียว
- B : น้ำเงิน

ทัศนวิสัยสูงสุด


เลนส์ฟรอสต์ (รุ่น SL)

เลนส์ฟรอสต์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ สามารถกระจายแสงรอบข้างจนถึงตัวด้านบนสุดอย่างสม่ำเสมอทั่วกัน



สะท้อนแสงแบบคู่ (รุ่น SK)

การสะท้อนแสงแบบคู่สามารถกระจายแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในจุดบอด

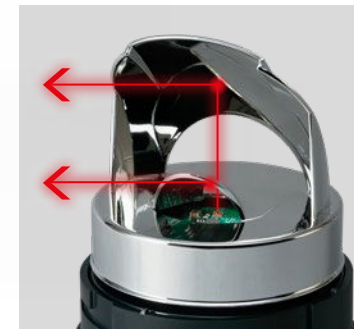

ประสิทธิภาพสูงสุด

ฉายแสงเคลื่อนไหวด้วย LED (รุ่น SF)


ด้วยเทคโนโลยีแบบรีโมเตอร์ โดยใช้การจำลองรูปแบบการฉายแสงของ LED อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คล้ายกับการเคลื่อนไหวยางเช่นการหมุน



ความคงทนสูงสุด

มอเตอร์ไร้แปรงปัด (รุ่น SK)


เมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์แบบธรรมดา มอเตอร์แบบไร้แปรงปัดทำให้เกิดความร้อนน้อยลงและไม่ทำให้เกิดการสึกหรอได้ง่าย

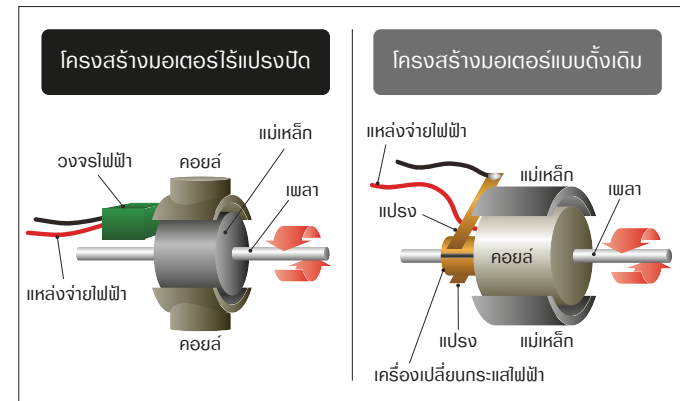


ติดตั้งง่ายดาย (แบบเทอร์มินอลบล็อก)

(รุ่น SL และ รุ่น SF)


- ขันน็อตเข้ากับตัวยึด
- เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเทอร์มินอลบล็อก
- สวมตัวเครื่องเข้ากับฐานตัวยึด
- หมุนเกลียวไปที่ด้านล็อกเพื่อปิด

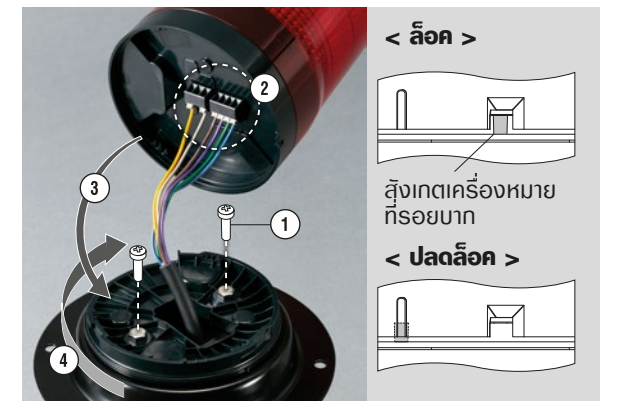


ตัวอย่างการประยุกต์ใช้

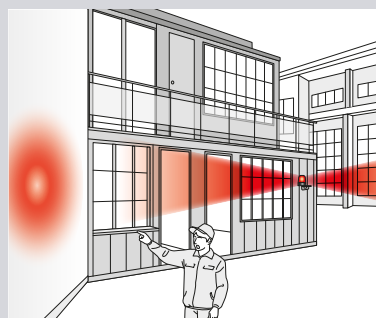


โรงงาน / อาคารสำนักงาน

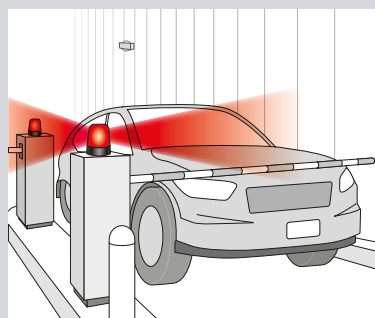


ทางเข้าออกที่จอดรถ

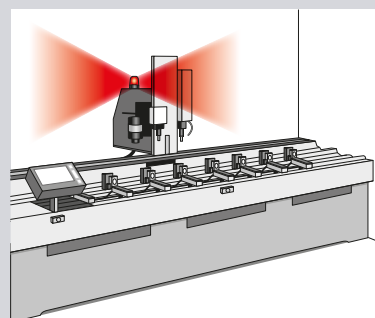


สายการผลิตในโรงงาน

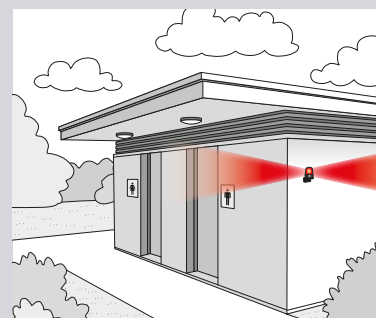

สวนสาธารณะ

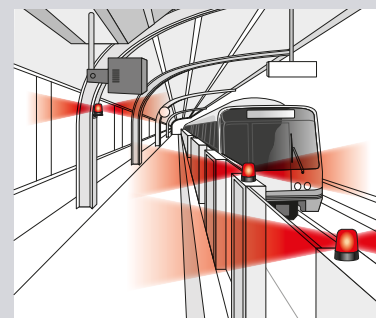

สถานีรถไฟ

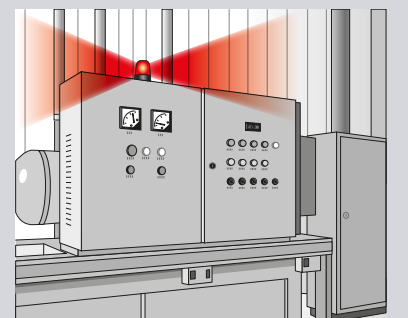

ตู้คอนเทน