
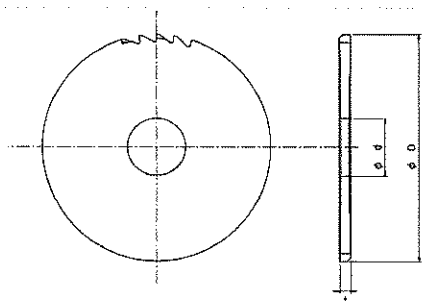


メタルソー Metal Slitting Saw

| series2 特殊加工製品 Special Processing Products



○ 交互刃メタルソー Metal Saw With Staggered Teeth



外径 (D) Outside diameter (D)	10mm ~ 200mm
厚み (t) Thickness (t)	0.2mm ~

主な用途 Use	整流子(コミュテーター) ほか Commutator etc
補足 Others	刃先を左右交互にカット加工し、切粉の排出に有効。主に溝加工用。 Used in combination with other saws and/or separators.



○ 側刃付メタルソー Metal Saw(with side blades)

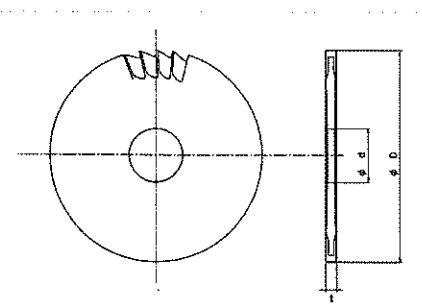

外径 (D) Outside diameter (D)	20mm ~ 200mm
厚み (t) Thickness (t)	1mm ~

主な用途 Use	深みぞ加工用 ほか For deep slotting.
補足 Others	側面に溝加工を施しています。 Large blades are arranged on the side face of the cutters.

○ 千鳥側刃付メタルソー Metal Saw With Staggered Side Cutting Edge

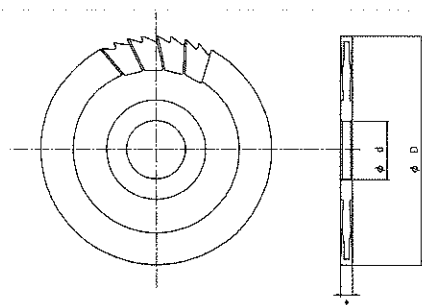

外径 (D) Outside diameter (D)	20mm ~ 200mm
厚み (t) Thickness (t)	1mm ~

主な用途 Use	深みぞ加工用 ほか The best suited for deep slotting.
補足 Others	側刃に刃加工を施し側刃は左右交互となっています。 Consists of alternating teeth and is best suited for deep slotting.