


EY ツーリング・コレット

EY Tooling Collet

EY ツーリング・コレット




EYコレットヨーロッパ型片角8°テーパ



芯振れ精度

コレットの呼び口径で右記精度を保証します。

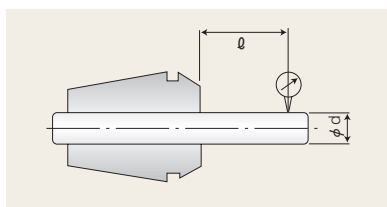

呼び口径 dmm	l mm	振れ精度 μm	
		AA級	標準品A級
1.0~1.4	6	5	10
1.5~2.9	10	5	10
3.0~5.9	16	5	10
6.0~9.9	25	5	10
10.0~20.0	40	8	15

抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット

コレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施しておりますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。

単位: mm

単位：mm																		
型番	ツカミ能力 d	口径有効長さℓ	外径D	長さL	質量(g)	型番	ツカミ能力 d	口径有効長さℓ	外径D	長さL	質量(g)	型番	ツカミ能力 d	口径有効長さℓ	外径D	長さL	質量(g)	
EY11- 1	1.0～0.5	10	11.5	18	6	EY20- 1	1.0～ 0.5	12	21	31	37	EY32-※2	2.0～ 1.5	14	33	40	146	
1.5	1.5～1.0	12			6	1.5	1.5～ 1.0	14			37	※2.5	2.5～ 2.0	15			154	
2	2.0～1.5				6	2	2.0～ 1.5				41	3	3.0～ 2.5	16			144	
2.5	2.5～2.0	13				2.5	2.5～ 2.0	15			41	3.5	3.5～ 3.0	17			146	
3	3.0～2.5	14			8	3	3.0～ 2.5	16			38	4	4.0～ 3.5	23			152	
3.5	3.5～3.0	15			8	3.5	3.5～ 3.0	17			38	5	5.0～ 4.0	35			152	
4	4.0～3.5	18			7	4	4.0～ 3.5	23			41	6	6.0～ 5.0	40			150	
4.5	4.5～4.0				7	5	5.0～ 4.0				40	7	7.0～ 6.0				152	
5	5.0～4.5				6	6	6.0～ 5.0				38	8	8.0～ 7.0				144	
5.5	5.5～5.0				6	7	7.0～ 6.0				37	9	9.0～ 8.0				142	
6	6.0～5.5				5	8	8.0～ 7.0	31			36	10	10.0～ 9.0				150	
6.5	6.5～6.0				5	9	9.0～ 8.0				34	11	11.0～10.0				146	
7	7.0～6.5				5	10	10.0～ 9.0				31	12	12.0～11.0				142	
EY12- 1	1.0～0.5	12	12	19.5	7	11	11.0～10.0				29	13	13.0～12.0				40	138
1.5	1.5～1.0	14			7	12	12.0～11.0				26	14	14.0～13.0				132	
2	2.0～1.5				7	13	13.0～12.0				22	15	15.0～14.0				128	
2.5	2.5～2.0	15			7	EY25- 1	1.0～ 0.5	12	69	16	16.0～15.0	122						
3	3.0～2.5	16			7	1.5	1.5～ 1.0	14	68	17	17.0～16.0	114						
3.5	3.5～3.0	17			7	2	2.0～ 1.5		77	18	18.0～17.0	110						
4	4.0～3.5	19.5			7	2.5	2.5～ 2.0	15	77	19	19.0～18.0	102						
5	5.0～4.0				7	3	3.0～ 2.5	16	71	20	20.0～19.0	95						
6	6.0～5.0				6	3.5	3.5～ 3.0	17	71	EY11:レゴフィックス (ER11) と共通 EY12:シャプリン (ESX12) と共通 EY16:レゴフィックス (ER16)、シャプリン (ESX16) と共通 EY20:レゴフィックス (ER20)、シャプリン (ESX20) と共通 EY25:レゴフィックス (ER25)、シャプリン (ESX25) と共通 EY32:レゴフィックス (ER32)、シャプリン (ESX32) と共通								
7	7.0～6.0				5	4	4.0～ 3.5	23	76									
EY16- 1	1.0～0.5	12	17	27	20	5	5.0～ 4.0		75									
1.5	1.5～1.0	14			21	6	6.0～ 5.0		69									
2	2.0～1.5				23	7	7.0～ 6.0		70									
2.5	2.5～2.0	15			23	8	8.0～ 7.0		69									
3	3.0～2.5	16			20	9	9.0～ 8.0		69									
3.5	3.5～3.0	17			20	10	10.0～ 9.0	35	68									
4	4.0～3.5	23			22	11	11.0～10.0		65									
5	5.0～4.0	27			21	12	12.0～11.0		62									
6	6.0～5.0				19	13	13.0～12.0		58									
7	7.0～6.0				18	14	14.0～13.0		54									
8	8.0～7.0				16	15	15.0～14.0		49									
9	9.0～8.0				15	16	16.0～15.0		44									
10	10.0～9.0				13													

※は受注生産になります。