

705 Electrical Supplies

Connector
Terminals

TRUSCO

TRUSCO

Cilps,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets


Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

T-R1.25-3.5

T-R14-6

Dimensions



Example

NICHIFU

NICHIFU

Bare Crimp Terminal(round type)

การใช้งาน ●ใช้เชื่อมต่อสายไฟอ่อนที่ด้านในเป็นทองแดงชนิดอ่อนหรือสายไฟแกนเดี่ยว

ข้อมูลจำเพาะ ●สายไฟประเภทสายกลมแกนเดี่ยว

วัสดุ ●ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Single wire compatible type

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range			Outer Dimension (mm)	Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
			Solid Wire mm	Stranded Wire mm	AWG					
255-7355	T-R1.25-3	198THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	5.5	3.2	12.0	1.7	70
255-7363	T-R1.25-3.5	198THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	6.6	3.7	13.3	1.7	70
790-2891	T-R1.25-4S	198THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	6.6	4.3	13.3	1.7	70
255-7371	T-R1.25-4	198THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	8.0	4.3	15.6	1.7	70
255-7380	T-R1.25-4M	198THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	6.8	4.3	13.9	1.7	70
790-2905	T-R1.25-5	198THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	8.0	5.3	15.0	1.7	70
352-3632	T-R2-3	198THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	6.5	3.2	12.7	2.3	70
255-7398	T-R2-3.5	198THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	6.6	3.7	14.4	2.3	70
255-7401	T-R2-4	198THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	8.5	4.3	16.5	2.3	70
255-7428	T-R2-5	198THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	9.5	5.3	17.0	2.3	70
790-2921	T-R2-6	198THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	12.0	6.4	21.5	2.3	45
255-7436	T-R3.5-4	198THB	1.82 to 2.40	2.63 to 4.60	12	8.0	4.3	18.0	3.0	25
255-7444	T-R3.5-5S	198THB	1.82 to 2.40	2.63 to 4.60	12	9.6	5.3	20.0	3.0	25
790-2930	T-R3.5-6	198THB	1.82 to 2.40	2.63 to 4.60	12	9.6	6.4	20.0	3.0	25
790-2948	T-R3.5-8	198THB	1.82 to 2.40	2.63 to 4.60	12	13.5	8.4	25.5	3.0	25
790-2964	T-R5-4	198THB	1.82 to 2.40	2.63 to 4.60	12-10	9.5	4.3	19.5	3.4	25
255-7452	T-R5-5	198THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64	12-10	9.5	5.3	19.5	3.4	25
255-7461	T-R5-5-6	198THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64	12-10	12.0	6.4	23.0	3.4	25
790-2981	T-R5-5-8	198THB	1.82 to 2.40	2.63 to 6.64	12-10	15.0	8.4	28.0	3.4	15
790-2956	T-R5-5-10	198THB	1.82 to 2.40	2.63 to 6.64	12-10	15.0	10.5	28.0	3.4	15
794-9464	T-R8-5	198THB	2.89 to 3.65	6.64 to 10.52	8	12.0	5.3	23.5	4.5	15
255-7479	T-R8-6	198THB	2.89 to 3.65	6.64 to 10.52	8	12.0	6.4	23.5	4.5	15
255-7487	T-R8-8	198THB	2.89 to 3.65	6.64 to 10.52	8	15.0	8.4	29.5	4.5	12
794-9456	T-R8-10	198THB	2.89 to 3.65	6.64 to 10.52	8	15.0	10.5	29.5	4.5	12

Single wire non-compatible type

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range			Outer Dimension (mm)	Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
			Solid Wire mm	Stranded Wire mm	AWG					
255-7614	T-R14-6	198THB	-	10.52 to 16.78	6	12.0	6.4	27.5	5.8	6
255-7622	T-R14-6S	198THB	-	10.52 to 16.78	6	10.0	6.4	26.5	5.8	6
255-7631	T-R14-8	198THB	-	10.52 to 16.70	6	16.0	8.4	32.5	5.8	6
856-3593	T-R14-8S	198THB	-	10.52 to 16.78	6	12.0	8.4	27.5	5.8	6
856-3592	T-R14-10	198THB	-	10.52 to 16.78	6	16.0	10.5	32.5	5.8	6
255-7649	T-R22-6	198THB	-	16.78 to 26.66	4	16.5	6.4	33.3	7.7	3
255-7657	T-R22-6S	198THB	-	16.78 to 26.66	4	11.8	6.4	31.4	7.7	3
255-7665	T-R22-8	198THB	-	16.78 to 26.66	4	16.5	8.4	33.3	7.7	3
255-7673	T-R22-8S	198THB	-	16.78 to 26.66	4	11.8	8.4	31.4	7.7	3
255-7681	T-R22-10	198THB	-	16.78 to 26.66	4	17.5	10.5	36.3	7.7	3
856-3595	T-R38-6S	198THB	-	26.66 to 42.42	2	22.0	6.4	39.0	9.4	3
255-7690	T-R38-8	198THB	-	26.66 to 42.42	2	22.0	8.4	42.3	9.4	3
255-7703	T-R38-8S	198THB	-	26.66 to 42.42	2	15.3	8.4	39.0	9.4	3
255-7711	T-R38-10	198THB	-	26.66 to 42.42	2	22.0	10.5	42.3	9.4	3
856-3594	T-R38-12	198THB	-	26.66 to 42.42	2	22.0	13.0	42.3	9.4	3
255-7720	T-R60-8	198THB	-	42.42 to 60.57	1/0	22.0	8.4	48.5	11.4	3
255-7738	T-R60-10	198THB	-	42.42 to 60.57	1/0	22.0	10.5	48.5	11.4	3

Bare Crimp Terminal(round type)

การใช้งาน ●ใช้เชื่อมต่อสายไฟอ่อนที่ด้านในเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

ข้อมูลจำเพาะ ●แบบกลม


วัสดุ ●ปลาซ: ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

NICHIFU Co.,Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range			Outer Dimension (mm)	Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
			Solid Wire mm	Stranded Wire mm	AWG					
789-6182	R 0.3-2	229THB	-	0.20 to 0.50	24-20	5.2	2.2	12.00	1.0	100
473-0984	R 0.3-3	229THB	-	0.20 to 0.50	24-20	5.2	3.2	12.00	1.0	100
789-6204	R 0.3-3N	229THB	-	0.20 to 0.50	24-20	5.2	3.2	14.30	1.0	100
789-6191	R 0.3-3.5	229THB	-	0.20 to 0.50	24-20	6.6	3.7	15.00	1.0	100
789-6212	R 0.3-4	229THB	-	0.20 to 0.50	24-20	6.6	4.3	15.00	1.0	100
789-6221	R 0.3-5	229THB	-	0.20 to 0.50	24-20	8.0	5.3	15.50	1.0	100
789-6247	R 1.25-2	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	5.5	2.2	12.00	1.7	100
473-0992	R 1.25-3	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	5.5	3.2	12.00	1.7	100
789-6298	R 1.25-3N	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	5.6	3.2	14.90	1.7	100
789-6301	R 1.25-3S	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	5.7	3.2	11.90	1.7	100
789-6271	R 1.25-3.5N	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	7.6	3.7	14.90	1.7	100
789-6280	R 1.25-3.5S	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	5.7	3.7	11.90	1.7	100
473-1000	R 1.25-3.5	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	5.5	3.7	13.30	1.7	100
789-6263	R 1.25-3.5M	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	6.0	3.7	13.90	1.7	100
789-6255	R 1.25-3.5L	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	7.1	3.7	15.60	1.7	100
473-1034	R 1.25-4S	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	6.6	4.3	13.30	1.7	100
473-1026	R 1.25-4M	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	6.8	4.3	13.90	1.7	100
473-1018	R 1.25-4	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	8.0	4.3	13.90	1.7	100
473-1042	R 1.25-5	240THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	8.0	5.3	15.60	1.7	100
789-6310	R 1.25-6	424THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	12.0	6.4	20.20	1.7	100
789-6328	R 1.25-8	424THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	12.0	8.4	20.20	1.7	100
789-6239	R 1.25-10	543THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	16.5	10.5	25.00	1.7	100
789-6409	R 2-2	240THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	6.5	2.2	12.70	2.3	100
789-6506	R 2-3N	240THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	5.6	3.2	14.90	2.3	100
473-1271	R 2-3S	240THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	5.7	3.2	12.30	2.3	100
473-1263	R 2-3	240THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	6.5	3.2	12.70	2.3	100
789-6476	R 2-3.5N	240THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	5.6	3.7	14.90	2.3	100
789-6484	R 2-3.5NS	240THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	6.5	3.7	12.70	2.3	100
789-6450	R 2-3.5	240THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	6.6	3.7	14.40	2.3	100
789-6492	R 2-3.5S	240THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	6.6	3.7	15.40	2.3	100
789-6468	R 2-3.5M	240THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	8.0	3.7	16.00	2.3	100

Dimensions



R 0.3-3

705

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Bare Crimp Terminal (round type)


การใช้งาน • ใช้เชื่อมต่อสายไฟอ่อนที่ด้านในเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ข้อมูลจำเพาะ • แบบกลม
วัสดุ • ปลาย: ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

NICHIFU Co., Ltd.



R 38-5

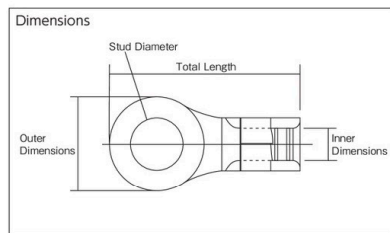

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire	Wire Tying Range	Outer Dimension (mm)	Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
473-1298	R 2-4S	240THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	6.6	4.3	14.40	2.3
789-6514	R 2-4M	240THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	8.0	4.3	16.00	2.3
473-1280	R 2-4	240THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	8.5	4.3	16.50	2.3
789-6531	R 2-5M	240THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	8.0	5.3	16.00	2.3
473-1301	R 2-5	240THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	9.5	5.3	17.00	2.3
789-6522	R 2-5L	424THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	12.0	5.3	21.50	2.3
473-1336	R 2-6	424THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	12.0	6.4	21.50	2.3
789-6549	R 2-8	424THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	12.0	8.4	21.50	2.3
789-6387	R 2-10	543THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	15.0	10.5	24.50	2.3
789-6395	R 2-12	726THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	19.0	13.0	28.50	2.3
473-1344	R 3-5-4	467THB	1.82 to 2.4	2.63 to 4.60	12	8.0	4.3	18.00	3.0
473-1361	R 3-5-5S	467THB	1.82 to 2.4	2.63 to 4.60	12	9.6	5.3	20.00	3.0
473-1352	R 3-5-5L	609THB	1.82 to 2.4	2.63 to 4.60	12	12.0	5.3	21.40	3.0
473-1379	R 3-5-6	467THB	1.82 to 2.4	2.63 to 4.60	12	9.6	6.4	20.00	3.0
473-1387	R 3-5-6L	609THB	1.82 to 2.4	2.63 to 4.60	12	12.0	6.4	21.40	3.0
473-1395	R 3-5-8	726THB	1.82 to 2.4	2.63 to 4.60	12	13.5	8.4	25.50	3.0
789-6646	R 5-5-3M	467THB	1.82 to 2.4	2.63 to 6.64	12-10	6.5	3.2	16.95	3.4
789-6654	R 5-5-3N	467THB	1.82 to 2.4	2.63 to 6.64	12-10	7.0	3.2	17.20	3.4
789-6662	R 5-5-3S	467THB	1.82 to 2.4	2.63 to 6.64	12-10	9.0	3.2	18.20	3.4
789-6620	R 5-5-3-5N	467THB	1.82 to 2.4	2.63 to 6.64	12-10	7.0	3.7	17.20	3.4
789-6638	R 5-5-3-5S	467THB	1.82 to 2.4	2.63 to 6.64	12-10	9.0	3.7	18.20	3.4
789-6611	R 5-5-3-5	467THB	1.82 to 2.4	2.63 to 6.64	12-10	9.5	3.7	16.95	3.4
789-6671	R 5-5-4N	467THB	1.82 to 2.4	2.63 to 6.64	12-10	7.0	4.3	17.20	3.4
473-1522	R 5-5-4S	467THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64	12-10	9.0	4.3	18.20	3.4
473-1514	R 5-5-4	467THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64	12-10	9.5	4.3	19.50	3.4
789-6689	R 5-5-5N	467THB	1.82 to 2.4	2.63 to 6.64	12-10	8.0	5.3	17.70	3.4
473-1549	R 5-5-5S	467THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64	12-10	9.0	5.3	18.20	3.4
473-1531	R 5-5-5	467THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64	12-10	9.5	5.3	19.50	3.4
473-1565	R 5-5-6S	626THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64	12-10	9.0	6.4	23.00	3.4
473-1557	R 5-5-6	626THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64	12-10	12.0	6.4	23.00	3.4
473-1573	R 5-5-8	726THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64	12-10	15.0	8.4	28.00	3.4
473-1506	R 5-5-10	726THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64	12-10	15.0	10.5	28.00	3.4
789-6590	R 5-5-12	666THB	1.82 to 2.4	2.63 to 6.64	12-10	19.2	13.0	32.50	3.4
789-6603	R 5-5-14	666THB	1.82 to 2.4	2.63 to 6.64	12-10	19.2	15.0	32.50	3.4
473-1662	R 8-4S	847THB	2.89 to 3.65	6.64 to 10.52	8	10.0	4.3	21.50	4.5
473-1654	R 8-4	847THB	2.89 to 3.65	6.64 to 10.52	8	12.0	4.3	23.50	4.5
473-1689	R 8-5S	847THB	2.89 to 3.65	6.64 to 10.52	8	10.0	5.3	22.50	4.5
473-1671	R 8-5	847THB	2.89 to 3.65	6.64 to 10.52	8	12.0	5.3	23.50	4.5
473-1701	R 8-6S	847THB	2.89 to 3.65	6.64 to 10.52	8	10.0	6.4	22.50	4.5
473-1697	R 8-6	847THB	2.89 to 3.65	6.64 to 10.52	8	12.0	6.4	23.50	4.5
473-1719	R 8-8	1,021THB	2.89 to 3.65	6.64 to 10.52	8	15.0	8.4	29.50	4.5
473-1638	R 8-10	1,021THB	2.89 to 3.65	6.64 to 10.52	8	15.0	10.5	29.50	4.5
473-1646	R 8-12	814THB	2.89 to 3.65	6.64 to 10.52	8	22.0	13.0	33.50	4.5
789-6735	R 8-14	814THB	2.89 to 3.65	6.64 to 10.52	8	22.0	15.0	37.00	4.5
473-1107	R 14-5S	1,729THB	-	10.52 to 16.78	6	10.0	5.3	26.50	5.8
473-1093	R 14-5	1,729THB	-	10.52 to 16.78	6	12.0	5.3	27.50	5.8
473-1123	R 14-6S	1,729THB	-	10.52 to 16.78	6	10.0	6.4	26.50	5.8
473-1115	R 14-6	1,729THB	-	10.52 to 16.78	6	12.0	6.4	27.50	5.8
789-6379	R 14-6L	1,814THB	-	10.52 to 16.78	6	16.0	6.4	32.50	5.8
473-1140	R 14-8S	1,729THB	-	10.52 to 16.78	6	12.0	8.4	27.50	5.8
473-1131	R 14-8	1,756THB	-	10.52 to 16.78	6	16.0	8.4	32.50	5.8
473-1085	R 14-10	1,791THB	-	10.52 to 16.78	6	16.0	10.5	32.50	5.8
789-6336	R 14-12	1,510THB	-	10.52 to 16.78	6	22.0	13.0	40.00	5.8
789-6344	R 14-14	1,870THB	-	10.52 to 16.78	6	30.0	15.0	48.50	5.8
789-6352	R 14-16	1,870THB	-	10.52 to 16.78	6	30.0	17.0	48.50	5.8
789-6361	R 14-20	2,113THB	-	10.52 to 16.78	6	30.0	21.0	48.50	5.8
473-1212	R 22-5S	2,823THB	-	16.78 to 26.66	4	11.8	5.3	31.40	7.7
473-1204	R 22-5	2,823THB	-	16.78 to 26.66	4	16.5	5.3	33.30	7.7
473-1239	R 22-6S	2,823THB	-	16.78 to 26.66	4	11.8	6.4	31.40	7.7
473-1221	R 22-6	2,823THB	-	16.78 to 26.66	4	16.5	6.4	33.30	7.7
473-1255	R 22-8S	2,823THB	-	16.78 to 26.66	4	11.8	8.4	31.40	7.7
473-1247	R 22-8	2,823THB	-	16.78 to 26.66	4	16.5	8.4	33.30	7.7
473-1191	R 22-10	3,150THB	-	16.78 to 26.66	4	17.5	10.5	36.30	7.7
789-6417	R 22-12	1,900THB	-	16.78 to 26.66	4	22.0	13.0	42.30	7.7
789-6425	R 22-14	2,416THB	-	16.78 to 26.66	4	16.5	15.0	51.30	7.7
789-6433	R 22-16	2,416THB	-	16.78 to 26.66	4	30.0	17.0	51.30	7.7
789-6441	R 22-20	3,339THB	-	16.78 to 26.66	4	30.0	21.0	51.30	7.7
789-6581	R 38-5	3,910THB	-	26.66 to 42.42	2	22.0	5.3	42.30	9.4
473-1476	R 38-6S	3,910THB	-	26.66 to 42.42	2	22.0	6.4	39.00	9.4
473-1468	R 38-6	3,910THB	-	26.66 to 42.42	2	22.0	6.4	42.30	9.4
473-1492	R 38-8S	3,910THB	-	26.66 to 42.42	2	15.3	8.4	39.00	9.4
473-1484	R 38-8	3,910THB	-	26.66 to 42.42	2	22.0	8.4	42.30	9.4
473-1441	R 38-10S	3,910THB	-	26.66 to 42.42	2	15.3	10.5	39.00	9.4
473-1433	R 38-10	3,910THB	-	26.66 to 42.42	2	22.0	10.5	42.30	9.4
473-1450	R 38-12	3,910THB	-	26.66 to 42.42	2	22.0	13.0	42.30	9.4
789-6557	R 38-14	3,041THB	-	26.66 to 42.42	2	30.0	15.0	52.30	9.4
789-6565	R 38-16	3,041THB	-	26.66 to 42.42	2	30.0	17.0	52.30	9.4
789-6573	R 38-20	3,339THB	-	26.66 to 42.42	2	30.0	21.0	52.30	9.4
473-1620	R 60-8S	6,299THB	-	42.42 to 60.57	1/0	16.0	8.4	46.50	11.4
473-1611	R 60-8	6,299THB	-	42.42 to 60.57	1/0	22.0	8.4	48.50	11.4
473-1590	R 60-10S	6,299THB	-	42.42 to 60.57	1/0	16.0	10.5	46.50	11.4
473-1581	R 60-10	6,299THB	-	42.42 to 60.57	1/0	22.0	10.5	48.50	11.4
473-1603	R 60-12	6,299THB	-	42.42 to 60.57	1/0	22.0	13.0	48.50	11.4
789-6697	R 60-14	1,969THB	-	42.42 to 60.57	1/0	32.0	15.0	57.30	11.4
789-6701	R 60-16	1,969THB	-	42.42 to 60.57	1/0	32.0	17.0	57.30	11.4
473-1077	R 100-8	6,787THB	-	96.30 to 117.20	4/0	28.5	8.4	53.50	16.4
473-1051	R 100-10	6,787THB	-	96.30 to 117.20	4/0	28.5	10.5	53.50	16.4
473-1069	R 100-12	6,787THB	-	96.30 to 117.20	4/0	28.5	13.0	53.50	16.4
473-1158	R 150-10	4,443THB	-	117.20 to 152.05	250 to 300MCM	36.0	10.5	67.30	19.5
473-1166	R 150-12	4,443THB	-	117.20 to 152.05	250 to 300MCM	36.0	13.0	67.30	19.5
473-1174	R 200-10S	4,046THB	-	192.60 to 242.27	400MCM	44.0	10.5	80.00	24.0
473-1182	R 200-12S	4,046THB	-	192.60 to 242.27	400MCM	44.0	13.0	80.00	24.0

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

707 Electrical Supplies

Connector
TerminalsCilps,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings


N 1.25-4

Heat-resistant Terminal (round type)

คุณสมบัติ ● มีคุณสมบัติทนความร้อน ทำจากวัสดุทนไฟ
● สำหรับสายนิโครม/นิกเกิลโดยเฉพาะ
การใช้งาน ● สำหรับการเชื่อมต่อกับลวดทำความร้อน
ข้อมูลจำเพาะ ● แบบกลม ● อุณหภูมิทนความร้อน: สูงสุด 400°C
วัสดุ ● วัสดุทนไฟ ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

NICHIFU Co.,Ltd.

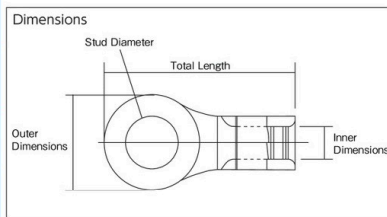

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range		Outer Dimension (mm)	Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
			Nichrome, Nickel Solid Wire (mm)	Nickel Stranded Wire (mm)					
831-4470	N 1.25-3	2,590THB	0.6 to 1.4	0.5 to 1.25	5.5	3.2	12.0	1.7	100
831-4471	N 1.25-4	2,590THB	0.6 to 1.4	1.25 to 2	8.0	4.3	15.6	1.7	100
831-4472	N 1.25-5	2,590THB	0.6 to 1.4	3.5 to 5.5	8.0	5.3	15.6	1.7	100
831-4473	N 2-4	2,857THB	1.5 to 1.8	-	8.5	4.3	16.5	2.3	100
831-4474	N 2-5	2,857THB	1.5 to 1.8	-	9.5	5.3	17.0	2.3	100
831-4475	N 2-6	3,851THB	1.5 to 1.8	-	12.0	6.4	21.5	2.3	100
831-4476	N 5.5-4	5,157THB	1.9 to 2.8	-	9.5	4.3	19.5	3.4	100
831-4477	N 5.5-5	5,157THB	1.9 to 2.8	-	9.5	5.3	19.5	3.4	100
831-4478	N 5.5-6	5,594THB	1.9 to 2.8	-	12.0	6.4	23.0	3.4	100
831-4479	N 8-5	8,906THB	2.9 to 3.6	-	12.0	5.3	23.5	4.5	100
831-4480	N 8-6	8,906THB	2.9 to 3.6	-	12.0	6.4	23.5	4.5	100



Bare Crimp Terminal (Y type)


คุณสมบัติ ● หางปลาเปลี่ยนซึ่งด้านหนึ่งของช่อง (ลิ้น) เปิด และสามารถยึดติดโดยไม่ต้องถอนสกรูออกเดิมที่
การใช้งาน ● ใช้เชื่อมต่อสายไฟอ่อนที่ด้านในเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ข้อมูลจำเพาะ ● ประเภท Y
วัสดุ ● ปลาย: ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

NICHIFU Co.,Ltd.




0.3Y-3

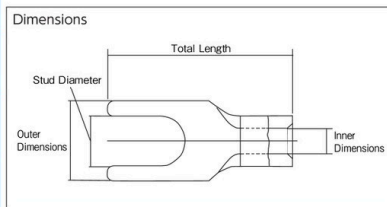


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range		Outer Dimension (mm)	Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
			Solid Wire (mm)	Stranded Wire (mm) AWG					
789-3086	0.3Y-2	250THB	-	0.20 to 0.50 24-20	5.2	2.2	12.0	1.0	100
473-0593	0.3Y-3	250THB	-	0.20 to 0.50 24-20	5.2	3.2	12.0	1.0	100
473-0607	0.3Y-3.5N	250THB	-	0.20 to 0.50 24-20	5.8	3.7	15.0	1.0	100
789-3094	0.3Y-4N	250THB	-	0.20 to 0.50 24-20	6.4	4.3	15.0	1.0	100
789-3108	0.3Y-5	250THB	-	0.20 to 0.50 24-20	8.0	5.3	15.5	1.0	100
789-4317	1.25Y-2.5	256THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	4.7	2.7	11.7	1.7	100
473-0640	1.25Y-3K	256THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	5.6	3.2	15.0	1.7	100
789-4341	1.25Y-3S	256THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	5.7	3.2	11.9	1.7	100
473-0615	1.25Y-3	256THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	5.8	3.2	15.0	1.7	100
789-4333	1.25Y-3N	256THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	5.8	3.2	16.0	1.7	100
473-0631	1.25Y-3.5K	256THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	5.6	3.7	15.0	1.7	100
473-0623	1.25Y-3.5	256THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	5.8	3.7	15.0	1.7	100
789-4325	1.25Y-3L	256THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	6.2	3.7	16.0	1.7	100
473-0658	1.25Y-4N	256THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	6.4	4.3	16.4	1.7	100
789-4376	1.25Y-4S	256THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	7.0	4.3	16.4	1.7	100
789-4368	1.25Y-4M	256THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	8.1	4.3	16.4	1.7	100
789-4350	1.25Y-4L	363THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	9.6	4.3	17.5	1.7	100
789-4384	1.25Y-5	353THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	9.6	5.3	17.5	1.7	100
789-4392	1.25Y-6	363THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65 22-16	11.0	6.4	19.0	1.7	100
473-0666	2Y-3	293THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	5.9	3.2	15.8	2.3	100
789-4678	2Y-3.5S	293THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	5.9	3.7	15.8	2.3	100
473-0674	2Y-3.5	293THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	6.4	3.7	15.8	2.3	100
789-4660	2Y-3.5L	293THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	6.4	3.7	15.8	2.3	100
789-4694	2Y-4N	293THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	6.4	4.3	16.0	2.3	100
473-0691	2Y-4S	293THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	7.0	4.3	16.0	2.3	100
473-0682	2Y-4	293THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	8.0	4.3	16.0	2.3	100
789-4686	2Y-4M	315THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	10.0	4.3	17.1	2.3	100
789-4708	2Y-5	315THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	8.0	5.3	16.0	2.3	100
789-4724	2Y-5M	315THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	10.0	5.3	17.1	2.3	100
789-4716	2Y-5L	315THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	12.0	5.3	18.0	2.3	100
789-4732	2Y-6	424THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	12.0	6.4	20.0	2.3	100
789-4741	2Y-8	424THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63 16-14	14.0	8.4	22.0	2.3	100
789-4759	3.5Y-4	609THB	1.82 to 2.4	2.63 to 4.60 12	8.0	4.3	18.0	3.0	100
789-4767	3.5Y-5	609THB	1.82 to 2.4	2.63 to 4.60 12	9.5	5.3	20.0	3.0	100
789-4775	3.5Y-6	609THB	1.82 to 2.4	2.63 to 4.60 12	12.0	6.4	22.0	3.0	100
789-5631	5.5Y-3.5N	609THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64 12-10	7.0	3.7	17.0	3.4	100
789-5658	5.5Y-4S	609THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64 12-10	8.4	4.3	18.2	3.4	100
789-5640	5.5Y-4	609THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64 12-10	9.0	4.3	18.2	3.4	100
789-5666	5.5Y-5	609THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64 12-10	9.0	5.2	18.2	3.4	100
789-5674	5.5Y-6	726THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64 12-10	12.5	6.4	25.2	3.4	100

707

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



T-2Y-4S



Bare Crimp Terminal (forked type)

คุณสมบัติ ●หางปลาเปลี่ยนซึ่งด้านหนึ่งของช่อง (ลิ้น) เปิด และสามารถยึดติดโดยไม่ต้องถอนสกรูออกเต็มที่
การใช้งาน ●ใช้เชื่อมต่อสายไฟอ่อนที่ด้านในเป็นทองแดงลวดคาร์บอนดำหรือสายไฟแกนเดียว

ข้อมูลจำเพาะ ●หางปลาแฉก/สายไฟแกนเดียว

●เครื่องมือที่ใช้ได้: เครื่องมือสำหรับหางปลาแบบย้ำเปลี่ยนและปลอก

วัสดุ ●ปลาย: ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range			Outer Dimension (mm)	Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
			Solid Wire mm	Stranded Wire mm	AWG					
789-8550	T-0.3Y-3	198THB	-	0.20 to 0.50	24-20	5.2	3.2	12.0	1.0	60
789-8576	T-1.25Y-3K	198THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	5.6	3.2	15.0	1.7	50
789-8568	T-1.25Y-3.5K	198THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	5.8	3.7	15.0	1.7	50
352-3900	T-1.25Y-3	198THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	5.8	3.2	15.0	1.7	50
255-7916	T-1.25Y-3N	198THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	5.8	3.2	16.0	1.7	50
255-7924	T-1.25Y-3.5	198THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	5.8	3.7	15.0	1.7	50
789-8584	T-1.25Y-4N	198THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	6.4	4.3	16.4	1.7	50
856-3591	T-1.25Y-4S	198THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	7.0	4.3	16.4	1.7	50
352-3888	T-2Y-3	198THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	5.9	3.2	15.8	2.3	45
255-7932	T-2Y-3.5	198THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	6.4	3.7	15.8	2.3	45
255-7941	T-2Y-4S	198THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	7.0	4.3	16.0	2.3	45
789-8592	T-2Y-4	198THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	8.0	4.3	16.0	2.3	45



0.5-2A



Square Forked Shape Terminal (A type)

คุณสมบัติ ●หางปลาเปลี่ยนซึ่งด้านหนึ่งของช่อง (ลิ้น) เปิด และสามารถยึดติดโดยไม่ต้องถอนสกรูออกเต็มที่
การใช้งาน ●ใช้เชื่อมต่อสายไฟอ่อนที่ด้านในเป็นทองแดงชนิดอ่อนหรือสายไฟแกนเดียว

ข้อมูลจำเพาะ ●หางปลาแฉก/สายไฟแกนเดียว

วัสดุ ●ปลาย: ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pack

J.S.T.Mfg.Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range			Outer Dimension (mm)	Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
			Solid Wire mm	Stranded Wire mm	AWG					
422-4361	0.5-2A	1,759THB	0.35 to 0.70	0.20 to 0.50	26-22	4.6	2.2	12.8	1.0	100
422-4388	0.5-3A	295THB	0.35 to 0.70	0.20 to 0.50	26-22	5.0	3.2	12.5	1.0	100
422-4418	1.25-B3A	295THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	5.8	3.2	15.8	1.7	100
422-4442	1.25-N3A	295THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	6.2	3.7	15.8	1.7	100
422-4451	1.25-S3A	295THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	7.2	3.7	15.8	1.7	100
422-4469	1.25-Y3A	295THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	6.4	3.7	15.4	1.7	100
422-4477	1.25-Y3A	295THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	6.4	4.3	15.4	1.7	100
422-4612	2-4A	295THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	8.5	4.3	16.8	2.3	100
422-4621	2-5A	295THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	9.5	5.3	16.8	2.3	100
422-4655	2-N3A	295THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	5.9	3.2	15.8	2.3	100
422-4663	2-S4A	295THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	7.2	4.3	16.0	2.3	100
422-4680	2-Y3A	295THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	6.4	3.7	15.4	2.3	100
422-4698	2-Y4A	295THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	6.4	4.3	15.4	2.3	100



T-CB60-8



Bare Crimp Terminal (CB type)

คุณสมบัติ ●หางปลาเปลี่ยนซึ่งมีช่องกลม (ลิ้น) และรูสำหรับยึดสกรู

การใช้งาน ●สำหรับหางปลาแบบ Breaker terminal เป็นต้น

ข้อมูลจำเพาะ ●ประเภท CB

●เครื่องมือที่ใช้ได้: หางปลาที่เคลือบฉนวนและปลอก

วัสดุ ●ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range			Outer Dimension (mm)	Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
			Stranded Wire mm	Range	AWG					
441-9154	T-CB22-6S	198THB	16.78 to 26.66	4	12.5	6.4	31.0	7.7	3	
441-9162	T-CB22-8S	198THB	16.78 to 26.66	4	12.5	8.2	31.0	7.7	3	
441-9171	T-CB38-6S	198THB	26.66 to 42.42	2	13.5	6.4	36.8	9.4	3	
441-9197	T-CB60-8	198THB	42.42 to 60.57	1/0	16.0	8.4	46.5	11.4	3	
441-9189	T-CB60-8S	198THB	42.42 to 60.57	1/0	16.0	8.4	49.5	11.4	3	

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

709 Electrical Supplies

Connector
Terminals

3M


3M

Cilps,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

92E73 Series



3M™ "High-K Term II-EM" (for both indoor/outdoor)

คุณสมบัติ

- ส่วนเทอร์มินัลมีฉนวนพีอีซีโคน (สารหล่อลื่น) อยู่ในตัว ทำให้ใช้งานได้อย่างราบรื่นโดยไม่เป็นรอยและวัสดุต่างๆ
- การป้องกันน้ำเพิ่มเติม เช่น ไม่จำเป็นต้องมีการพันเทปชั้นนอก เนื่องจากด้านข้างของหางปลามีซิลิโคนอยู่ในตัวซึ่งทำให้อากาศเข้าไม่ได้

การใช้งาน

- 6600V CVT, CVT(E-E), เทอร์มินัลสายเคเบิล EM-CET

ข้อมูลจำเพาะ

- วัสดุประสงคทั่วไป (สำหรับใช้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร)

- ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JCAA K 1301 (หมายเลข 11001)

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set


3M JAPAN LIMITED

Order Code	Item No.	Price (per set)	Applicable Cable Conductor Size (mm ²)	Weight (kg)
795-3674	92E731JN EM	6,530THB	14, 22	1.3
795-3682	92E732JN EM	7,461THB	38, 60	2.0

TRUSCO

TRUSCO

RoHS



TCV-22-BK-10 (black)



TCV-22-B-10 (blue)



TCV-22-GN-10 (green)



TCV-22-R-10 (red)



TCV-22-W-10 (white)



TCV-22-Y-10 (yellow)

TCV Cap

คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับแสดงผลเฉพาะสีเนื่องจากมีรูปแบบสีทึบ

การใช้งาน

- เป็นฝาปิดหัวฉนวนสำหรับหัวต่อหรือเทอร์มินัล

วัสดุ

- โพลีไวนิลคลอไรด์แบบอ่อน (ความเค้นพิสูจน์ฉนวน: 5kV/mm หรือมากกว่า)

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Applicable Terminal	Qty Per Pack (pcs)
819-1801	TCV-1.25-BK-20	30THB	Black	13	3.1	for 1.25mm ²	20
819-1802	TCV-1.25-B-20	30THB	Blue	13	3.1	for 1.25mm ²	20
819-1803	TCV-1.25-GN-20	30THB	Green	13	3.1	for 1.25mm ²	20
819-1804	TCV-1.25-R-20	30THB	Red	13	3.1	for 1.25mm ²	20
819-1805	TCV-1.25-W-20	30THB	White	13	3.1	for 1.25mm ²	20
819-1806	TCV-1.25-Y-20	30THB	Yellow	13	3.1	for 1.25mm ²	20
819-1807	TCV-2-BK-20	30THB	Black	14	3.7	for 2.00mm ²	20
819-1808	TCV-2-B-20	30THB	Blue	14	3.7	for 2.00mm ²	20
819-1809	TCV-2-GN-20	30THB	Green	14	3.7	for 2.00mm ²	20
819-1810	TCV-2-R-20	30THB	Red	14	3.7	for 2.00mm ²	20
819-1811	TCV-2-W-20	30THB	White	14	3.7	for 2.00mm ²	20
819-1812	TCV-2-Y-20	30THB	Yellow	14	3.7	for 2.00mm ²	20
819-1813	TCV-3.5-BK-20	38THB	Black	17	4.1	for 3.50mm ²	20
819-1814	TCV-3.5-B-20	38THB	Blue	17	4.1	for 3.50mm ²	20
819-1815	TCV-3.5-GN-20	38THB	Green	17	4.1	for 3.50mm ²	20
819-1816	TCV-3.5-R-20	38THB	Red	17	4.1	for 3.50mm ²	20
819-1817	TCV-3.5-W-20	38THB	White	17	4.1	for 3.50mm ²	20
819-1818	TCV-3.5-Y-20	38THB	Yellow	17	4.1	for 3.50mm ²	20
819-1819	TCV-5.5-BK-20	38THB	Black	17	5.2	for 5.50mm ²	20
819-1820	TCV-5.5-B-20	38THB	Blue	17	5.2	for 5.50mm ²	20
819-1821	TCV-5.5-GN-20	38THB	Green	17	5.2	for 5.50mm ²	20
819-1822	TCV-5.5-R-20	38THB	Red	17	5.2	for 5.50mm ²	20
819-1823	TCV-5.5-W-20	38THB	White	17	5.2	for 5.50mm ²	20
819-1824	TCV-5.5-Y-20	38THB	Yellow	17	5.2	for 5.50mm ²	20
819-1825	TCV-8-BK-20	45THB	Black	19	6.2	for 8.00mm ²	20
819-1826	TCV-8-B-20	45THB	Blue	19	6.2	for 8.00mm ²	20
819-1827	TCV-8-GN-20	45THB	Green	19	6.2	for 8.00mm ²	20
819-1828	TCV-8-R-20	45THB	Red	19	6.2	for 8.00mm ²	20
819-1829	TCV-8-W-20	45THB	White	19	6.2	for 8.00mm ²	20
819-1830	TCV-8-Y-20	45THB	Yellow	19	6.2	for 8.00mm ²	20
819-1831	TCV-14-BK-20	73THB	Black	24	8.0	for 14.00mm ²	20
819-1832	TCV-14-B-20	73THB	Blue	24	8.0	for 14.00mm ²	20
819-1833	TCV-14-GN-20	73THB	Green	24	8.0	for 14.00mm ²	20
819-1834	TCV-14-R-20	73THB	Red	24	8.0	for 14.00mm ²	20
819-1835	TCV-14-W-20	73THB	White	24	8.0	for 14.00mm ²	20
819-1836	TCV-14-Y-20	73THB	Yellow	24	8.0	for 14.00mm ²	20
819-1837	TCV-22-BK-10	55THB	Black	29	9.5	for 22.00mm ²	10
819-1838	TCV-22-B-10	55THB	Blue	29	9.5	for 22.00mm ²	10
819-1839	TCV-22-GN-10	55THB	Green	29	9.5	for 22.00mm ²	10
819-1840	TCV-22-R-10	55THB	Red	29	9.5	for 22.00mm ²	10
819-1841	TCV-22-W-10	55THB	White	29	9.5	for 22.00mm ²	10
819-1842	TCV-22-Y-10	55THB	Yellow	29	9.5	for 22.00mm ²	10
819-1843	TCV-38-BK-10	69THB	Black	33	11.8	for 38.00mm ²	10
819-1844	TCV-38-B-10	69THB	Blue	33	11.8	for 38.00mm ²	10
819-1845	TCV-38-GN-10	69THB	Green	33	11.8	for 38.00mm ²	10
819-1846	TCV-38-R-10	69THB	Red	33	11.8	for 38.00mm ²	10
819-1847	TCV-38-W-10	69THB	White	33	11.8	for 38.00mm ²	10
819-1848	TCV-38-Y-10	69THB	Yellow	33	11.8	for 38.00mm ²	10
819-1849	TCV-60-BK-10	89THB	Black	39	13.9	for 60.00mm ²	10
819-1850	TCV-60-B-10	89THB	Blue	39	13.9	for 60.00mm ²	10
819-1851	TCV-60-GN-10	89THB	Green	39	13.9	for 60.00mm ²	10
819-1852	TCV-60-R-10	89THB	Red	39	13.9	for 60.00mm ²	10
819-1853	TCV-60-W-10	89THB	White	39	13.9	for 60.00mm ²	10
819-1854	TCV-60-Y-10	89THB	Yellow	39	13.9	for 60.00mm ²	10

709

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

NICHIFU



Total Length
Inner Dimensions



TIC 2-BLK (black)



TIC 2-BLU (blue)




TIC 2-CLR (transparent)



TIC 2-GRN (green)



TIC 2-RED (red)



Example

Insulated Cap

การใช้งาน ● สำหรับการหุ้มฉนวนหางปลาเปลี่ยน
ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดัน: 600V
วัสดุ ● โพลีไวนิลคลอไรด์ ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Applicable Terminal	Q'ty Per Pack (pcs)
789-6751	TIC 0.3-BLK	130THB	Black	13	2.4	for 0.30mm ²	100
789-6760	TIC 0.3-BLU	130THB	Blue	13	2.4	for 0.30mm ²	100
789-6778	TIC 0.3-CLR	130THB	Transparent	13	2.4	for 0.30mm ²	100
789-6786	TIC 0.3-GRN	130THB	Green	13	2.4	for 0.30mm ²	100
789-6794	TIC 0.3-RED	130THB	Red	13	2.4	for 0.30mm ²	100
789-6808	TIC 0.3-WHI	130THB	White	13	2.4	for 0.30mm ²	100
789-6816	TIC 0.3-YEL	130THB	Yellow	13	2.4	for 0.30mm ²	100
789-6824	TIC 0.5-BLK	130THB	Black	13	2.6	for 0.50mm ²	100
789-6832	TIC 0.5-BLU	130THB	Blue	13	2.6	for 0.50mm ²	100
789-6841	TIC 0.5-CLR	130THB	Transparent	13	2.6	for 0.50mm ²	100
789-6859	TIC 0.5-GRN	130THB	Green	13	2.6	for 0.50mm ²	100
789-6867	TIC 0.5-RED	130THB	Red	13	2.6	for 0.50mm ²	100
789-6875	TIC 0.5-WHI	130THB	White	13	2.6	for 0.50mm ²	100
789-6883	TIC 0.5-YEL	130THB	Yellow	13	2.6	for 0.50mm ²	100
375-6203	TIC 1.25-BLK	113THB	Black	13	3.3	for 1.25mm ²	100
375-6211	TIC 1.25-BLU	113THB	Blue	13	3.3	for 1.25mm ²	100
789-6891	TIC 1.25-CLR	113THB	Transparent	13	3.3	for 1.25mm ²	100
375-6220	TIC 1.25-GRN	113THB	Green	13	3.3	for 1.25mm ²	100
375-6238	TIC 1.25-RED	113THB	Red	13	3.3	for 1.25mm ²	100
375-6246	TIC 1.25-WHI	113THB	White	13	3.3	for 1.25mm ²	100
375-6254	TIC 1.25-YEL	113THB	Yellow	13	3.3	for 1.25mm ²	100
375-6262	TIC 2-BLK	120THB	Black	14	4.0	for 2.00mm ²	100
375-6271	TIC 2-BLU	120THB	Blue	14	4.0	for 2.00mm ²	100
789-7316	TIC 2-CLR	120THB	Transparent	14	4.0	for 2.00mm ²	100
375-6289	TIC 2-GRN	120THB	Green	14	4.0	for 2.00mm ²	100
375-6297	TIC 2-RED	120THB	Red	14	4.0	for 2.00mm ²	100
375-6301	TIC 2-WHI	120THB	White	14	4.0	for 2.00mm ²	100
375-6319	TIC 2-YEL	120THB	Yellow	14	4.0	for 2.00mm ²	100
375-6327	TIC 3.5-BLK	130THB	Black	17	4.7	for 3.50mm ²	100
375-6335	TIC 3.5-BLU	130THB	Blue	17	4.7	for 3.50mm ²	100
819-0023	TIC 3.5-CLR	130THB	Transparent	17	4.7	for 3.50mm ²	100
375-6343	TIC 3.5-GRN	130THB	Green	17	4.7	for 3.50mm ²	100
375-6351	TIC 3.5-RED	130THB	Red	17	4.7	for 3.50mm ²	100
375-6360	TIC 3.5-WHI	130THB	White	17	4.7	for 3.50mm ²	100
375-6378	TIC 3.5-YEL	130THB	Yellow	17	4.7	for 3.50mm ²	100
375-6386	TIC 5.5-BLK	136THB	Black	17	5.2	for 5.50mm ²	100
375-6394	TIC 5.5-BLU	136THB	Blue	17	5.2	for 5.50mm ²	100
789-7464	TIC 5.5-CLR	136THB	Transparent	17	5.2	for 5.50mm ²	100
375-6408	TIC 5.5-GRN	136THB	Green	17	5.2	for 5.50mm ²	100
375-6416	TIC 5.5-RED	136THB	Red	17	5.2	for 5.50mm ²	100
375-6424	TIC 5.5-WHI	136THB	White	17	5.2	for 5.50mm ²	100
375-6432	TIC 5.5-YEL	136THB	Yellow	17	5.2	for 5.50mm ²	100
789-7600	TIC 8-BLK	233THB	Black	19	6.8	for 8.00mm ²	100
789-7618	TIC 8-BLU	233THB	Blue	19	6.8	for 8.00mm ²	100
789-7626	TIC 8-CLR	233THB	Transparent	19	6.8	for 8.00mm ²	100
789-7634	TIC 8-GRN	233THB	Green	19	6.8	for 8.00mm ²	100
789-7642	TIC 8-RED	233THB	Red	19	6.8	for 8.00mm ²	100
789-7651	TIC 8-WHI	233THB	White	19	6.8	for 8.00mm ²	100
789-7669	TIC 8-YEL	233THB	Yellow	19	6.8	for 8.00mm ²	100
789-6972	TIC 14-BLK	319THB	Black	24	9.2	for 14.00mm ²	100
789-6981	TIC 14-BLU	319THB	Blue	24	9.2	for 14.00mm ²	100
789-6999	TIC 14-CLR	319THB	Transparent	24	9.2	for 14.00mm ²	100
789-7006	TIC 14-GRN	319THB	Green	24	9.2	for 14.00mm ²	100
789-7014	TIC 14-RED	319THB	Red	24	9.2	for 14.00mm ²	100
789-7022	TIC 14-WHI	319THB	White	24	9.2	for 14.00mm ²	100
789-7031	TIC 14-YEL	319THB	Yellow	24	9.2	for 14.00mm ²	100
789-7189	TIC 22-BLK	506THB	Black	29	12.0	for 22.00mm ²	100
789-7197	TIC 22-BLU	506THB	Blue	29	12.0	for 22.00mm ²	100
819-0024	TIC 22-CLR	506THB	Transparent	29	12.0	for 22.00mm ²	100

NICHIFU



Inner Dimensions
Total Length



END V-L GCL



END V-S RCL

Insulated Cap

คุณสมบัติ ● ใช้ผลิตกันที่ครอบปกแฉนวนในขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมฉนวน
การใช้งาน ● สำหรับการหุ้มฉนวนปลายปลั๊ก
ข้อมูลจำเพาะ ● แรงดัน: 300V
● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0 ถึง 60°C
วัสดุ ● พีวีซี
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

NICHIFU Co., Ltd.





Order Code	Item No.	Price (per pack)	Compatible Sleeve	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
820-6247	END V-L GCL	178THB	E medium, E large	34.5	8.5	50
820-6246	END V-S RCL	253THB	E small	30.2	7.0	100

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

711 Electrical Supplies

Connector
TerminalsClips,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
FittingsTGV 1.25-3-RED
(round shape/red)TGV 1.25Y-3K-RED
(forked type/red)TMEX 1.25-25-RED
(red)TMEX 1.25-2-CLR
(transparent)

Crimped Terminal with Insulated Coating

การใช้งาน ●ใช้เชื่อมต่อสายไฟอ่อนที่ด้านในเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดัน: 300V ●แบบสายเดี่ยวไม่สามารถเข้ากันได้
วัสดุ ●ปลาย: ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า
●ฉนวน: โพลีไวนิลคลอไรด์
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Round Shape คุณสมบัติ ●หน้าสัมผัส (เส้น) มนและเป็นปลายเปลี่ยนประเภทกลมที่มีรูฉนวนสำหรับยึดสกรู

Order Unit: 1 Pack

NICHIFU Co.,Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ² / AWG	Outer Dimension (mm)	Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
473-1794	TGV 1.25-3-RED	383THB	0.30 to 1.65 22-16	5.5	3.2	17.5	3.2	100
473-1808	TGV 1.25-3S-RED	383THB	0.30 to 1.65 22-16	5.7	3.2	17.4	3.2	100
473-1786	TGV 1.25-3.5S-RED	383THB	0.30 to 1.65 22-16	5.7	3.7	17.4	3.2	100
473-1778	TGV 1.25-3.5-RED	383THB	0.30 to 1.65 22-16	6.6	3.7	18.8	3.2	100
473-1816	TGV 1.25-4M-RED	383THB	0.30 to 1.65 22-16	6.8	4.3	19.4	3.2	100
473-1824	TGV 1.25-4-RED	383THB	0.30 to 1.65 22-16	8.0	4.3	21.1	3.2	100
473-1905	TGV 2-3S-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	5.7	3.2	17.8	3.9	100
473-1891	TGV 2-3-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	6.5	3.2	18.2	3.9	100
473-1883	TGV 2-3.5-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	6.6	3.7	19.9	3.9	100
473-1921	TGV 2-4S-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	6.6	4.3	19.9	3.9	100
473-1913	TGV 2-4-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	8.5	4.3	22.0	3.9	100
473-1930	TGV 2-5-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	9.5	5.3	22.5	3.9	100
473-1981	TGV 3.5-4-YEL	680THB	2.63 to 4.60 12	8.0	4.3	26.0	5.0	100
473-1999	TGV 3.5-5-YEL	680THB	2.63 to 4.60 12	9.6	5.3	28.0	5.0	100
473-2006	TGV 3.5-6L-YEL	810THB	2.63 to 4.60 12	12.0	6.4	29.4	5.0	100
473-2014	TGV 5.5-5S-YEL	680THB	2.63 to 6.64 12-10	9.5	5.3	25.7	5.4	100
473-2022	TGV 5.5-5-YEL	680THB	2.63 to 6.64 12-10	9.5	5.3	27.0	5.4	100
473-2031	TGV 5.5-6-YEL	837THB	2.63 to 6.64 12-10	12.0	6.4	30.5	5.4	100

Forked Shape คุณสมบัติ ●หางปลาที่เคลือบฉนวนซึ่งด้านหนึ่งของช่อง (เส้น) เปิด และสามารถยึดติดโดยไม่ต้องถอนสกรูออกเต็มที่

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ² / AWG	Outer Dimension (mm)	Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
473-1859	TGV 1.25Y-3K-RED	397THB	0.30 to 1.65 22-16	5.6	3.2	20.5	3.2	100
473-1867	TGV 1.25Y-3-RED	397THB	0.30 to 1.65 22-16	5.8	3.2	20.5	3.2	100
473-1832	TGV 1.25Y-3.5K-RED	397THB	0.30 to 1.65 22-16	5.6	3.7	20.5	3.2	100
473-1841	TGV 1.25Y-3.5-RED	397THB	0.30 to 1.65 22-16	5.8	3.7	20.5	3.2	100
473-1875	TGV 1.25Y-4N-RED	397THB	0.30 to 1.65 22-16	6.4	4.3	21.9	3.2	100
473-1956	TGV 2Y-3-BLU	430THB	1.04 to 2.63 16-14	5.9	3.2	21.3	3.9	100
473-1948	TGV 2Y-3.5-BLU	430THB	1.04 to 2.63 16-14	6.4	3.7	21.3	3.9	100
473-1972	TGV 2Y-4S-BLU	430THB	1.04 to 2.63 16-14	7.0	4.3	21.5	3.9	100
473-1964	TGV 2Y-4-BLU	430THB	1.04 to 2.63 16-14	8.0	4.3	21.5	3.9	100

Environment-conscious Crimp Terminal with Insulated Coating (round type)

คุณสมบัติ ●ส่วนที่อยู่ในสายเทอร์มินัลได้รับการเคลือบฉนวนไว้อยู่แล้ว
รูปทรงฉนวน: ประเภท TME มีโกดระบุตำแหน่งการสอดสายไฟ (ชนิดกรวย) ภายในส่วนที่เคลือบฉนวน
การใช้งาน ●ใช้เชื่อมต่อสายไฟอ่อนที่ด้านในเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ข้อมูลจำเพาะ ●แบบสายเดี่ยวไม่สามารถเข้ากันได้
●แรงดัน: 600V ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 120°C
วัสดุ ●ปลาย: ทองแดงปลอดออกซิเจน (ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า)
●ปลอก: ทองแดงปลอดออกซิเจน (ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า)
●ฉนวน: โพลีคาร์บอนเนต
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

NICHIFU Co.,Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ² / AWG	Outer Dimension (mm)	Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
831-4306	TMEX 1.25-2-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.5	2.2	17.5	4.1	100
831-4307	TMEX 1.25-2-CLR	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.5	2.2	17.5	4.1	100
831-4308	TMEX 1.25-2S-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.7	2.2	17.4	4.1	100
831-4309	TMEX 1.25-2S-CLR	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.7	2.2	17.4	4.1	100
831-4310	TMEX 1.25-3-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.5	3.2	17.5	4.1	100
831-4311	TMEX 1.25-3-CLR	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.5	3.2	17.5	4.1	100
831-4312	TMEX 1.25-3N-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.6	3.2	20.4	4.1	100
831-4313	TMEX 1.25-3N-CLR	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.6	3.2	20.4	4.1	100
831-4314	TMEX 1.25-3S-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.7	3.2	17.4	4.1	100
831-4315	TMEX 1.25-3S-CLR	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.7	3.2	17.4	4.1	100
831-4316	TMEX 1.25-3.5N-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.6	3.7	20.4	4.1	100
831-4317	TMEX 1.25-3.5N-CLR	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.6	3.7	20.4	4.1	100
831-4318	TMEX 1.25-3.5S-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.7	3.7	17.4	4.1	100
831-4319	TMEX 1.25-3.5S-CLR	383THB	0.3 to 1.65 22-16	5.7	3.7	17.4	4.1	100
831-4320	TMEX 1.25-3.5-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	6.6	3.7	18.8	4.1	100
831-4321	TMEX 1.25-3.5-CLR	383THB	0.3 to 1.65 22-16	6.6	3.7	18.8	4.1	100
831-4322	TMEX 1.25-3.5M-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	6.8	3.7	19.4	4.1	100
831-4323	TMEX 1.25-3.5M-CLR	383THB	0.3 to 1.65 22-16	6.8	3.7	19.4	4.1	100
831-4324	TMEX 1.25-3.5L-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	8.0	3.7	21.1	4.1	100
831-4325	TMEX 1.25-3.5L-CLR	383THB	0.3 to 1.65 22-16	8.0	3.7	21.1	4.1	100
831-4326	TMEX 1.25-4M-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	6.8	4.3	19.4	4.1	100
831-4327	TMEX 1.25-4M-CLR	383THB	0.3 to 1.65 22-16	6.8	4.3	19.4	4.1	100
831-4328	TMEX 1.25-4-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	8.0	4.3	21.1	4.1	100
831-4329	TMEX 1.25-4-CLR	383THB	0.3 to 1.65 22-16	8.0	4.3	21.1	4.1	100
831-4330	TMEX 1.25-5-RED	383THB	0.3 to 1.65 22-16	8.0	5.3	21.1	4.1	100

711

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Connector
TerminalsClips,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

Environment-conscious Crimp Terminal with Insulated Coating (round type)


- คุณสมบัติ
- ส่วนท่อนภายในสายเทอร์มินัลได้รับการเคลือบฉนวนไว้อยู่แล้ว
 - รูปทรงฉนวน: ประเภท TME มีได้ครบทุกตำแหน่งการสอดสายไฟ (ชนิดกรวย) ภายในส่วนที่เคลือบฉนวน
- การใช้งาน
- ใช้เชื่อมต่อสายไฟอ่อนที่ด้านในเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
- ข้อมูลจำเพาะ
- แบบสายเดี่ยวไม่สามารถเข้ากันได้ ● แรงดัน: 600V
 - ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 120°C
- วัสดุ
- ปลายเป็นทองแดงปลอดออกซิเจน (ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า)
 - ปลอก: ทองแดงปลอดออกซิเจน (ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า)
 - ฉนวน: โพลีคาร์บอนเนต
 - ผู้ผลิต

ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pack

NICHIFU Co., Ltd.


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ² / AWG	Outer Dimension (mm)	Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
831-4331	TMEX 1.25-5-CLR	383THB	0.30 to 1.65 22-16	8.0	5.3	21.10	4.1	100
831-4332	TMEX 1.25-6-RED	570THB	0.30 to 1.65 22-16	6.4	6.4	25.70	4.1	100
831-4333	TMEX 1.25-6-CLR	570THB	0.30 to 1.65 22-16	6.4	6.4	25.70	4.1	100
831-4334	TMEX 1.25-8-RED	570THB	0.30 to 1.65 22-16	8.4	8.4	25.70	4.1	100
831-4335	TMEX 1.25-8-CLR	570THB	0.30 to 1.65 22-16	8.4	8.4	25.70	4.1	100
831-4336	TMEX 1.25-10-RED	349THB	0.30 to 1.65 22-16	16.5	10.5	30.50	4.1	50
831-4337	TMEX 1.25-10-CLR	349THB	0.30 to 1.65 22-16	16.5	10.5	30.50	4.1	50
831-4338	TMEX 2-2-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	6.5	2.2	18.20	4.5	100
831-4339	TMEX 2-2-CLR	383THB	1.04 to 2.63 16-14	6.5	2.2	18.20	4.5	100
831-4340	TMEX 2-3N-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	5.6	3.2	20.40	4.5	100
831-4341	TMEX 2-3N-CLR	383THB	1.04 to 2.63 16-14	5.6	3.2	20.40	4.5	100
831-4342	TMEX 2-3S-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	5.7	3.2	17.80	4.5	100
831-4343	TMEX 2-3S-CLR	383THB	1.04 to 2.63 16-14	5.7	3.2	17.80	4.5	100
831-4344	TMEX 2-3-CLR	383THB	1.04 to 2.63 16-14	6.5	3.2	18.20	4.5	100
831-4345	TMEX 2-3-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	6.5	3.2	18.20	4.5	100
831-4346	TMEX 2-3.5N-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	5.6	3.7	20.40	4.5	100
831-4347	TMEX 2-3.5N-CLR	383THB	1.04 to 2.63 16-14	5.6	3.7	20.40	4.5	100
831-4348	TMEX 2-3.5NS-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	6.5	3.7	18.20	4.5	100
831-4349	TMEX 2-3.5NS-CLR	383THB	1.04 to 2.63 16-14	6.5	3.7	18.20	4.5	100
831-4350	TMEX 2-3.5-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	6.6	3.7	19.90	4.5	100
831-4351	TMEX 2-3.5-CLR	383THB	1.04 to 2.63 16-14	6.6	3.7	19.90	4.5	100
831-4352	TMEX 2-3.5S-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	6.6	3.7	20.90	4.5	100
831-4353	TMEX 2-3.5S-CLR	383THB	1.04 to 2.63 16-14	6.6	3.7	20.90	4.5	100
831-4354	TMEX 2-3.5M-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	8.0	3.7	21.50	4.5	100
831-4355	TMEX 2-3.5M-CLR	383THB	1.04 to 2.63 16-14	8.0	3.7	21.50	4.5	100
831-4356	TMEX 2-4S-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	6.6	4.3	19.90	4.5	100
831-4357	TMEX 2-4S-CLR	383THB	1.04 to 2.63 16-14	6.6	4.3	19.90	4.5	100
831-4358	TMEX 2-4M-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	8.0	4.3	21.50	4.5	100
831-4359	TMEX 2-4M-CLR	383THB	1.04 to 2.63 16-14	8.0	4.3	21.50	4.5	100
831-4360	TMEX 2-4-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	8.5	4.3	22.00	4.5	100
831-4361	TMEX 2-4-CLR	383THB	1.04 to 2.63 16-14	8.5	4.3	22.00	4.5	100
831-4362	TMEX 2-5M-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	8.0	5.3	21.50	4.5	100
831-4363	TMEX 2-5M-CLR	383THB	1.04 to 2.63 16-14	8.0	5.3	21.50	4.5	100
831-4364	TMEX 2-5-BLU	383THB	1.04 to 2.63 16-14	9.5	5.3	22.50	4.5	100
831-4365	TMEX 2-5-CLR	383THB	1.04 to 2.63 16-14	9.5	5.3	22.50	4.5	100
831-4366	TMEX 2-6-BLU	570THB	1.04 to 2.63 16-14	12.0	6.4	27.00	4.5	100
831-4367	TMEX 2-6-CLR	570THB	1.04 to 2.63 16-14	12.0	6.4	27.00	4.5	100
831-4368	TMEX 2-8-BLU	570THB	1.04 to 2.63 16-14	12.0	8.4	27.00	4.5	100
831-4369	TMEX 2-8-CLR	570THB	1.04 to 2.63 16-14	12.0	8.4	27.00	4.5	100
831-4370	TMEX 2-10-BLU	349THB	1.04 to 2.63 16-14	15.0	10.5	30.00	4.5	50
831-4371	TMEX 2-10-CLR	349THB	1.04 to 2.63 16-14	15.0	10.5	30.00	4.5	50
831-4372	TMEX 2-12-BLU	434THB	1.04 to 2.63 16-14	19.0	13.0	34.00	4.5	50
831-4373	TMEX 2-12-CLR	434THB	1.04 to 2.63 16-14	19.0	13.0	34.00	4.5	50
831-4374	TMEX 5.5-3M-YEL	339THB	2.63 to 6.64 12-10	6.5	3.2	24.45	6.8	50
831-4375	TMEX 5.5-3M-CLR	339THB	2.63 to 6.64 12-10	6.5	3.2	24.45	6.8	50
831-4376	TMEX 5.5-3N-YEL	339THB	2.63 to 6.64 12-10	7.0	3.2	24.70	6.8	50
831-4377	TMEX 5.5-3N-CLR	339THB	2.63 to 6.64 12-10	7.0	3.2	24.70	6.8	50
831-4378	TMEX 5.5-3S-YEL	339THB	2.63 to 6.64 12-10	9.0	3.2	25.70	6.8	50
831-4379	TMEX 5.5-3S-CLR	339THB	2.63 to 6.64 12-10	9.0	3.2	25.70	6.8	50
831-4380	TMEX 5.5-3.5N-YEL	339THB	2.63 to 6.64 12-10	7.0	3.7	24.70	6.8	50
831-4381	TMEX 5.5-3.5N-CLR	339THB	2.63 to 6.64 12-10	7.0	3.7	24.70	6.8	50
831-4382	TMEX 5.5-3.5S-YEL	339THB	2.63 to 6.64 12-10	9.0	3.7	25.70	6.8	50
831-4383	TMEX 5.5-3.5S-CLR	339THB	2.63 to 6.64 12-10	9.0	3.7	25.70	6.8	50
831-4384	TMEX 5.5-3.5-YEL	339THB	2.63 to 6.64 12-10	9.5	3.7	27.00	6.8	50
831-4385	TMEX 5.5-3.5-CLR	339THB	2.63 to 6.64 12-10	9.5	3.7	27.00	6.8	50
831-4386	TMEX 5.5-4N-YEL	339THB	2.63 to 6.64 12-10	7.0	4.3	24.70	6.8	50
831-4387	TMEX 5.5-4N-CLR	339THB	2.63 to 6.64 12-10	7.0	4.3	24.70	6.8	50
831-4388	TMEX 5.5-4S-YEL	339THB	2.63 to 6.64 12-10	9.0	4.3	25.70	6.8	50
831-4389	TMEX 5.5-4S-CLR	339THB	2.63 to 6.64 12-10	9.0	4.3	25.70	6.8	50
831-4390	TMEX 5.5-4-YEL	339THB	2.63 to 6.64 12-10	9.5	4.3	27.00	6.8	50
831-4391	TMEX 5.5-4-CLR	339THB	2.63 to 6.64 12-10	9.5	4.3	27.00	6.8	50
831-4392	TMEX 5.5-5N-YEL	339THB	2.63 to 6.64 12-10	8.0	5.3	25.20	6.8	50
831-4393	TMEX 5.5-5N-CLR	339THB	2.63 to 6.64 12-10	8.0	5.3	25.20	6.8	50
831-4394	TMEX 5.5-5S-YEL	339THB	2.63 to 6.64 12-10	9.0	5.3	25.70	6.8	50
831-4395	TMEX 5.5-5S-CLR	339THB	2.63 to 6.64 12-10	9.0	5.3	25.70	6.8	50
831-4396	TMEX 5.5-5-YEL	339THB	2.63 to 6.64 12-10	9.5	5.3	27.00	6.8	50
831-4397	TMEX 5.5-5-CLR	339THB	2.63 to 6.64 12-10	9.5	5.3	27.00	6.8	50
831-4398	TMEX 5.5-6-YEL	417THB	2.63 to 6.64 12-10	12.0	6.4	30.50	6.8	50
831-4399	TMEX 5.5-6-CLR	417THB	2.63 to 6.64 12-10	12.0	6.4	30.50	6.8	50
831-4400	TMEX 5.5-8-YEL	469THB	2.63 to 6.64 12-10	15.0	8.4	35.50	6.8	50
831-4401	TMEX 5.5-8-CLR	469THB	2.63 to 6.64 12-10	15.0	8.4	35.50	6.8	50
831-4402	TMEX 5.5-10-YEL	469THB	2.63 to 6.64 12-10	15.0	10.5	35.50	6.8	50
831-4403	TMEX 5.5-10-CLR	469THB	2.63 to 6.64 12-10	15.0	10.5	35.50	6.8	50
831-4404	TMEX 5.5-12-YEL	389THB	2.63 to 6.64 12-10	19.2	13.0	40.00	6.8	25
831-4405	TMEX 5.5-12-CLR	389THB	2.63 to 6.64 12-10	19.2	13.0	40.00	6.8	25
831-4406	TMEX 5.5-14-YEL	389THB	2.63 to 6.64 12-10	19.2	15.0	40.00	6.8	25
831-4407	TMEX 5.5-14-CLR	389THB	2.63 to 6.64 12-10	19.2	15.0	40.00	6.8	25

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

713 Electrical Supplies

Connector
TerminalsCilps,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
FittingsTMEX 1.25Y-3K-RED
(red)

Environment-conscious Crimp Terminal with Insulated Coating (forked type)

- คุณสมบัติ
- ส่วนท่อนภายในสายเทอร์มินัลได้รับการเคลือบฉนวนไว้อยู่แล้ว
 - รูปร่างฉนวน: ประเภท TME มีโครงสร้างตำแหน่งการสอดสายไฟ (ชนิดกรวย) ภายในส่วนที่เคลือบฉนวน
- การใช้งาน
- ใช้เชื่อมต่อสายไฟอ่อนที่ด้านในเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
- ข้อมูลจำเพาะ
- แบบสายเดี่ยวไม่สามารถเข้ากันได้
 - แรงดัน: 600V
 - ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 120°C
- วัสดุ
- ปลายเป็น ทองแดงปลอดออกซิเจน (ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า)
 - ปลอก: ทองแดงปลอดออกซิเจน (ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า)
 - ฉนวน: โพลีคาร์บอนเนต
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

NICHIFU Co.,Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ² /AWG	Outer Dimension (mm)	Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
831-4408	TMEX 1.25Y-2.5-RED	397THB	0.30 to 1.65 22-16	4.7	2.7	17.2	4.1	100
831-4409	TMEX 1.25Y-2.5-CLR	397THB	0.30 to 1.65 22-16	4.7	2.7	17.2	4.1	100
831-4410	TMEX 1.25Y-3K-RED	397THB	0.30 to 1.65 22-16	5.6	3.2	20.5	4.1	100
831-4411	TMEX 1.25Y-3K-CLR	397THB	0.30 to 1.65 22-16	5.6	3.2	20.5	4.1	100
831-4412	TMEX 1.25Y-3S-RED	397THB	0.30 to 1.65 22-16	5.7	3.2	17.4	4.1	100
831-4413	TMEX 1.25Y-3S-CLR	397THB	0.30 to 1.65 22-16	5.7	3.2	17.4	4.1	100
831-4414	TMEX 1.25Y-3-CLR	397THB	0.30 to 1.65 22-16	5.8	3.2	20.5	4.1	100
831-4415	TMEX 1.25Y-3-CLR	397THB	0.30 to 1.65 22-16	5.8	3.2	20.5	4.1	100
831-4416	TMEX 1.25Y-3N-RED	397THB	0.30 to 1.65 22-16	5.8	3.2	21.5	4.1	100
831-4417	TMEX 1.25Y-3N-CLR	397THB	0.30 to 1.65 22-16	5.8	3.2	21.5	4.1	100
831-4418	TMEX 1.25Y-3.5K-RED	397THB	0.30 to 1.65 22-16	5.6	3.7	20.5	4.1	100
831-4419	TMEX 1.25Y-3.5K-CLR	397THB	0.30 to 1.65 22-16	5.6	3.7	20.5	4.1	100
831-4420	TMEX 1.25Y-3.5-RED	397THB	0.30 to 1.65 22-16	5.8	3.7	20.5	4.1	100
831-4421	TMEX 1.25Y-3.5-CLR	397THB	0.30 to 1.65 22-16	5.8	3.7	20.5	4.1	100
831-4422	TMEX 1.25Y-3L-RED	397THB	0.30 to 1.65 22-16	6.2	3.7	21.5	4.1	100
831-4423	TMEX 1.25Y-3L-CLR	397THB	0.30 to 1.65 22-16	6.2	3.7	21.5	4.1	100
831-4424	TMEX 1.25Y-4N-RED	397THB	0.30 to 1.65 22-16	6.4	4.3	21.9	4.1	100
831-4425	TMEX 1.25Y-4N-CLR	397THB	0.30 to 1.65 22-16	6.4	4.3	21.9	4.1	100
831-4426	TMEX 1.25Y-4S-RED	397THB	0.30 to 1.65 22-16	7.0	4.3	21.9	4.1	100
831-4427	TMEX 1.25Y-4S-CLR	397THB	0.30 to 1.65 22-16	7.0	4.3	21.9	4.1	100
831-4428	TMEX 1.25Y-4M-RED	397THB	0.30 to 1.65 22-16	8.1	4.3	21.9	4.1	100
831-4429	TMEX 1.25Y-4M-CLR	397THB	0.30 to 1.65 22-16	8.1	4.3	21.9	4.1	100
831-4430	TMEX 1.25Y-4L-RED	516THB	0.30 to 1.65 22-16	9.6	4.3	23.0	4.1	100
831-4431	TMEX 1.25Y-4L-CLR	516THB	0.30 to 1.65 22-16	9.6	4.3	23.0	4.1	100
831-4432	TMEX 1.25Y-5-RED	506THB	0.30 to 1.65 22-16	9.6	5.3	23.0	4.1	100
831-4433	TMEX 1.25Y-5-CLR	506THB	0.30 to 1.65 22-16	9.6	5.3	23.0	4.1	100
831-4434	TMEX 1.25Y-6-RED	516THB	0.30 to 1.65 22-16	11.0	6.4	24.5	4.1	100
831-4435	TMEX 1.25Y-6-CLR	516THB	0.30 to 1.65 22-16	11.0	6.4	24.5	4.1	100
831-4436	TMEX 2Y-3-BLU	430THB	1.04 to 2.63 16-14	5.9	3.2	21.3	4.5	100
831-4437	TMEX 2Y-3-CLR	430THB	1.04 to 2.63 16-14	5.9	3.2	21.3	4.5	100
831-4438	TMEX 2Y-3.5S-BLU	430THB	1.04 to 2.63 16-14	5.8	3.7	21.3	4.5	100
831-4439	TMEX 2Y-3.5S-CLR	430THB	1.04 to 2.63 16-14	5.8	3.7	21.3	4.5	100
831-4440	TMEX 2Y-3.5-BLU	430THB	1.04 to 2.63 16-14	6.4	3.7	21.3	4.5	100
831-4441	TMEX 2Y-3.5-CLR	430THB	1.04 to 2.63 16-14	6.4	3.7	21.3	4.5	100
831-4442	TMEX 2Y-3.5L-BLU	430THB	1.04 to 2.63 16-14	6.4	3.7	21.3	4.5	100
831-4443	TMEX 2Y-3.5L-CLR	430THB	1.04 to 2.63 16-14	6.4	3.7	21.3	4.5	100
831-4444	TMEX 2Y-4N-BLU	430THB	1.04 to 2.63 16-14	6.4	4.3	21.5	4.5	100
831-4445	TMEX 2Y-4N-CLR	430THB	1.04 to 2.63 16-14	6.4	4.3	21.5	4.5	100
831-4446	TMEX 2Y-4S-BLU	430THB	1.04 to 2.63 16-14	7.0	4.3	21.5	4.5	100
831-4447	TMEX 2Y-4S-CLR	430THB	1.04 to 2.63 16-14	7.0	4.3	21.5	4.5	100
831-4448	TMEX 2Y-4-BLU	430THB	1.04 to 2.63 16-14	8.0	4.3	21.5	4.5	100
831-4449	TMEX 2Y-4-CLR	430THB	1.04 to 2.63 16-14	8.0	4.3	21.5	4.5	100
831-4450	TMEX 2Y-4M-BLU	456THB	1.04 to 2.63 16-14	10.0	4.3	22.6	4.5	100
831-4451	TMEX 2Y-4M-CLR	456THB	1.04 to 2.63 16-14	10.0	4.3	22.6	4.5	100
831-4452	TMEX 2Y-5-BLU	456THB	1.04 to 2.63 16-14	8.0	5.3	21.5	4.5	100
831-4453	TMEX 2Y-5-CLR	456THB	1.04 to 2.63 16-14	8.0	5.3	21.5	4.5	100
831-4454	TMEX 2Y-5M-BLU	456THB	1.04 to 2.63 16-14	10.0	5.3	22.6	4.5	100
831-4455	TMEX 2Y-5M-CLR	456THB	1.04 to 2.63 16-14	10.0	5.3	22.6	4.5	100
831-4456	TMEX 2Y-5L-BLU	456THB	1.04 to 2.63 16-14	12.0	5.3	23.5	4.5	100
831-4457	TMEX 2Y-5L-CLR	456THB	1.04 to 2.63 16-14	12.0	5.3	23.5	4.5	100
831-4458	TMEX 2Y-6-BLU	609THB	1.04 to 2.63 16-14	12.0	6.4	25.5	4.5	100
831-4459	TMEX 2Y-6-CLR	609THB	1.04 to 2.63 16-14	12.0	6.4	25.5	4.5	100
831-4460	TMEX 2Y-8-BLU	305THB	1.04 to 2.63 16-14	14.0	8.4	27.5	4.5	50
831-4461	TMEX 2Y-8-CLR	305THB	1.04 to 2.63 16-14	14.0	8.4	27.5	4.5	50
831-4462	TMEX 5.5Y-4S-YEL	407THB	2.63 to 6.64 12-10	8.4	4.3	25.7	6.8	50
831-4463	TMEX 5.5Y-4S-CLR	407THB	2.63 to 6.64 12-10	8.4	4.3	25.7	6.8	50
831-4464	TMEX 5.5Y-4-YEL	407THB	2.63 to 6.64 12-10	9.0	4.3	25.7	6.8	50
831-4465	TMEX 5.5Y-4-CLR	407THB	2.63 to 6.64 12-10	9.0	4.3	25.7	6.8	50
831-4466	TMEX 5.5Y-5-YEL	407THB	2.63 to 6.64 12-10	9.0	5.2	25.7	6.8	50
831-4467	TMEX 5.5Y-5-CLR	407THB	2.63 to 6.64 12-10	9.0	5.2	25.7	6.8	50
831-4468	TMEX 5.5Y-6-YEL	469THB	2.63 to 6.64 12-10	12.5	6.4	32.7	6.8	50
831-4469	TMEX 5.5Y-6-CLR	469THB	2.63 to 6.64 12-10	12.5	6.4	32.7	6.8	50

Crimp Terminal (bar shape)

- การใช้งาน
- ใช้เชื่อมต่อสายไฟอ่อนที่ด้านในเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
- ข้อมูลจำเพาะ
- รูปร่างหลอด
- วัสดุ
- ปลายเป็น ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pack

NICHIFU Co.,Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ² /AWG	Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	F (mm)	Qty Per Pack (pcs)
473-1727	TC 0.3-9.5-1000	3,150THB	-	0.20 to 0.50 24-20	1.0	15.3	9.5 1000
473-1735	TC 1.25-11	327THB	0.57 to 1.44 0.25 to 1.65 22-16	1.9	17.5	11.0	100
473-1743	TC 1.25-16	453THB	0.57 to 1.44 0.25 to 1.65 22-16	1.9	22.0	16.0	100
473-1751	TC 2-11	376THB	1.14 to 1.82 1.04 to 2.63 16-14	1.9	17.5	11.0	100
473-1760	TC 2-16	537THB	1.14 to 1.82 1.04 to 2.63 16-14	1.9	22.0	16.0	100



TC 2-11




713

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



TUB-0.5



Crimp Terminal (bar shape)

การใช้งาน • สำหรับสวิตช์ terminal block แบบสอด
 ข้อมูลจำเพาะ • ชนิดของการเชื่อมต่อแบบ Stick / Single
 วัสดุ • ปลาย: ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pack

J.S.T.Mfg.Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range			Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
			Solid Wire mm	Stranded Wire mm ²	AWG			
422-6054	TUB-0.5	322THB	0.35 to 0.70	0.20 to 0.50	26-22	1.2	14.0	100
422-6062	TUB-1.25	322THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	1.9	17.0	100
422-6071	TUB-2	322THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	1.9	17.0	100
422-6089	TUB-5.5	734THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64	12-10	2.7	20.0	100



T-TC1.25-11



Bare Crimp Terminal (rod type)

การใช้งาน • ใช้เชื่อมต่อสายไฟอ่อนที่ด้านในเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำหรือสายไฟแกนเดียว
 ข้อมูลจำเพาะ • รูปร่างหลอด
 วัสดุ • ปลาย: ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range			Stud Diameter (mm)	Total Length (mm)	F (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
			Solid Wire mm	Stranded Wire mm ²	AWG				
856-3596	T-TC1.25-11	198THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	1.9	17.5	11.0	45
856-3597	T-TC1.25-16	198THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	1.9	22.0	16.0	25
856-3598	T-TC2-11	198THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	1.9	17.5	11.0	30
856-3599	T-TC2-16	198THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	1.9	22.0	16.0	20



T-TC2-13.5V-STC



T-TC5.5-21ST-C

Bare Crimp Terminal with Insulated Cap (rod type)

คุณสมบัติ • หนึ่งชุดประกอบด้วยสายเทอร์มินัลชนิดเปลี่ยนและฝาปิดหุ้มฉนวน
 การใช้งาน • ใช้เชื่อมต่อสายไฟอ่อนที่ด้านในเป็นทองแดงชนิดอ่อนหรือสายไฟแกนเดียว
 ข้อมูลจำเพาะ • ชนิดของการเชื่อมต่อแบบ Stick / Single
 วัสดุ • ปลาย: ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า
 • ฉนวน: โพลีไวนิลคลอไรด์
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range			Color	Total Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
			Solid Wire mm	Stranded Wire mm ²	AWG			
789-8533	T-TC2-13.5V-STC	198THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	Green Transparent	22.0	10
789-8541	T-TC5.5-21ST-C	198THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64	12-10	Yellow Transparent	32.5	10



T-TGVTC1.25-11T

Crimp Terminal with Insulated Coating (center pin rod type)

คุณสมบัติ • เข้ากันได้กับระยะพิชิตต่ำสุด 4.8 มม. ของเทอร์มินัลบล็อก
 ข้อมูลจำเพาะ • แรงดัน: 300V • เครื่องมือที่ใช้ได้: หางปลาที่เคลือบฉนวนและบล็อก
 วัสดุ • ปลาย: ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า
 • ฉนวน: โพลีไวนิลคลอไรด์
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range			Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
			Solid Wire mm	Stranded Wire mm ²	AWG			
255-7517	T-TGVTC1.25-11T	198THB	0.3 to 1.65	0.2 to 1.65	22-16	27.0	3.6	20



T-NDC-2420 (black)

T-NDC-2824 (white)

Relay Connector (pressure welding type)

คุณสมบัติ • ไม่จำเป็นต้องลอกผิวเคลือบสายออก
 การใช้งาน • สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟ การส่งผ่านกระแสไฟฟ้าในอุปกรณ์การเชื่อมต่อ (ฟิตติ้ง) ด้านตัวผู้กับด้านตัวเมีย
 ข้อมูลจำเพาะ • แรงดัน: 300V • เครื่องมือที่ใช้ได้: หางปลาที่เคลือบฉนวนและบล็อก
 วัสดุ • ปลาย: ทองเหลือง (C2680) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า
 • ฉนวน: โนลอน
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range			Total Length (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
			Solid Wire mm	Stranded Wire mm ²	AWG		
489-4707	T-NDC-2420	198THB	0.65	0.20 to 0.5	24 to 20	25.8	10
489-4715	T-NDC-2824	198THB	0.4 to 0.5	0.08 to 0.2	28 to 24	25.8	10

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

715 Electrical Supplies




Connector
Terminals

TRUSCO

TRUSCO



Com
DrawingClips,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

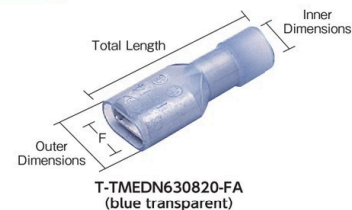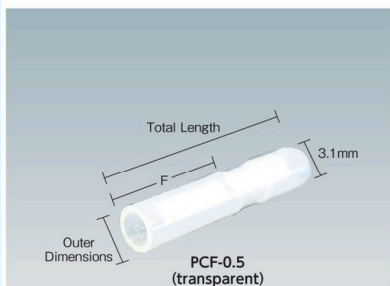Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
FittingsJST
JST



TRUSCO

TRUSCO

Com
Drawing

TRUSCO

TRUSCO

Com
Drawing

Rated Ampere

Item No.	Tab Width (mm)	Tab Thickness (mm)	Cable Size (mm ²)			
			0.75	1.25	2	5.5
T-TMDEN280509-FA	2.8	0.5	8A	12A	-	-
T-TMEDN480509-FA	4.8	0.5	10A	15A	20A	-
T-TMEDN630809-FA	6.3	0.8	10A	15A	20A	-
T-TMEDN630820-FA	6.3	0.8	10A	15A	20A	20A

Insertion type Connection Terminal with Insulated Coating

การใช้งาน ●ใช้ในที่ที่จำเป็นต้องมีข้อต่อของลวดทองแดง

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดัน: 300V

วัสดุ ●อึด: ทองเหลือง (C2600) ซุปตะกั่วด้วยไฟฟ้า ●ฉนวน: โนลอน


ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ² / AWG	Outer Dimension (mm)	F (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
255-7746	T-TMDEN280509-FA	198THB	0.75 to 1.25 18-16	5.5	3.2	19.5	3.4	15
255-7754	T-TMEDN480509-FA	198THB	0.75 to 1.25 18-16	7.2	5.0	19.5	4.1	15
255-7762	T-TMEDN630809-FA	198THB	0.75 to 1.25 18-16	9.0	6.8	21.0	4.1	15
255-7771	T-TMEDN630820-FA	198THB	2.00 14	9.0	6.8	21.0	4.5	15

Waterproof Pin Terminal



Bullet Type Connection Terminal with Insulated Coating (PC type)

การใช้งาน ●สำหรับการเชื่อมสายไฟ การส่งผ่านกระแสไฟฟ้าในอุปกรณ์ด้วยการเชื่อมต่อ (ฟิตติ้ง) ด้านตัวผู้กับด้านตัวเมีย

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดัน: 300V

วัสดุ ●ปลาย: ทองเหลือง (C2600) ซุปตะกั่วด้วยไฟฟ้า

●ฉนวน: โนลอน

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

J.S.T.Mfg.Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ² / AWG	Outer Dimension (mm)	F (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
422-5481	PCM-0.5	704THB	0.50 to 0.75 20-18	5.1	15.0	26.5	3.1	100
422-5457	PCF-0.5	704THB	0.50 to 0.75 20-18	4.6	13.0	24.5	3.1	100

Example



Cable Size (mm ²)	0.5	0.75	1.25	2
Current (A)	10	12	15	20

Insertion type Pin Terminal with Insulated Coating (pack-in)

การใช้งาน ●สำหรับการเชื่อมสายไฟ การส่งผ่านกระแสไฟฟ้าในอุปกรณ์ด้วยการเชื่อมต่อ (ฟิตติ้ง) ด้านตัวผู้กับด้านตัวเมีย

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดัน: 300V

●เครื่องมือที่ใช้ได้: หางปลาที่เคลือบฉนวนและปลอก

วัสดุ ●ปลาย: ทองเหลือง (C2680) ซุปตะกั่วด้วยไฟฟ้า ●ฉนวน: โนลอน

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ² / AWG	Color	Outer Dimension (mm)	F (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
255-7550	T-PC-2005M	198THB	0.50 to 0.75 20-18	Transparent	5.1	15.0	26.5	1.7	15
255-7568	T-PC-2005F	198THB	0.50 to 0.75 20-18	Transparent	4.6	13.0	24.5	1.7	15
255-7576	T-PC-4009M	198THB	0.75 to 1.25 18-16	Red	7.4	16.5	27.7	1.8	15
255-7584	T-PC-4009F	198THB	0.75 to 1.25 18-16	Red	6.9	15.0	26.2	1.8	15
255-7592	T-PC-4020M	198THB	2.00 14	Blue	7.4	16.5	27.7	2.4	15
255-7606	T-PC-4020F	198THB	2.00 14	Blue	6.9	15.0	26.2	2.4	15

Waterproof Type Pin Terminal (in pack)

การใช้งาน ●การเชื่อมต่อ (ฟิตติ้ง) ด้านตัวผู้ (M) กับด้านตัวเมีย (F) ทำให้สามารถเชื่อมสายไฟและส่งผ่านกระแสไฟฟ้าภายในอุปกรณ์ซึ่งจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำที่ชื้น

ข้อมูลจำเพาะ ●แรงดัน: 300V ●เครื่องมือที่ทำงานร่วมกันได้: NH-64 (เครื่องมือเฉพาะทางของ Nichifu)

●ประสิทธิภาพการป้องกันน้ำ: IP57


วัสดุ ●ฉนวน: โนลอน

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ² / AWG	Color	Outer Dimension (mm)	F (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
441-9057	T-PC4009-M-WP	198THB	0.75 to 1.25 18-16	Red	7.4	16.5	27.7	3.2	10
441-9065	T-PC4009-F-WP	198THB	0.75 to 1.25 18-16	Red	6.9	15.0	26.2	3.2	10
441-9073	T-PC4020-M-WP	198THB	2.00 14	Blue	7.4	16.5	27.7	3.9	10
441-9081	T-PC4020-F-WP	198THB	2.00 14	Blue	6.9	15.0	26.2	3.9	10





715

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

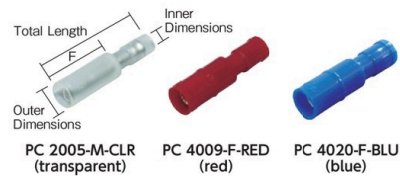

ข้อควรระวัง
● สำหรับหลอดแดงเท่านั้น



Plug-in type Pin Terminal (in bag)

- คุณสมบัติ
- ฟินเทอร์มินัลเป็นชนิดตัวผู้
 - ฟินเทอร์มินัลแบบสอดมีทั้งด้านตัวผู้และตัวเมีย สามารถใช้ในการเชื่อมต่อสายเคเบิล
- การใช้งาน
- เครื่องมือที่ใช้ได้: หางปลาที่เคลือบฉนวนและปลอก
- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดัน: 300V
 - สาย: ทองเหลือง (ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า)
 - ปลอก: ทองแดงปลอกออกซิเจน (ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า)
 - ฉนวน: ไนลอน
- วัสดุ
- ญี่ปุ่น
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

NICHIFU Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ² AWG	Outer Dimension (mm)	F (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
431-5308	PC 2005-M-CLR	984THB	0.50 to 0.75 20-18	5.1	15.0	26.5	1.7	100
431-5294	PC 2005-F-CLR	984THB	0.50 to 0.75 20-18	4.6	13.0	24.5	1.7	100
431-5324	PC 4009-M-RED	861THB	0.75 to 1.25 18-16	7.4	16.5	27.7	1.8	100
431-5316	PC 4009-F-RED	861THB	0.75 to 1.25 18-16	6.9	15.0	26.2	1.8	100
431-5341	PC 4020-M-BLU	861THB	2.00 14	7.4	16.5	27.7	2.4	100
431-5332	PC 4020-F-BLU	861THB	2.00 14	6.9	15.0	26.2	2.4	100

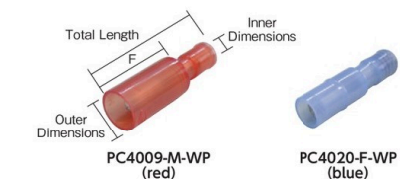

Waterproof Pin Terminal (in pack)

- การใช้งาน
- การเชื่อมต่อ (พิตติง) ด้านตัวผู้ (M) กับด้านตัวเมีย (F) ทำให้สามารถเชื่อมต่อสายไฟและส่งผ่านกระแสไฟฟ้าภายในอุปกรณ์ซึ่งจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำที่ชื้น
- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดัน: 300V
 - เครื่องมือที่ทำงานร่วมกันได้: NH-64 (เครื่องมือเฉพาะทางของ Nichifu)
 - ประสิทธิภาพการป้องกันน้ำ: IP57
 - ฉนวน: ไนลอน
- วัสดุ
- ญี่ปุ่น
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

NICHIFU Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ² AWG	Outer Dimension (mm)	F (mm)	Total Length (mm)	Internal Dimension (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
276-1751	PC4009-M-WP	1,756THB	0.75 to 1.25 18-16	7.4	16.5	27.7	3.2	100
276-1769	PC4009-F-WP	1,443THB	0.75 to 1.25 18-16	6.9	15.0	26.2	3.2	100
276-1777	PC4020-M-WP	1,756THB	2.00 14	7.4	16.5	27.7	3.9	100
276-1785	PC4020-F-WP	1,443THB	2.00 14	6.9	15.0	26.2	3.9	100




Crimping Sleeve with Insulated Coating (for matching, B type)

- คุณสมบัติ
- ขยายออกทั้งสองด้าน ทำให้สอดสายไฟเข้าได้ง่าย
 - เป็นกรรมกรรมาของฉนวนและการเคลือบแบบยั่วเปลือก
- การใช้งาน
- มันมาพร้อมกับการปลอกแบบ B หุ้มฉนวนสำหรับการยึดและการเชื่อมต่อหลังต่อสายเคเบิลที่อยู่ทั้งสองฝั่งของปลอก
- ข้อมูลจำเพาะ
- B Shape
 - เครื่องมือที่ใช้ได้: หางปลาที่เคลือบฉนวนและปลอก
- วัสดุ
- ปลอก: ทองแดงปลอกออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า
 - ฉนวน: ไวนิลคลอไรด์
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Solid Wire mm Stranded Wire mm ² AWG	Total Length (mm)	Outer Dimension (mm)	Internal Dimension (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
489-4766	T-TMVB-1.25	198THB	- 0.30 to 1.65 22-16	25.5	3.8	1.8	20
489-4774	T-TMVB-2	198THB	- 1.04 to 2.63 16-14	25.5	4.5	2.3	20
489-4782	T-TMVB-5.5	198THB	- 2.63 to 6.64 12-10	27.5	6.4	3.5	10

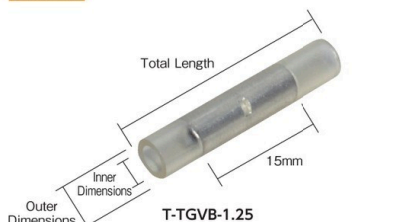

Crimping Sleeve with Insulated Coating (for matching, B type)

- คุณสมบัติ
- เป็นกรรมกรรมาของฉนวนและการเคลือบแบบยั่วเปลือก
- การใช้งาน
- มันมาพร้อมกับการปลอกแบบ B หุ้มฉนวนสำหรับการยึดและการเชื่อมต่อหลังต่อสายเคเบิลที่อยู่ทั้งสองฝั่งของปลอก
- ข้อมูลจำเพาะ
- B Shape
 - เครื่องมือที่ใช้ได้: หางปลาที่เคลือบฉนวนและปลอก
- วัสดุ
- ปลอก: ทองแดงปลอกออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า
 - ฉนวน: ไวนิลคลอไรด์
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Solid Wire mm Stranded Wire mm ² AWG	Total Length (mm)	Outer Dimension (mm)	Internal Dimension (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
255-7258	T-TGVB-1.25	198THB	- 0.30 to 1.65 22-16	25.5	3.2	1.8	20
255-7266	T-TGVB-2	198THB	- 1.04 to 2.63 16-14	25.5	3.9	2.3	20
255-7274	T-TGVB-5.5	198THB	- 2.63 to 6.64 12-10	27.5	5.4	3.5	10

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย


717 Electrical Supplies

Connector
TerminalsClips,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

NICHIFU

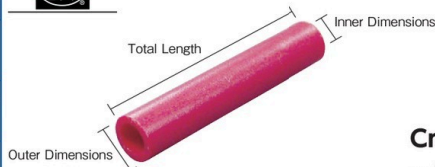

TGV B-1.25-RED
(B type with insulated coating)



TGV B-5.5-YEL
(B type with insulated coating)



TGV P-2-BLU
(P type with insulated coating)

Crimping Sleeve with Insulated Coating (for matching)

การใช้งาน ● ใช้เชื่อมต่อสายไฟอ่อนที่ด้านในเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

ข้อมูลจำเพาะ ● เครื่องมือที่ใช้ได้: หางปลาที่เคลือบฉนวนและปลอก

วัสดุ ● ปลอก: ทองแดงปลอกออกซิเจน (ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า)

● ปลอก: ทองแดงปลอกออกซิเจน (ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า)

● ฉนวน: โพลีไวนิลคลอไรด์

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

B type with Insulated Coating คุณสมบัติ

- ต่อสายไฟโดยการจับคู่สายภายในปลอก
- ส่วนที่อยู่ในสายเทอร์มินัลได้รับการเคลือบฉนวนไว้อยู่แล้ว
- รูปทรงฉนวน: ส่วนที่เป็นทรงกระบอกขยายออก

Order Unit: 1 Pack

NICHIFU Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ² / AWG	Color	Total Length (mm)	Outer Dimension (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
473-2049	TGV B-1.25-RED	533THB	0.30 to 1.65 22-16	Red	25.5	3.2	1.8	100
473-2057	TGV B-2-BLU	630THB	1.04 to 2.63 16-14	Blue	25.5	3.9	2.3	100
473-2065	TGV B-5.5-YEL	886THB	2.63 to 6.64 12-10	Yellow	27.5	5.4	3.5	100


P type with Insulated Coating คุณสมบัติ

- ปลอกย้ายเปลี่ยนแบบเคลือบฉนวนสำหรับการวางซ้อน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ² / AWG	Color	Total Length (mm)	Outer Dimension (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
473-2073	TGV P-1.25-RED	397THB	0.30 to 1.65 22-16	Red	19	3.2	1.8	100
473-2081	TGV P-2-BLU	447THB	1.04 to 2.63 16-14	Blue	19	3.9	2.3	100
473-2090	TGV P-5.5-YEL	630THB	2.63 to 6.64 12-10	Yellow	19	5.4	3.5	100

TRUSCO



T-P-5.5
(For superposition/P type)

Bare Crimp Sleeves

วัสดุ ● ทองแดงปลอกออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

For Superposing/P type คุณสมบัติ

- กระบอกเป็นรูปร่างตรงรูปร่าง
- การใช้งาน ● สำหรับหนีบหางปลาและเชื่อมต่อสายไฟที่ซ้อนทับกันไม่ปลอก (ในส่วนที่เป็นท่อ)
- ข้อมูลจำเพาะ ● เครื่องมือที่ใช้ได้: เครื่องมือสำหรับหางปลาแบบย้ายเปลี่ยนและปลอก

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Solid Wire mm / Stranded Wire mm ² / AWG	Total Length (mm)	Outer Dimension (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
489-4723	T-P-1.25	198THB	- 0.25 to 1.65 22-16	8.0	3.3	1.8	45
255-7495	T-P-2	198THB	- 1.04 to 2.63 16-14	8.0	4.1	2.3	45
255-7509	T-P-5.5	198THB	- 2.63 to 6.64 12-10	8.5	5.4	3.5	30
489-4740	T-P-8	198THB	- 6.64 to 10.52 8	9.5	7.0	4.5	20
489-4731	T-P-14	198THB	- 10.52 to 16.78 6	11.0	8.9	5.8	10



For termination superposing/E type

- การใช้งาน ● ใช้สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟที่ซ้อนทับกันภายในกล่องเก็บสายไฟเข้ากับเทอร์มินัล
- ข้อมูลจำเพาะ ● เครื่องมือที่ใช้ได้: ปลอกแหวน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range		Total Length (mm)	Outer Dimension (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
			Solid Wire mm	Stranded Wire mm ² / AWG				
255-7525	T-ES	198THB	2.0 to 3.5 (2 pieces)	-	10.5	5.0	4.0	50
255-7533	T-EM	198THB	2.0 to 3.5 (3 pieces)	-	10.5	6.9	5.3	30
255-7541	T-FI	198THB	2.0 to 3.5 (5 pieces)	-	10.5	7.7	6.1	20



T-EM
(For termination superposition/E type)



For matching, B type

- คุณสมบัติ ● สายไฟถูกขันแน่นกับท่อ
- การใช้งาน ● สอดสายไฟจากทั้งสองด้านของปลอกและจับคู่กันด้วยการเชื่อมส่วนอื่น (ตัวรัดสายไฟ) ภายในปลอกสำหรับการย้ายและการเชื่อมต่อ
- ข้อมูลจำเพาะ ● เครื่องมือที่ใช้ได้: เครื่องมือสำหรับหางปลาแบบย้ายเปลี่ยนและปลอก

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Solid Wire mm / Stranded Wire mm ² / AWG	Total Length (mm)	Outer Dimension (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
255-7223	T-B-1.25	198THB	0.57 to 1.44 22-16	15.0	3.3	1.8	25
255-7231	T-B-2	198THB	1.14 to 1.82 16-14	15.0	4.1	2.3	20
255-7240	T-B-5.5	198THB	1.82 to 2.89 12-10	15.0	5.4	3.5	20
489-4693	T-B-8	198THB	2.89 to 3.65 8	21.0	7.0	4.5	8
489-4677	T-B-14	198THB	- 10.52 to 16.78 6	26.0	8.9	5.8	5
489-4685	T-B-22	198THB	- 16.78 to 26.66 4	29.0	11.3	7.7	3



T-B-2
(For matching/B type)



717

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม




Bare Crimp Sleeve (for superposing/P type)

- คุณสมบัติ
- ต่อสายไฟโดยการวางซ้อนสายภายในปลอก
- การใช้งาน
- ใช้เชื่อมต่อสายไฟอ่อนที่ด้านในเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
- ข้อมูลจำเพาะ
- เครื่องมือที่ใช้ได้: เครื่องมือสำหรับทางปลาแบบย้ำเปลี่ยนและปลอก
- วัสดุ
- ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

For Superposing/P type


Order Unit: 1 Pack		NICHIFU Co., Ltd.							
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range		Electrical Wire Tying Range AWG	Total Length (mm)	Outer Dimension (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
473-0852	P 1.25	202THB	-	0.25 to 1.65	22-16	8.0	3.3	1.8	100
473-0895	P 2	250THB	-	1.04 to 2.63	16-14	8.0	4.1	2.3	100
473-0941	P 5.5	397THB	-	2.63 to 6.64	12-10	8.5	5.4	3.5	100
473-0968	P 8	673THB	-	6.64 to 10.52	8	9.5	7.0	4.5	100
473-0879	P 14	1,250THB	-	10.52 to 16.78	6	11.0	8.9	5.8	100
473-0917	P 22	2,064THB	-	16.78 to 26.66	4	13.5	11.3	7.7	100
473-0933	P 38	3,096THB	-	26.66 to 42.42	2	16.5	13.2	9.4	100
473-0950	P 60	2,064THB	-	42.42 to 60.57	1/0	19.0	15.3	11.4	50
473-0976	P 80	3,314THB	-	76.28 to 96.30	3/0	19.5	19.5	14.5	50
473-0861	P 100	4,317THB	-	96.30 to 117.20	4/0	20.0	22.1	16.4	50
473-0887	P 150	3,301THB	-	117.20 to 152.05	250-300MCM	27.0	26.4	19.5	20
473-0909	P 200	2,877THB	-	192.60 to 242.27	400MCM	32.0	32.4	24.0	10
473-0925	P 325	1,934THB	-	242.27 to 325.00	500-600MCM	37.0	37.0	28.0	5



For Termination Superposing/E type

- คุณสมบัติ
- ปลาสเตอร์มีลวดของสายไฟสามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยการวางซ้อน
- การใช้งาน
- ใช้สำหรับการเชื่อมต่อภายในกล่องเก็บสายไฟโดยเฉพาะ
- ข้อมูลจำเพาะ
- เครื่องมือที่ใช้ได้: ปลอกแหวน


Order Unit: 1 Pack		NICHIFU Co., Ltd.							
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range		Electrical Wire Tying Range AWG	Total Length (mm)	Outer Dimension (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
473-0844	E-S	229THB	2.0 to 3.5(2 pieces)	-	-	10.5	5.0	4.0	100
473-0836	E-M	424THB	2.0 to 3.5(3 pieces)	-	-	10.5	6.9	5.3	100
473-0828	E-L	510THB	2.0 to 3.5(5 pieces)	-	-	10.5	7.7	6.1	100



For Butt/B type

- คุณสมบัติ
- ต่อสายไฟโดยการจับคู่สายภายในปลอก
- การใช้งาน
- ใช้เชื่อมต่อสายไฟอ่อนที่ด้านในเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำหรือสายไฟแกนเดี่ยว
- ข้อมูลจำเพาะ
- เครื่องมือที่ใช้ได้: เครื่องมือสำหรับทางปลาแบบย้ำเปลี่ยนและปลอก


Order Unit: 1 Pack		NICHIFU Co., Ltd.							
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range		Electrical Wire Tying Range AWG	Total Length (mm)	Outer Dimension (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
473-0704	B 1.25	342THB	0.57 to 1.44	0.25 to 1.65	22-16	15.0	3.3	1.8	100
473-0747	B 2	453THB	1.14 to 1.82	1.04 to 2.63	16-14	15.0	4.1	2.3	100
473-0798	B 5.5	653THB	1.82 to 2.89	2.63 to 6.64	12-10	15.0	5.4	3.5	100
473-0810	B 8	1,466THB	2.89 to 3.65	6.64 to 10.52	8	21.0	7.0	4.5	100
473-0721	B 14	2,714THB	-	10.52 to 16.78	6	26.0	8.9	5.8	100
473-0763	B 22	4,346THB	-	16.78 to 26.66	4	29.0	11.3	7.7	100
473-0780	B 38	5,269THB	-	26.66 to 42.42	2	32.0	13.2	9.4	100
473-0801	B 60	3,719THB	-	42.42 to 60.57	1/0	36.0	15.3	11.4	50
473-0712	B 100	2,966THB	-	96.30 to 117.20	4/0	38.0	22.1	16.4	20
473-0739	B 150	5,931THB	-	117.20 to 152.05	250-300MCM	54.0	26.4	19.5	20
473-0755	B 200	5,680THB	-	192.60 to 242.27	400MCM	63.0	32.4	24.0	10
473-0771	B 325	3,869THB	-	242.27 to 325.00	500-600MCM	72.0	37.0	28.0	5



Heat-resistant Sleeve (for matching/B type)

- คุณสมบัติ
- ต่อสายไฟโดยการจับคู่สายภายในปลอก
 - สำหรับสายนิโครม/นิกเกิลเกิดโดยเฉพาะ
- ข้อมูลจำเพาะ
- อุณหภูมิทนความร้อน: สูงสุด 400°C
 - เครื่องมือที่ใช้ได้: เครื่องมือสำหรับทางปลาแบบย้ำเปลี่ยนและปลอก
- วัสดุ
- ปลาสลัด: วัสดุเหนียว
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack		NICHIFU Co., Ltd.							
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range		Electrical Wire Tying Range AWG	Total Length (mm)	Outer Dimension (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
831-4483	NB 1.25	7,874THB	0.6 to 1.4	0.50 to 1.25	15	15	3.3	1.8	100
831-4484	NB 2	8,360THB	1.5 to 1.8	1.25 to 2.00	15	15	4.1	2.3	100
831-4485	NB 5.5	9,230THB	2.0 to 2.6	3.50 to 5.50	15	15	5.4	3.5	100




719 Electrical Supplies

Connector
TerminalsClips,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

TRUSCO

T-TMNB125WP
(red transparent)T-TMNB2WP
(blue transparent)Water Proof type Crimp Sleeve
(cap type, in-pack)

คุณสมบัติ

การใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

- ประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำ: สายไฟที่ปลอดภัยในการป้องกันน้ำ IP57 (IEC529)
- ไม่สามารถใช้กับการเชื่อมต่อของสายไฟในอุปกรณ์ที่ต้องการประสิทธิภาพป้องกันน้ำและตำแหน่งที่ได้รับความร้อนจากป็นภัยความร้อน

- แรงดัน: 300V
- กระแสไฟฟ้าที่กำหนด: 19A(1.25mm²), 27A(2.0mm²)
- เครื่องมือที่ทำงานร่วมกันได้: NH-64 (เครื่องมือเฉพาะทางของ Nichifu)

●ฉนวน: โนลอน


●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ² AWG	Total Length (mm)	Outer Dimension (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
441-9138	T-TMNB125WP	198THB	0.50 to 1.25 20-16	26.9	5.4	1.7	12
441-9146	T-TMNB2WP	198THB	1.04 to 2.63 16-14	26.9	6.1	2.3	11

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Example



NICHIFU

TMNB-125-WP
(red transparent)TMNB-2-WP
(blue transparent)Water Proof type Crimp Sleeve
(cap type/in bag)

คุณสมบัติ

การใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

- ประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำ: สายไฟที่ปลอดภัยในการป้องกันน้ำ IP57 (IEC529)
- ไม่สามารถใช้กับการเชื่อมต่อของสายไฟในอุปกรณ์ที่ต้องการประสิทธิภาพป้องกันน้ำและตำแหน่งที่ได้รับความร้อนจากป็นภัยความร้อน

- แรงดัน: 300V
- กระแสไฟฟ้าที่กำหนด: 19A(1.25mm²), 27A(2.0mm²)
- เครื่องมือที่ทำงานร่วมกันได้: NH-64 (เครื่องมือเฉพาะทางของ Nichifu)


●ฉนวน: โนลอน

●ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ² AWG	Total Length (mm)	Outer Dimension (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
276-1661	TMNB-125-WP	1,486THB	0.50 to 1.25 20-16	26.9	5.4	1.7	100
276-1742	TMNB-2-WP	1,579THB	1.04 to 2.63 16-14	26.9	6.1	2.3	100

NICHIFU Co.,Ltd.



TRUSCO

T-SB1614
(blue transparent)T-SB1210
(yellow transparent)Water Proof type Crimp Sleeve
(thermal contraction type, in-pack)

การใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

- ใช้ตรงจุดที่ต้องการการกันน้ำ กันน้ำมัน ด้านทานแผ่นดินไหว และป้องกันฝุ่น

- แรงดัน: 600V
- กระแสไฟฟ้าที่กำหนด: 19A(1.25mm²), 27A(2.0mm²), 49A(5.5mm²)
- เครื่องมือที่ทำงานร่วมกันได้: NH-82L195 (เครื่องมือเฉพาะทางของ Nichifu)
- ข้อควรระวัง: วัสดุที่ทนความร้อนสูง
- ปลอกหุ้มสาย: ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020)

●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ² AWG	Total Length (mm)	Outer Dimension (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
441-9090	T-SB2218	198THB	0.3, 0.5 22-20	25	4.0	2.9	10
441-9103	T-SB1816	188THB	0.75, 1.25 18-16	37	5.2	4.2	7
441-9111	T-SB1614	198THB	2.0 14	37	6.2	4.9	6
441-9120	T-SB1210	198THB	5.5 10	42	7.3	6.2	5

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Example



NICHIFU

SB1816
(red transparent)SB1614
(blue transparent)Water Proof type Crimp Sleeve
(thermal contraction type/in bag)

การใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

- ใช้ตรงจุดที่ต้องการการกันน้ำ กันน้ำมัน ด้านทานแผ่นดินไหว และป้องกันฝุ่น

- แรงดัน: 600V
- กระแสไฟฟ้าที่กำหนด: 19A(1.25mm²), 27A(2.0mm²), 49A(5.5mm²)
- เครื่องมือที่ทำงานร่วมกันได้: NH-82L195 (เครื่องมือเฉพาะทางของ Nichifu)
- ข้อควรระวัง: วัสดุที่ทนความร้อนสูง
- ปลอกหุ้มสาย: ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020)

●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Solid Wire mm Stranded Wire mm ² AWG	Total Length (mm)	Outer Dimension (mm)	Internal Dimension (mm)	Qty Per Pack (pcs)
276-1548	SB2218	1,563THB	- 0.3, 0.5 22-20	25	4.0	2.9	100
276-1556	SB1816	2,057THB	- 0.75, 1.25 18-16	37	5.2	4.2	100
276-1564	SB1614	2,221THB	- 2.0 14	37	6.2	4.9	100
276-1572	SB1210	2,966THB	- 5.5 10	42	7.3	6.2	100

NICHIFU Co.,Ltd.

Example



719


สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



T-CE-2



Closed End Connector with Insulated Coating (packaged in a pack)

- คุณสมบัติ
- มีรูปร่างที่ด้านที่เคลือบฉนวนข้างหนึ่งปิด
- การใช้งาน
- เชื่อมต่อโดยเพิ่มสายไฟหลายเส้นเข้าไปในระบบสายไฟของอุปกรณ์
- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดัน: 300V
 - เครื่องมือที่ทำงานร่วมกันได้: เครื่องมือสำหรับตัวเชื่อมที่มีปลายปิด
- วัสดุ
- ข้อต่อ: ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า
 - ฉนวน: โพลีเอทิลีน

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ²	AWG	Rated Ampere (A)	Total Length (mm)	R (mm)	E (mm)	Inner Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
255-7878	T-CE-1	198THB	0.5 to 1.75	22-16	7	18.0	6.2	8.8	6.5	40
255-7886	T-CE-2	198THB	1.0 to 3.00	16-14	12	21.0	7.3	9.6	8.0	35
255-7894	T-CE-5	198THB	2.5 to 6.00	12-10	17	28.0	7.2	10.8	10.5	20
255-7908	T-CE-8	198THB	4.0 to 9.00	8	23	24.5	8.2	11.9	12.0	12



CE-2



Closed End Connector with Insulated Coating (in bag)

- คุณสมบัติ
- มีรูปร่างที่ด้านที่เคลือบฉนวนข้างหนึ่งปิด
- การใช้งาน
- เชื่อมต่อโดยเพิ่มสายไฟหลายเส้นเข้าไปในระบบสายไฟของอุปกรณ์
- ข้อมูลจำเพาะ
- แรงดัน: 300V
 - เครื่องมือที่ทำงานร่วมกันได้: เครื่องมือสำหรับตัวเชื่อมที่มีปลายปิด
- วัสดุ
- ข้อต่อ: ทองแดงปลอดออกซิเจน (C1020) ชุบตะกั่วด้วยไฟฟ้า
 - ฉนวน: โพลีเอทิลีน

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

NICHIFU Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Electrical Wire Tying Range Stranded Wire mm ²	AWG	Rated Ampere (A)	Total Length (mm)	R (mm)	E (mm)	Inner Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
375-6165	CE-1	327THB	0.5 to 1.75	22-16	7	18.0	6.2	8.8	6.5	100
375-6173	CE-2	376THB	1.0 to 3.00	16-14	12	21.0	7.3	9.6	8.0	100
375-6181	CE-5	570THB	2.5 to 6.00	12-10	17	28.0	7.2	10.8	10.5	100
375-6190	CE-8	721THB	4.0 to 9.00	8	23	24.5	8.2	11.9	12.0	100



AI0.75-10GY (ash)



AI1.5-8BK (black)



AI1-10RD (red)



AI2.5-10BU (blue)



AI-TWIN2X0.5-8WH (for 2 pieces cable/white)

Rod Terminal (ferrule) with Insulated Rib

- คุณสมบัติ
- มีความเป็นฉนวนสูงแม้สายไฟจะขนาดเล็กในตอนเดินสาย
 - ปลอกฉนวนมีรหัสสีที่ช่วยแยกขนาดของสายไฟ
- วัสดุ
- ส่วนโลหะ: E-CU (ดีบุกชุบ)
 - ปลอกฉนวน: โพลีโพรพิลีน (UL94HB)

ประเทศที่ผลิต

- เยอรมนี

Order Unit: 100 Pcs

PHOENIX CONTACT Asia-Pacific Co. Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Cable Compatible Range Stranded Wire mm ²	AWG	Color	Total Length (mm)	Stud Diameter (mm)
451-3606	AI0.34-8TQ	10THB*	100	0.34	22	Blue Green	12.5	0.8
451-3614	AI0.5-10VH	13THB*	100	0.50	20	White	16.0	1.1
451-3622	AI0.5-6VH	10THB*	100	0.50	20	White	12.0	1.1
451-3631	AI0.5-8VH	10THB*	100	0.50	20	White	14.0	1.1
451-3649	AI0.75-10GY	13THB*	100	0.75	18	Ash	16.0	1.3
451-3657	AI1.5-10BK	15THB*	100	1.50	16	Black	18.0	1.8
451-3665	AI1.5-6BK	10THB*	100	1.50	16	Black	12.0	1.8
451-3673	AI1.5-8BK	10THB*	100	1.50	16	Black	14.0	1.8
451-3681	AI1-10RD	13THB*	100	1.00	18	Red	16.0	1.5
451-3690	AI1-8RD	10THB*	100	1.00	18	Red	14.0	1.5
451-3703	AI2.5-10BU	13THB*	100	2.50	14	Blue	16.0	2.3

For 2 Wires

- ทำด้วยทองแดงดัดงอได้และผิวเป็นแผ่นตะกั่ว

Order Unit: 100 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Q'ty Per Pack (pcs)	Cable Compatible Range Stranded Wire mm ²	AWG	Color	Total Length (mm)	Stud Diameter (mm)
451-3711	AI-TWIN2X0.5-8VH	15THB*	100	2 x 0.50	-	White	15.0	1.5
451-3720	AI-TWIN2X0.75-8GY	15THB*	100	2 x 0.75	-	Ash	15.0	1.8
451-3738	AI-TWIN2X1.5-8BK	15THB*	100	2 x 1.50	-	Black	16.0	2.3
451-3746	AI-TWIN2X2.5-10BU	18THB*	100	2 x 2.50	-	Blue	18.5	2.9


รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ / ราคา : 1 ชิ้น



C-681R/B

Battery Clip "Hippo Clip"

- คุณสมบัติ
- ช่องเปิดกว้างทำให้ง่ายต่อการสอดใส่ในคอนที่ต่อกับขั้วแบตเตอรี่
- การใช้งาน
- การประสานแบบง่ายๆ
 - สำหรับเครื่องชาร์จขนาดเล็ก อุปกรณ์วัด และการต่อกราวด์ เป็นต้น
- ข้อมูลจำเพาะ
- ค่าความต้านทาน: DC500V 100MΩ หรือมากกว่า
 - ลำตัววัสดุ: เหล็ก
 - ฝาครอบ: ไวนิลคลอไรด์ (PVC)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น




Order Unit: 1 Set

TEISHIN ELECTRIC CO.LTD

Order Code	Item No.	Price (per set)	Set Contents	Rated (A)	Total Length (mm)	Maximum Opening Dimension (mm)	Q'ty Per Set (pcs)	Weight (g)
324-8160	C-661R/B	162THB	Red/Black 1 each	10	60	20	2	23
324-8151	C-631R/B	192THB	Red/Black 1 each	30	84	22	2	46
324-8178	C-681R/B	335THB	Red/Black 1 each	50	115	25	2	79





TLA-1



Test Lead (with alligator clip on both ends)


- คุณสมบัติ
- ง่ายต่อการแยกสายไฟแต่ละสี
- การใช้งาน
- สำหรับทดสอบการเดินสายไฟชั่วคราว ใช้เป็นแบบ วัสดุในการสอน เป็นต้น
- ข้อมูลจำเพาะ
- ทั้งสองด้าน: Alligator Clip
 - ลำตัววัสดุ: เหล็ก
 - ฝาครอบ, สายเคเบิล: ไวนิลคลอไรด์ (PVC)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น




Order Unit: 1 Pack

TEISHIN ELECTRIC CO.LTD

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Total Length (mm)	Lead (SQ)	Bag Contents	Q'ty Per Pack (pcs)
309-9121	TLA-1	563THB	450	0.1	Including red, black, green, yellow, white, two each color	10
309-9130	TLA-2	704THB	560	0.3	Including red, black, green, yellow, white, two each color	10
309-9148	TLA-3	509THB	760	0.5	Including red, black, green, yellow, one each color	4





TLA-115



Test Lead (alligator clip S ↔ IC clip S)


- คุณสมบัติ
- สามารถแยกสายไฟตามสีได้ถึง 6 สี
- การใช้งาน
- สำหรับจัดการเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ข้อมูลจำเพาะ
- ด้านหนึ่ง: Alligator Clip S อีกด้านหนึ่ง: IC Clip S
 - ลำตัววัสดุ: เหล็ก
 - หางปลาของคลิป IC: Phosphor Bronze
 - ฝาปิดคลิป IC: ไนลอน 6
 - ฝาครอบ, สายเคเบิล: ไวนิลคลอไรด์ (PVC)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Pack

TEISHIN ELECTRIC CO.LTD

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Total Length (mm)	Lead (SQ)	Bag Contents	Q'ty Per Pack (pcs)
324-8194	TLA-115	731THB	500	0.1	Including red, black, green, yellow, white, blue, one each color	6

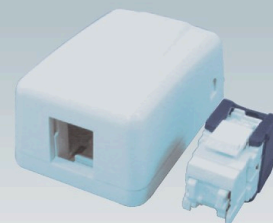

VOL-SMB-1TK5 (category 5e)

Modular Jack Exposed Type Outlet Set "RJ45"

- คุณสมบัติ
- ติดตั้งกับพื้นผิวโลหะได้ง่ายด้วยแม่เหล็ก เช่น โต๊ะ
 - แจ็คแบบแยกส่วนมีฝาครอบป้องกันฝุ่น เพื่อให้สามารถประกอบได้ง่าย โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือพิเศษ
- การใช้งาน
- เป็นทางออกข้อมูลในสำนักงาน
- วัสดุ
- PC: ABS
- ประเทศที่ผลิต
- ฝรั่งเศส
 - ไต้หวัน



Example

Category 5e

Order Unit: 1 Set

Corning Incorporated

Order Code	Item No.	Price (per set)	Type	Weight (g)
361-3658	VOL-SMB-1TK5	509THB	Category 5e, 1 port	56

Category 6

Order Unit: 1 Set

Order Code	Item No.	Price (per set)	Type	Weight (g)
360-7712	VOL-SMB-1TK6	524THB	Category 6, 1 port	56

รหัสสั่งซื้อ ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

723 Electrical Supplies

Connector
Terminals

PANDUIT

PANDUIT

RoHS

Cilps,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

PSL-DCJB Series

Example



Modular Jack Guard

คุณสมบัติ

- มีเครื่องมือพิเศษ 1 ชิ้น ใน 1 ถุง
- สามารถใช้งานได้ทั่วไปตามข้อกำหนดของ RJ45
- ไม่สามารถถอดออกได้หากไม่ใช้เครื่องมือเฉพาะ เหมาะสำหรับการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ

วัสดุ

- อินลิต: โพลีคาร์บอเนต / เรซินสังเคราะห์
- คีย์: ไนลอน / เรซินสังเคราะห์

ประเทศที่ผลิต

- สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pack

Panduit Corp. Japan Branch

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
404-5793	PSL-DCJB	714THB	Red	10	6
404-5807	PSL-DCJB-BL	714THB	Black	10	6
404-5815	PSL-DCJB-BU	714THB	Blue	10	6
404-5858	PSL-DCJB-OR	714THB	Orange	10	6
404-5866	PSL-DCJB-YL	714THB	Yellow	10	6

PANDUIT

PANDUIT



JAOSP58IWY (off white)



JAOSP58MWY (white)



JAOSP58BU (blue)



JAOSP58GR (green)



JAOSP58RD (red)



JAOSP58YL (yellow)

JIS Plate Jack Kit

คุณสมบัติ

- ชุดผลิตภัณฑ์ของตัวต่อโมดูลาร์ (modular jack) และอะแดปเตอร์
- ประสิทธิภาพในการก่อสร้างดีขึ้นในระยะสั้น

ประเทศที่ผลิต

- จีน

Order Unit: 1 Pcs

Panduit Corp. Japan Branch

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
469-5062	JAOSP58IWY	593THB	Off White	13.8
469-4988	JAOSP58MWY	593THB	White	13.8
469-4961	JAOSP58BU	593THB	Blue	13.8
469-4970	JAOSP58GR	593THB	Green	13.8
469-4996	JAOSP58RD	593THB	Red	13.8
469-5003	JAOSP58YL	593THB	Yellow	13.8

JEFCOM

JEFCOM

RoHS



MJC-8P (6 colors set)

MJC-8BLP (blue)

6 color set (8 per color)

ข้อมูลจำเพาะ ● ชุดสายสี 6 สี ที่สะดวกสำหรับระบุสายสัญญาณ (สีฟ้า, สีเขียว, สีเหลือง, สีแดง, สีเทา, สีดำ)

Order Unit: 1 Pack

JEFCOM

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Plug type	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
431-3003	MJC-8P	731THB	8P	48	125

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Plug type	Color	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
431-2996	MJC-8BLP	731THB	8P	Blue	48	125

PANDUIT

PANDUIT

RoHS



CC688BL (black)



CC688IW (off white)

JJ Adapter (relay jack)

การใช้งาน

- หัวต่อเพิ่มความยาวสาย LAN

ข้อมูลจำเพาะ

- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 10 ถึง 60°C
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 25 ถึง 85%
- ประเภท 6

ประเทศที่ผลิต

- จีน

Order Unit: 1 Pcs

Panduit Corp. Japan Branch

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Weight (g)
469-4856	CC688BL	640THB	Black	9
469-4864	CC688IW	640THB	Off White	9

723

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

PANDUIT

UTP28CHMBU (Cat5 compliant) (blue) UTP28CHMRD (Cat5 compliant) (red) UTP28CHM (Cat5 compliant) (off white) UTP28CHMVL (Cat5 compliant) (purple) UTP28CHMYL (Cat5 compliant) (yellow)

UTP28SPMBU (Cat6 compliant) (blue) UTP28SPMRD (Cat6 compliant) (red) UTP28SPM (Cat6 compliant) (off white)

UTP28SPMVL (Cat6 compliant) (purple) UTP28SPMYL (Cat6 compliant) (yellow)

Thin Diameter LAN Cable (with connectors on both ends)

คุณสมบัติ

- ออกแบบให้ประหยัดพื้นที่ เนื่องจากมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (28 AWG)
- ขนาดน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางปกติของสายที่เข้าหัวมาแล้ว (patch cord)

ข้อมูลจำเพาะ

- สาย LAN พร้อมปลายทั้งสองด้านเป็นปลั๊กแบบโมดูลาร์ RJ45
- เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล: 3.8 มม. • รัศมีการโค้งของสายเคเบิล: 15 มม.

วัสดุ

- โพลีคาร์บอเนต • สารเรืองแสงสียบรอนซ์ • พีวีซี

ประเทศที่ผลิต • จีน

Cat5e compliant

Order Unit: 1 Pcs Panduit Corp. Japan Branch

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (m)	Color	Weight (g)
475-5057	UTP28CH5MBU	629THB	5	Blue	132
475-4867	UTP28CH10MBU	900THB	10	Blue	220
475-4913	UTP28CH15MBU	1,173THB	15	Blue	325
475-5065	UTP28CH5MRD	629THB	5	Red	132
475-4875	UTP28CH10MRD	900THB	10	Red	220
475-4921	UTP28CH15MRD	1,173THB	15	Red	325
475-5073	UTP28CH5MVL	629THB	5	Purple	132
475-4883	UTP28CH10MVL	900THB	10	Purple	220
475-4930	UTP28CH15MVL	1,173THB	15	Purple	325
475-5081	UTP28CH5MYL	629THB	5	Yellow	132
475-4891	UTP28CH10MYL	900THB	10	Yellow	220
475-4948	UTP28CH15MYL	1,173THB	15	Yellow	325
469-5241	UTP28CH5M	629THB	5	Off White	132
469-5216	UTP28CH10M	900THB	10	Off White	220
475-4905	UTP28CH15M	1,173THB	15	Off White	325
475-4999	UTP28CH20M	1,439THB	20	Off White	426
475-5006	UTP28CH30M	1,983THB	30	Off White	637

Cat6 compliant

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Total Length (m)	Color	Weight (g)
475-5286	UTP28SP5MBU	860THB	5	Blue	267
475-5090	UTP28SP10MBU	1,210THB	10	Blue	525
475-5146	UTP28SP15MBU	1,566THB	15	Blue	327
475-5294	UTP28SP5MRD	860THB	5	Red	267
475-5103	UTP28SP10MRD	1,210THB	10	Red	525
475-5154	UTP28SP15MRD	1,566THB	15	Red	327
475-5308	UTP28SP5MVL	860THB	5	Purple	267
475-5111	UTP28SP10MVL	1,210THB	10	Purple	525
475-5162	UTP28SP15MVL	1,566THB	15	Purple	327
475-5316	UTP28SP5MYL	860THB	5	Yellow	267
475-5120	UTP28SP10MYL	1,210THB	10	Yellow	525
475-5171	UTP28SP15MYL	1,566THB	15	Yellow	327
469-5283	UTP28SP5M	860THB	5	Off White	267
469-5259	UTP28SP10M	1,210THB	10	Off White	525
475-5138	UTP28SP15M	1,566THB	15	Off White	327
475-5227	UTP28SP20M	1,921THB	20	Off White	429
475-5235	UTP28SP30M	2,636THB	30	Off White	638



Cable Tester

- คุณสมบัติ
- ใช้งานง่ายในการทดสอบสาย LAN ที่ปลายทั้งสองข้าง
 - ติดตั้งด้วยสายเคเบิลแบบไขว้, ฟังก์ชันตรวจสอบการเชื่อมต่อย้อนกลับ, ฟังก์ชันการกำหนดสายเคเบิล STP / UTP
 - ตรวจจับข้อผิดพลาดในการเดินสายของสาย LAN
- ข้อมูลจำเพาะ
- ความยาวสายเคเบิลในการดำเนินงาน: 0.5 ถึง 100 ม. (สายเคเบิลชนิดบางบางส่วนจะมีความยาวสูงสุด 90 ม.)
- อุปกรณ์เสริม
- แบตเตอรี่ 9V x 1 (สำหรับตรวจสอบการทำงานเบื้องต้น)
- ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs ELECOM Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	W x D x H (mm)	Weight (g)
540-0457	LD-RCTEST3	3,886THB	36 x 141 x 24	55

ELECOM



LAN Cable (Cat5e compliant)

- คุณสมบัติ
- สาย LAN ที่ผลิตจากวัสดุทนทานต่อการบิดงอ และใช้โครงสร้างตัวป้องกันบริเวณหัวทั้งสองฝั่ง ทำให้หัวสาย LAN ไม่ขาดหรือเสียหายในการใช้งานทั่วไป
- ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs ELECOM Co.Ltd. Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cable Length (m)	Number of Cores	Weight (g)
495-0054	LD-CTT/BU2/RS	260THB	2	8 Cores	73
495-0089	LD-CTT/BU5/RS	434THB	5	8 Cores	167

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cable Length (m)	Number of Cores	Weight (g)
495-0011	LD-CTT/BU10/RS	653THB	10	8 Cores	280
495-0046	LD-CTT/BU20/RS	1,046THB	20	8 Cores	592

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไต้หวันและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไต้หวัน **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

725 Electrical Supplies

Connector
TerminalsELECOM
ELECOMCilps,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

LD-GPT/BU2/RS

LAN Cable (Cat6 compliant)

คุณสมบัติ • สาย LAN ที่ผลิตจากวัสดุทนทานต่อการบิดงอ และใช้โครงสร้างตัวป้องกันบริเวณหัวทั้งสองฝั่ง ทำให้หัวสาย LAN ไม่ขาดหรือเสียหายในการใช้งานทั่วไป

ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs

ELECOM Co.Ltd. Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cable Length (m)	Number of Cores	Weight (g)	Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Cable Length (m)	Number of Cores	Weight (g)
495-0232	LD-GPT/BU2/RS	479THB	2	8 Cores	80	495-0194	LD-GPT/BU10/RS	1,217THB	10	8 Cores	350
495-0267	LD-GPT/BU5/RS	783THB	5	8 Cores	174	495-0224	LD-GPT/BU20/RS	2,003THB	20	8 Cores	650

ELECOM
ELECOM

LD-CT6/BU100/RS (blue)

LAN Cable

คุณสมบัติ • สาย LAN ที่รับประกันย่านความถี่ 250 MHz และใช้ได้กับ “ประเภท 6” ซึ่งเหมาะสำหรับการสื่อสารความเร็วสูงแบบกิกะบิตอีเธอร์เน็ต

ข้อมูลจำเพาะ • สายเดี่ยว: 8 แกน
• คอนเนคเตอร์: โมเส
• มาตรฐาน: สอดคล้องกับประเภท 6 (สอดคล้องกับ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX)

วัสดุ • เปลือกนอก (เคลือบ): PVC

ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Box

ELECOM Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per box)	Total Length (m)	Color	Weight (kg)
539-4619	LD-CT6/BU100/RS	5,874THB	100	Blue	4.6
539-4643	LD-CT6/LG100/RS	5,874THB	100	Light Gray	4.6
539-4635	LD-CT6/BU300/RS	16,319THB	300	Blue	13.2
759-4607	LD-CT6/LG300/RS	16,319THB	300	Light Gray	13.2



SEIWA



VA-20AT VA-15AT VA-10AT

VVF Cable (1.6mm x 2c type)

คุณสมบัติ • สายเคเบิลแบบแบนของฉนวนไวนิลและไนล่อน (เคลือบด้านนอก) ใช้เป็นสายไฟในอาคารและสายไฟจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำหรับอัตรา 600V กันอย่างแพร่หลาย

การใช้งาน • สำหรับสายไฟภายในอาคาร

ข้อมูลจำเพาะ • ตัวนำ (เส้นเดี่ยว) ความต้านทาน (20°C): 8.92Ω/กม. เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก: 1.6 มม.
• ความหนาฉนวน: 0.8 มม. • ขนาดภายนอก: ประมาณ 6.2 x 9.4 มม.


ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

ข้อควรระวัง

- การเดินสายไฟภายในอาคารใช้สายเคเบิล VVF และงานเดินสายกลางแจ้งอาจไม่สามารรถทำได้ตามกฎหมาย ยกเว้นช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

RoHS



SEIWA



FF-5AS

Different color parallel line VFF Vinyl cord (0.75mm² x 2c type)

คุณสมบัติ • สายไฟซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดที่ใช้กระแสไฟฟ้าสลับน้อยกว่า 300 โวลต์สำหรับภายในอาคาร สายตัวนำไฟฟ้าแกนเดี่ยวหุ้มด้วยฉนวนไวนิล (สายไวนิลแบบแบน)

การใช้งาน • สายลวดไฟ

ข้อมูลจำเพาะ • ตัวนำไฟฟ้า (สายมาตรฐาน) หน้าตัด: 0.75 มม.² จำนวนเกลียว (สายไฟ)/เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว: 30/0.18 มม.

• ความหนาฉนวน: 0.8 มม.


• ขนาดภายนอก: ประมาณ 2.7 x 5.4 มม.

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

SEIWA ELECTRIC MAKER Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Number of Cores	Total Length (m)	Rated	Weight (g)
251-9810	FF-5AS	413THB	2	5	125V-7A	150
251-9828	FF-10AS	817THB	2	10	125V-7A	290




RoHS

725

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

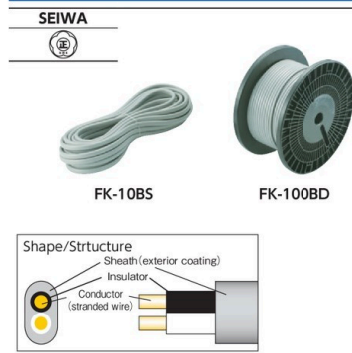

Oval Type VCTFK Vinyl Cabtire Cord (1.25mm² x 2c type)

คุณสมบัติ ● สายไฟที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับน้อยกว่า 300 โวลต์ ซึ่งมักใช้กันภายในอาคาร โดยภายในสายมีแกน 2 แกน ถูกจัดวางให้ขนานกัน และประยุกต์ใช้ไวโอลินซีเป็นวัสดุหุ้มชั้นนอก

การใช้งาน ● เป็นสายไฟและสายไฟต่อกับปลั๊กสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศหรือธุรกิจ


ข้อมูลจำเพาะ ● ตัวนำไฟฟ้า (สายมาตรฐาน) หนึ่งตัว: 1.25 มม.² จำนวนเกลียว (สายไฟ)/เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว: 50/0.18 มม. ● ความหนาแน่น: 0.6 มม. ● ขนาดภายนอก: 4.7 x 7.4 มม.

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

SEIWA ELECTRIC MAKER Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Number of Cores	Total Length (m)	Rated	Weight (kg)
251-8261	FK-10BS	589THB	2	10	125V-12A	0.60
251-8279	FK-20BS	1,146THB	2	20	125V-12A	1.15
292-5133	FK-100BD	6,551THB	2	100	125V-12A	7.40

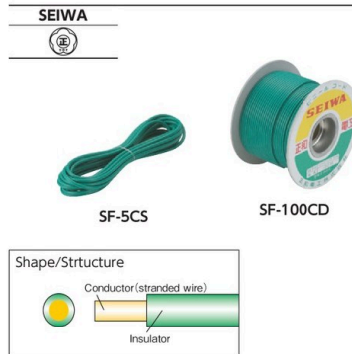

Grounding cord "VSF Single core vinyl cord" (2.0mm² type)

คุณสมบัติ ● สายไฟที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีไฟฟ้ากระแสสลับน้อยกว่า 300 โวลต์ ซึ่งมักใช้กันภายในอาคาร และสายตัวนำไฟฟ้าสายอ่อนหุ้มด้วยฉนวนไวโอลิน (สายไวโอลินแกนเดียว)

การใช้งาน ● ใช้เป็นสายดินหรือสายนำกระแสในเครื่องมือไฟฟ้า

ข้อมูลจำเพาะ ● ตัวนำไฟฟ้า (สายมาตรฐาน) หนึ่งตัว: 2.0 มม.² จำนวนเกลียว (สายไฟ)/เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว: 37/0.26 มม. ● ความหนาแน่น: 0.8 มม. ● ขนาดภายนอก: 3.4 มม.

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

SEIWA ELECTRIC MAKER Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Number of Cores	Total Length (m)	Rated	Weight (kg)
251-9968	SF-5CS	287THB	1	5	125V-15A	0.15
251-9976	SF-10CS	503THB	1	10	125V-15A	0.28
292-9970	SF-100CD	5,077THB	1	100	125V-15A	3.00



Power Supply Cord (with plug)

การใช้งาน ● สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ภายในอาคาร

ข้อมูลจำเพาะ ● ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการทดสอบการติดไฟในแนวตั้ง

● จำนวนสายไฟ/เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ: 30 ชิ้น/0.18 มม.

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

KAWASAKI DENKI

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Cores	Total Length (m)	Rated
333-1253	KP300-VCTF0.75X3C-3M-GY	840THB	3	3	125V-7A

SHINAGAWA ELECTRIC WIRE



Cord for oil resistant power supply "S-FLEX"

คุณสมบัติ ● เป็นสายเคเบิลแบบมัลติคอร์ที่มีความต้านทานต่อน้ำมันสูง เมื่อเทียบกับ VCTF ทั่วไปแบบไม่มีการแข็ง เช่น ใช้กับน้ำมันเครื่อง และมีความต้านทานต่อความชื้นและความยืดหยุ่นดีเยี่ยม

การใช้งาน ● สัญญาณบนเครื่องมือกล ฯลฯ บนสายไฟ


ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

SHINAGAWA ELECTRIC WIRE Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Number of Cores	Total Length (m)	Rated	Weight (g)
333-6425	SFVCTF0.75X2C-10M	747THB	2	10	300V	600
333-6433	SFVCTF0.75X3C-10M	994THB	3	10	300V	800
333-6441	SFVCTF0.75X4C-10M	1,217THB	4	10	300V	1000
333-6450	SFVCTF1.25X2C-10M	994THB	2	10	300V	700
333-6468	SFVCTF1.25X3C-10M	1,299THB	3	10	300V	950
333-6476	SFVCTF1.25X4C-10M	1,546THB	4	10	300V	1200

FDC Fujiwara Electric Cable



Cable for Equipment Wiring (eco type)

คุณสมบัติ ● ไม่ได้ใช้ PVC

● สายเคเบิลรีไซเคิล

การใช้งาน ● อุปกรณ์ไฟฟ้า 600V หรือน้อยกว่า และสายไฟภายในแผงควบคุม

ข้อมูลจำเพาะ ● จำนวนสายไฟ/เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ: 50 ชิ้น/0.18 มม.

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

FUJIKURA

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	Number of Cores	Total Length (m)	Rated	Outer Dimension (mm)
332-7621	EM-KIE1.25SQ-R-10M	601THB	Red	1	10	600V	3.1
332-7612	EM-KIE1.25SQ-B-10M	601THB	Blue	1	10	600V	3.1
332-7639	EM-KIE1.25SQ-Y-10M	601THB	Yellow	1	10	600V	3.1

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

727 Electrical Supplies

Connector
TerminalsJEFCOM
JEFCOM

RoHS

Clips,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
FittingsLBNC-3C-2P
(BNC type straight plug)LBNC-5C-2P
(BNC type straight plug)

BNC Type Plug


- คุณสมบัติ
- เป็นปลั๊ก BNC crimp style ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถืออย่างรวดเร็ว
- การใช้งาน
- ใช้ต่อสายโคแอกเซียลไปยังปลั๊ก BNC
- ประเทศที่ผลิต
- ไต้หวัน

BNC Type Plug

Order Unit: 1 Pack

JEFCOM

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Compatible Cable	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
366-5224	LBNC-3C-2P	651THB	3C-2V, 3C-FV	2	40
366-5232	LBNC-5C-2P	651THB	5C-2V, 5C-FB, 5C-FV	2	40
366-5275	LBNC-L3C	447THB	3C-2V, 3C-FV	1	25
366-5283	LBNC-L5C	447THB	5C-2V, 5C-FB, 5C-FV	1	25

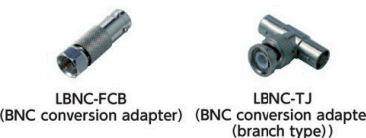LBNC-L3C
(BNC type L type plug)LBNC-L5C
(BNC type L type plug)LBNC-FCB
(BNC conversion adapter)LBNC-TJ
(BNC conversion adapter (branch type))

Adapter For BNC Type Plug

คุณสมบัติ

- อะแดปเตอร์สำหรับปลั๊ก BNC

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Comments	Weight (g)
366-5259	LBNC-FCB	447THB	BNC jack to F type plug	20
366-5291	LBNC-TJ	366THB	For branching of cables with BNC plug in two directions	20



MEIKOSHA

Cable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
FittingsME2542
(plug)ME2546-N
(plug)MP2536
(plug)

Waterproof Plug/Connector Body

- คุณสมบัติ
- คุณสมบัติกันน้ำได้ดียเยี่ยม และสามารถสอดกับสายเคเบิลต่างๆ ได้ง่าย
 - ใช้สกรูขันเกลียวกับแหวนรองเพื่อความปลอดภัย
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Plug

Order Unit: 1 Pcs

MEIKOSHA

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated	Applicable Cable (mm ²)	Waterproof
255-3678	ME2542	275THB	Grounding 2P15A125V	2CT1.25 to 2VCT2	○
309-9857	ME2546-N	342THB	Grounding 2P15A250V	2CT1.25 to 2VCT2	○
409-6061	MP2536	322THB	Grounding 3P15A250V	2CT1.25/2 VCT2	○
255-3716	MP2520	473THB	Grounding 3P20A250V	2CT.VCT3.5 to 5.5	○
328-1493	MP2540	891THB	Grounding 3P30A250V	2CT.VCT5.5 to 8.0	○

MP2520
(plug)MP2540
(plug)MC2615
(connector body)

Connector Body

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated	Applicable Cable (mm ²)	Waterproof
255-3724	MC2615	609THB	Grounding 3P20A250V	2CT.VCT3.5 to 5.5	○

MEIKOSHA

MH2584
(plug)MH2634
(connector body)

Hook Plug/Connector Body

- คุณสมบัติ
- การเชื่อมต่อสามารถทำได้โดยใช้หางปลาขั้วหัวและเชื่อมต่อเอง
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Plug

Order Unit: 1 Pcs

MEIKOSHA

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated	Applicable Cable (mm ²)	Waterproof
255-3775	MH2584	669THB	Grounding 3P20A250V	2CT/VCT3.5 to 5.5	○

Connector Body

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated	Applicable Cable (mm ²)	Waterproof
255-3783	MH2634	773THB	Grounding 3P20A250V	2CT/VCT3.5 to 5.5	○

727

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม




MP2506-N (plug)

MC2616 (connector body)

Rubber Plug/Connector Body

คุณสมบัติ

- ยางมีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูงและทนต่อสภาพอากาศ ทำให้ทนต่อแรงกระแทก
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Plug

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated	Applicable Cable (mm ²)	Waterproof
255-3732	MP2506-N	76THB	2P15A125V	1CT.VCT0.75 to 2VCTF2	x

Connector Body

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated	Applicable Cable (mm ²)	Waterproof
255-3741	MC2616	179THB	2P15A125V	1CT.VCT0.75 to 2VCTF2	x




ME2538

MP2526

Rubber Plug

คุณสมบัติ

- สายลือคหตุ
- เป็นแหวนรองที่มีซี่รอบ ๆ ภายใน
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Plug

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated	Applicable Cable (mm ²)	Waterproof
255-3759	ME2538	168THB	Grounding 2P15A125V	1CT.VCT0.75 to 2 VCTF2	x
255-3767	MP2526	453THB	Grounding 3P20A250V	1CT2 to 5.5VCT 3.5 to 5.5/VCTF5.5	x




WH4021WP (snap cap)

WH4021BP (snap cap)

WH4415BP (better cap)

WH4015PK (better cap)

Cap/Connector Body

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Rated	Applicable Cable Shape
763-1936	WH4021VWP	102THB	White	15A/125V	For FF/VFF/Cabtire Cord
763-1928	WH4021BP	102THB	Black	15A/125V	For FF/VFF/Cabtire Cord
763-1961	WH4415BP	62THB	Black	15A/125V	For Flat Cord
733-9143	WH4015PK	59THB	White	15A/125V	For FF/VFF/Cabtire Cord




3222R (plug)

4222R (plug)

4222RL (plug)

3224R (connector body)

4224R (connector body)

Hooking Rubber Plug/Connector Body (20A)

คุณสมบัติ

- ฝาปิดเรซิน อ่อนนุ่ม เป็นวัสดุทนไฟ
- ใช้สกรู M4 ของเทอร์มินัล
- เชื่อมต่อแบบทางปลาหัว
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Plug

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated	Applicable Cable (mm ²)	Waterproof
441-9707	3222R	530THB	3P20A250V	2CT.VCT3.5	x
441-9995	4222R	669THB	Grounding 3P20A250V	2CT.VCT3.5	x
442-8951	4222RL	917THB	Grounding 3P20A250V	2CT.VCT3.5	x

Connector Body

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated	Applicable Cable (mm ²)	Waterproof
441-9731	3224R	669THB	3P20A250V	2CT.VCT3.5	x
442-8978	4224R	857THB	Grounding 3P20A250V	2CT.VCT3.5	x

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

729 Electrical Supplies

Connector
TerminalsClips,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

NICHIDO

NICHIDO



"Rubber Plug with Breakable Ground Prong"

คุณสมบัติ ● สามารถเชื่อมต่อกับสายไฟ อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ และอุปกรณ์ไฟฟ้า

● เหมาะสำหรับเต้าเสียบในโซดงาน เช่น แผงจ่ายไฟฟ้าสำหรับงานก่อสร้าง ใช้ได้ทั้ง 2 แกนและ 3 แกน

ข้อมูลจำเพาะ ● ความหนาของสายเคเบิลเชื่อมต่อ: $\phi 9$ ถึง $\phi 13$ มม. (PP-01), $\phi 7$ ถึง $\phi 11$ มม. (PP-05), $\phi 9$ ถึง $\phi 12.6$ มม. (PP-06) ● จำนวนของสายเคเบิลที่เชื่อมต่อ: 3C

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated	Compatible Outlet Shape	Weight (g)
125-6050	PP-01	369THB	15A/125V	①② compliant	63
307-2746	PP-05	369THB	15A/125V	①② compliant	60
307-2754	PP-06	430THB	15A/125V	①② compliant	63

NICHIDO IND.Co.Ltd COMPANY

MEIKOSHA

MEIKOSHA

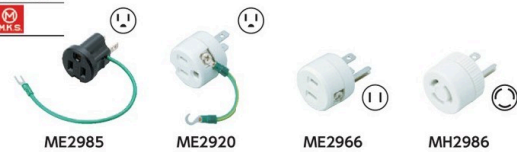

Grounding Adapter

คุณสมบัติ ● สามารถใช้ปลั๊กชนิดกราวด์ 2 สายได้สำหรับเต้ารับ 2 สาย (ME2985, ME2920)

● สามารถเชื่อมต่อเต้ารับหรือสายไฟแบบต่อกราวด์ได้ด้วยข้อต่อแบบต่อกราวด์ (ME2966)

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น



Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated	Terminal (input/output)	Weight (g)
294-9580	ME2985	263THB	15A/125V	2P/3P	30
294-9571	ME2920	295THB	15A/125V	2P/3P	35
320-4511	ME2966	406THB	15A/125V	3P/2P	35
381-6940	MH2986	523THB	15A/125V	Grounding 2P Flat Blade type/Grounding 2P Hook type	35

MEIKOSHA

HATAYA

HATAYA



Grounding Adapter

คุณสมบัติ ● สอดคล้องกับ

● ใช้เป็นอะแดปเตอร์สำหรับแปลงจาก 2P grounding plug เป็น 2P plug

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated	Weight (g)
221-3109	K-2PE (B)	383THB	15A/125V	70

HATAYALIMITED

HATAYA

HATAYA



Item No.	Comments
E-3KBP	Reverse Grounding Adapter (with grounding clip)
E-3KW (B)	Rainproof type Reverse Grounding Adapter (with grounding clip)

Reverse Grounding Adapter

คุณสมบัติ ● วางปลั๊ก 2 แกน

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated	Weight (g)
370-3045	E-3KBP	346THB	15A/125V	50
370-3053	E-3KW (B)	484THB	15A/125V	70

HATAYALIMITED

HATAYA

HATAYA



(cover only/outlet sold separately)

Rain Cover for Plug

คุณสมบัติ ● สามารถใช้เป็นปลั๊กกันฝนด้วยการเสียบเข้ากับปลั๊ก 2P ธรรมดา

● ฝาครอบปลั๊ก versatile outdoor plug ที่เข้ากับปลั๊กทุกชนิด

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Outer Diameter (mm)	Weight (g)
327-4675	KGS-1	195THB	$\phi 7.4$ to $\phi 13$ Round Shape Cord	16

HATAYALIMITED

MEIKOSHA

MEIKOSHA

Com Drawing

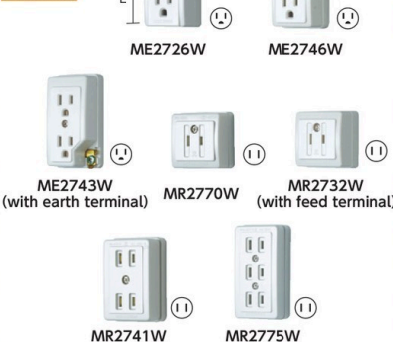

Exposure Outlet Socket

การใช้งาน ● สำหรับการก่อสร้างอุปกรณ์

ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

125V for Household Use/Ground type

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated	W x L x Thickness (mm)	Weight (g)
355-7944	ME2726W	110THB	Grounding 2P15A125V	44 x 50 x 23.5	55
355-7961	ME2746W	190THB	Grounding 2P15A125V	48 x 89 x 31.0	110
355-7952	ME2743W	236THB	Grounding 2P15A125V	48 x 89 x 31.0	110

MEIKOSHA

125V For Household Use/Standard type

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated	W x L x Thickness (mm)	Weight (g)
355-8142	MR2770W	69THB	2P15A125V	49 x 49 x 29.5	50
355-8100	MR2732W	72THB	2P15A125V	49 x 49 x 29.5	55
355-8118	MR2741W	119THB	2P15A125V	48 x 72 x 29.5	75
355-8151	MR2775W	190THB	2P15A125V	48 x 88 x 26.0	90

729

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



Item No.	Materials
101A	Aluminum Alloy
1141A	Aluminum alloy
141S	stainless steel
1161A	Aluminum alloy
161S	stainless steel
461A	Aluminum Alloy

Outlet Plate (for hook type/stopper type)

คุณสมบัติ ● สำหรับปลั๊กแบบฝัง / ชนิดตัวยึดสลักเกลียว
วัสดุ ● อลูมิเนียมผสม ประเทศผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet

AMERICAN DENKI CO., LTD.



Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	L x W (mm)	Applicable Outlet	Mounting Pitch (mm)
474-0599	101A	212THB	120 x 70	Hook type/For 15A Duplex type	-
474-0602	1141A	212THB	120 x 70	For Hook type 15A/20A (for hub diameter φ34.5)	101
474-0629	141S	199THB	115 x 70	For Hook type 15A/20A (for hub diameter φ34.5)	60.5

ECHO ELECTRIC

EDK

RoHS

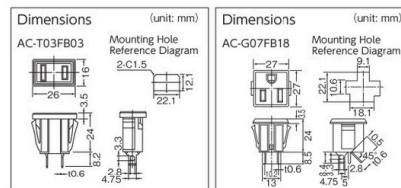


AC Outlet Socket

คุณสมบัติ ● ตัวรับ AC สำหรับอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งได้ด้วยการสับฝัสน้อยครั้งเดียว
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pcs

ECHO ELECTRIC Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Number of Poles	Rated	Insulation Resistance	Voltage Resistance
309-9067	AC-T03FB03	66THB	2P	15A125V	DC500V100MΩ or more	AC2000V (1min)
309-9059	AC-G07FB18	128THB	3P	15A125V	DC500V100MΩ or more	AC2000V (1min)

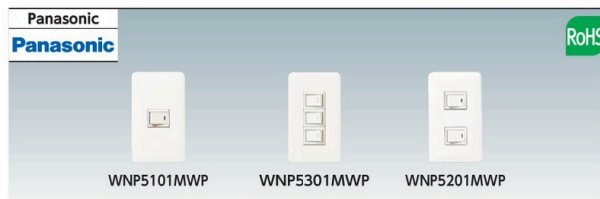

"Full Color Embedded Switch"

คุณสมบัติ ● สวิตช์สีด้านหนึ่งแบบด้านหนึ่ง
ข้อมูลจำเพาะ ● มีเฟลทท์สนั้มย ● สี: ขาวขุ่น Milky White
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Panasonic Corporation Life Solutions Company

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated	W x L x Thickness (mm)	Weight (g)
763-2304	WNP5101MWP	229THB	15A 300V	70 x 120 x 32.5	82
763-2355	WNP5201MWP	349THB	15A 300V	70 x 120 x 32.5	111
763-2371	WNP5301MWP	463THB	15A 300V	70 x 120 x 44.5	136



"Fact Line 20" Main Body


คุณสมบัติ ● สามารถยึดติดกับพื้นผิวเพดานได้โดยตรงโดยใช้สกรูยึดที่มีอยู่ในตัวเครื่อง
ข้อมูลจำเพาะ ● สี: เทาครีม ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

[Delivery Fee not included]

Panasonic Corporation Life Solutions Company

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated	Length (mm)	Weight (g)
818-5341	DH2611	1,563THB	With 2P20A125V-E	1000	790
818-5342	DH2612	3,127THB	With 2P20A125V-E	2000	1580
818-5343	DH2613	4,691THB	With 2P20A125V-E	3000	2370

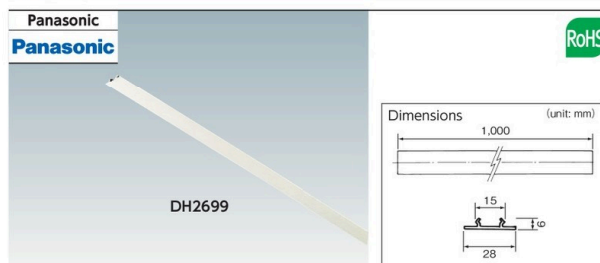


"Fact Line 20" Duct Cover

คุณสมบัติ ● ติดตั้งไว้ในช่องเปิดเพื่อความปลอดภัย
ข้อมูลจำเพาะ ● สี: เทาครีม ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Panasonic Corporation Life Solutions Company

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Length (mm)	Weight (g)
818-5344	DH2699	263THB	1000	80

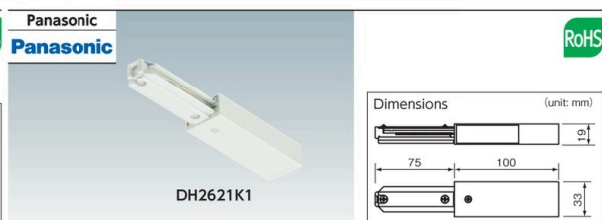

"Fact Line 20" Feed-In Cap

คุณสมบัติ ● ใช้เพื่อป้องกันการจากเทอร์มินัลของเส้นจริงจำนวน 20 เครื่อง
ข้อมูลจำเพาะ ● สี: เทาครีม ● พร้อมหัวต่อสายไฟ
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Panasonic Corporation Life Solutions Company

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated	Width (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
818-5345	DH2621K1	886THB	With 2P20A125V-E	175	33	110

รหัสสั่งซื้อ สีน้ำเงิน ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย สีแดง ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย สีเขียว ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

731 Electrical Supplies

Connector
TerminalsClips,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets


Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

Panasonic **Panasonic** **RoHS**



Dimensions (unit: mm)



DH2622K1

"Fact Line 20" Center Feed-In Joiner


คุณสมบัติ ●ใช้เพื่อติดตั้งสายไฟจากตรงกลางของเส้นวาง
ข้อมูลจำเพาะ ●สี: เทาครีม ●มีเทอร์มินัลฟีดอิน
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Panasonic Corporation Life Solutions Company					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated	Width (mm)	Thickness (mm)
818-5346	DH2622K1	2,071THB	With 2P20A125V-E	250	33


Panasonic **Panasonic** **RoHS**



Dimensions (DH2631K1)



Dimensions (DH2632K1)



DH2631K1 DH2632K1

"Fact Line 20" Joiner

คุณสมบัติ ●ใช้เพื่อเชื่อมต่อหัวของสายไฟหลัก 20 สายหลัก ●ติดตั้งง่ายไฟไม่ดับ
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Panasonic Corporation Life Solutions Company				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated	Weight (g)
818-5348	DH2631K1	609THB	With 2P20A125V-E	100
818-5349	DH2632K1	2,071THB	With 2P20A125V-E	190

Panasonic **Panasonic** **RoHS**



482mm

DH2650


ข้อควรระวัง
●โหลดในการแขวนควรวางที่ 98N (10kg) หรือน้อยกว่า

"Fact Line 20" Pipe Hanging Hanger

คุณสมบัติ ●ใช้ในการแขวนท่อ Factory Line 20
●ระยะการแขวนสูงสุด 1.5 ม.
ข้อมูลจำเพาะ ●สี: เทาครีม
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Panasonic Corporation Life Solutions Company				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Length (mm)	Weight (g)
818-5359	DH2650	1,581THB	482	310

MASARU

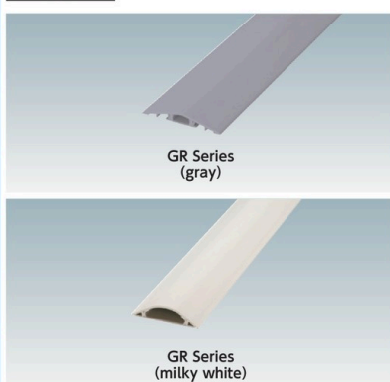

GR Series (gray)

GR Series (milky white)

Floor Wiring Protection Cover "Guardman 2"


คุณสมบัติ ●ทำจากเรซินชนิดพิเศษซึ่งทนทานต่อแรงกระแทก และแรงกระแทกและมีความแข็งแรงสูง
การใช้งาน ●เพื่อปกป้องสายไฟบนพื้น
วัสดุ ●โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

MASARU INDUSTRIES, LTD.					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Cable	W x L (mm x m)	Thickness (mm)
471-7309	GR3103	327THB	VVF 2.0 x 3 C x 1 stripe, UTP 0.5 x 4 P x 3 stripes	45 x 1	7.7
471-8011	GR3101	327THB	VVF 2.0 x 3 C x 1 stripe, UTP 0.5 x 4 P x 3 stripes	45 x 1	7.7
471-7317	GR4101	444THB	VVF1.6 x 3C x 2 stripes, UTP0.5 x 4P x 5 stripes	60 x 1	9.0
471-7333	GR5101	550THB	VVF 2.0 x 3 C x 3 stripes, UTP 0.5 x 4 P x 13 stripes	75 x 1	14.5
471-7325	GR4103	444THB	VVF1.6 x 3C x 2 stripes, UTP0.5 x 4P x 5 stripes	60 x 1	9.0
471-7341	GR5103	550THB	VVF 2.0 x 3 C x 3 stripes, UTP 0.5 x 4 P x 13 stripes	75 x 1	14.5

Panasonic **Panasonic** **RoHS**



Dimensions (unit: mm)



DH2623

"Fact Line 20" End Cap


คุณสมบัติ ●ใช้เพื่อปิดหัวของสายไฟหลัก 20 สายหลัก
ข้อมูลจำเพาะ ●สี: เทาครีม ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Panasonic Corporation Life Solutions Company				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	W x L x Thickness (mm)	Weight (g)
818-5347	DH2623	133THB	33 x 17 x 23	6

Panasonic **Panasonic** **RoHS**



Dimensions (unit: mm)



DH2683

"Fact Line 20" Terminal Plug (with grounding)

คุณสมบัติ ●ใช้ในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าแบบ 1 เฟส
ข้อมูลจำเพาะ ●สี: เทาครีม ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Panasonic Corporation Life Solutions Company				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Rated	W x L x Thickness (mm)
818-5350	DH2683	1,421THB	With 2P15A125V-E	32 x 50 x 62


Panasonic **Panasonic** **RoHS**



DH2651 (with bolt) DH2652 (without bolt)

ข้อควรระวัง
●โหลดในการแขวนควรวางที่ 98N (10kg) หรือน้อยกว่า

Dimensions (DH2651) (unit: mm)


"Fact Line 20" Hanger

คุณสมบัติ ●ใช้ในการแขวนและลดความสูงของโครงหลักท่อ Factory Line 20 จากอาคารมาที่ระดับที่ต้องการ
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Panasonic Corporation Life Solutions Company				
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Comments	Weight (g)
818-5360	DH2651	609THB	With Bolt	130
818-5361	DH2652	464THB	Without Bolts	30

731

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม




Wiring Cover

คุณสมบัติ • มีผิวลาดเอียงแบบแบนราบ ทำให้สามารถเสียบหรือดึงขึ้นหรือดึงลงได้อย่างไม่สะดุด
การใช้งาน • เพื่อปกป้องสายไฟบนพื้น
วัสดุ • โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Cable	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Internal Dimension (mm)	Weight (g)
415-0171	TRDR501GY	169THB	VVF2.0 x 3C x 1 stripe	50 x 1	11	20	351
415-0180	TRDR501IV	169THB	VVF2.0 x 3C x 1 stripe	50 x 1	11	20	351
415-0198	TRDR501W	169THB	VVF2.0 x 3C x 1 stripe	50 x 1	11	20	351
415-0201	TRDR601GY	226THB	VVF1.6 x 2C x 2 stripes	60 x 1	13	30	436
415-0210	TRDR601IV	226THB	VVF1.6 x 2C x 2 stripes	60 x 1	13	30	436
415-0228	TRDR601W	226THB	VVF1.6 x 2C x 2 stripes	60 x 1	13	30	436
415-0236	TRDR701GY	339THB	VVF 2.6 x 3C x 2 stripes	70 x 1	15	40	500
415-0244	TRDR701IV	339THB	VVF 2.6 x 3C x 2 stripes	70 x 1	15	40	500
415-0252	TRDR701W	339THB	VVF 2.6 x 3C x 2 stripes	70 x 1	15	40	500

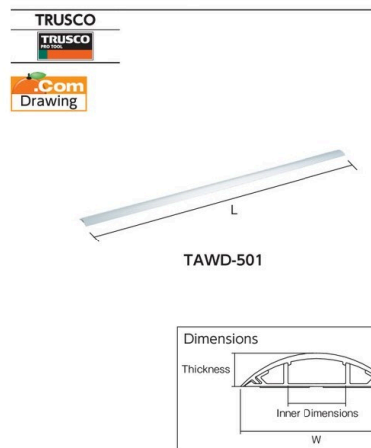


Aluminum Wiring Cover

คุณสมบัติ • เหมาะสำหรับการเดินสายไฟในแต่ละชั้น ไม่ว่าจะเป็นระบบอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติและสาย LAN
การใช้งาน • เพื่อปกป้องสายไฟบนพื้น
ข้อมูลจำเพาะ • สารหล่อหุ้ม: ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน UL94 V-0 (เฉพาะส่วนแกน)
อุณหภูมิทนความร้อน: สูงสุด 85°C
วัสดุ • ผาครอบ: อลูมิเนียมผสม
• แกน: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Cable	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Internal Dimension (mm)	Weight (g)
762-9958	TAWD-501	499THB	VVF2.0 x 3C x 1 stripe	55.0 x 1	13.0	19.5	380
762-9966	TAWD-701	726THB	VVF2.6 x 3C x 1 stripe	67.6 x 1	19.0	37.0	560
762-9940	TAWD-1201	1,059THB	VVF2.0 x 4C x 2 stripes	117.0 x 1	23.4	68.0	1130

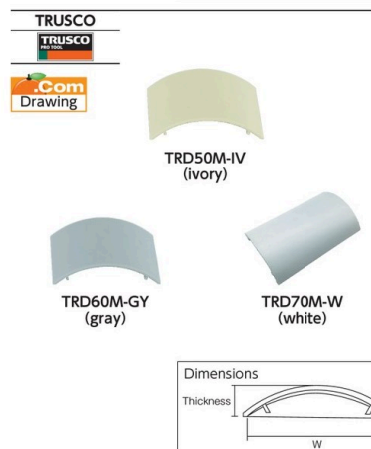


Wiring Cover Connector (connection type)

การใช้งาน • เพื่อปกป้องสายไฟบนพื้น
วัสดุ • ABS เรซิน
ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Cable	W x L (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
488-9304	TRD50M-GY	62THB	VVF2.0 x 3C x 1 stripe	50 x 59.3	11	6
488-9312	TRD50M-IV	62THB	VVF2.0 x 3C x 1 stripe	50 x 59.3	11	6
488-9321	TRD50M-W	62THB	VVF2.0 x 3C x 1 stripe	50 x 59.3	11	6
488-9428	TRD60M-GY	62THB	VVF1.6 x 2C x 2 stripes	60 x 59.7	13	8
488-9436	TRD60M-IV	62THB	VVF1.6 x 2C x 2 stripes	60 x 59.7	13	8
488-9444	TRD60M-W	62THB	VVF1.6 x 2C x 2 stripes	60 x 59.7	13	8
488-9541	TRD70M-GY	62THB	VVF 2.6 x 3C x 2 stripes	70 x 70.0	15	10
488-9550	TRD70M-IV	62THB	VVF 2.6 x 3C x 2 stripes	70 x 70.0	15	10
488-9568	TRD70M-W	62THB	VVF 2.6 x 3C x 2 stripes	70 x 70.0	15	10

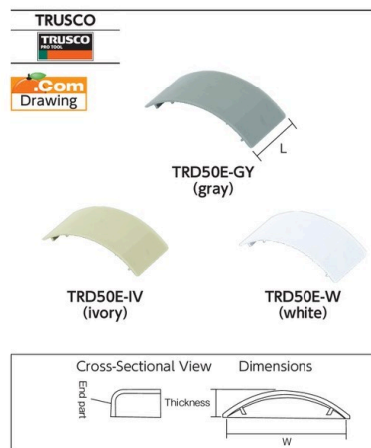

Wiring Cover Connector (end type)

การใช้งาน • เพื่อปกป้องสายไฟบนพื้น
วัสดุ • ABS เรซิน
ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Cable	W x L (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
488-9274	TRD50E-GY	62THB	VVF2.0 x 3C x 1 stripe	50 x 29.8	11	4
488-9282	TRD50E-IV	62THB	VVF2.0 x 3C x 1 stripe	50 x 29.8	11	4
488-9291	TRD50E-W	62THB	VVF2.0 x 3C x 1 stripe	50 x 29.8	11	4
488-9398	TRD60E-GY	62THB	VVF1.6 x 2C x 2 stripes	60 x 34.7	13	5
488-9401	TRD60E-IV	62THB	VVF1.6 x 2C x 2 stripes	60 x 34.7	13	5
488-9410	TRD60E-W	62THB	VVF1.6 x 2C x 2 stripes	60 x 34.7	13	5
488-9517	TRD70E-GY	62THB	VVF 2.6 x 3C x 2 stripes	70 x 39.7	15	6
488-9525	TRD70E-IV	62THB	VVF 2.6 x 3C x 2 stripes	70 x 39.7	15	6
488-9533	TRD70E-W	62THB	VVF 2.6 x 3C x 2 stripes	70 x 39.7	15	6

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

733 Electrical Supplies

Connector
Terminals

TRUSCO

TRUSCO



Clips,
Test
ReadsCom
DrawingModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
FittingsTRD50U-IV
(U type)(ivory)TRD50T-GY
(T type)(gray)TRD50T-W
(T type)(white)

TRUSCO

TRUSCO

Com
DrawingTRB50U-IV
(U type)(ivory)TRB50T-GY
(T type)(gray)TRB50T-W
(T type)(white)

Cable Cover Connector Lid

คุณสมบัติ

- มีส่วนเชื่อมต่อแบบดักและโค้งงอสำหรับพื้น
- ติดตั้งและสวมได้ง่าย

การใช้งาน

- เพื่อปกป้องสายไฟบนพื้น

วัสดุ

- ABS เรซิน

ประเทศที่ผลิต

- ไต้หวัน

U type

Order Unit: 1 Pcs





TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Cable	W x L (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
488-9363	TRD50U-GY	55THB	VVF2.0 x 3C x 1 stripe	50 x 86.6	11	11
488-9371	TRD50U-IV	55THB	VVF2.0 x 3C x 1 stripe	50 x 86.6	11	11
488-9380	TRD50U-W	55THB	VVF2.0 x 3C x 1 stripe	50 x 86.6	11	11
488-9487	TRD60U-GY	55THB	VVF1.6 x 2C x 2 stripes	60 x 94.6	13	14
488-9495	TRD60U-IV	55THB	VVF1.6 x 2C x 2 stripes	60 x 94.6	13	14
488-9509	TRD60U-W	55THB	VVF1.6 x 2C x 2 stripes	60 x 94.6	13	14
488-9606	TRD70U-GY	55THB	VVF 2.6 x 3C x 2 stripes	70 x 102.3	15	18
488-9614	TRD70U-IV	55THB	VVF 2.6 x 3C x 2 stripes	70 x 102.3	15	18
488-9622	TRD70U-W	55THB	VVF 2.6 x 3C x 2 stripes	70 x 102.3	15	18

T type

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Cable	W x L (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
488-9339	TRD50T-GY	62THB	VVF2.0 x 3C x 1 stripe	50 x 120.0	11	17
488-9347	TRD50T-IV	62THB	VVF2.0 x 3C x 1 stripe	50 x 120.0	11	17
488-9355	TRD50T-W	62THB	VVF2.0 x 3C x 1 stripe	50 x 120.0	11	17
488-9452	TRD60T-GY	62THB	VVF1.6 x 2C x 2 stripes	60 x 125.1	13	22
488-9461	TRD60T-IV	62THB	VVF1.6 x 2C x 2 stripes	60 x 125.1	13	22
488-9479	TRD60T-W	62THB	VVF1.6 x 2C x 2 stripes	60 x 125.1	13	22
488-9576	TRD70T-GY	62THB	VVF 2.6 x 3C x 2 stripes	70 x 135.1	15	24
488-9584	TRD70T-IV	62THB	VVF 2.6 x 3C x 2 stripes	70 x 135.1	15	24
488-9592	TRD70T-W	62THB	VVF 2.6 x 3C x 2 stripes	70 x 135.1	15	24



Cable Cover Connector Base

คุณสมบัติ

- มีส่วนเชื่อมต่อแบบดักและโค้งงอสำหรับพื้น
- ติดตั้งและสวมได้ง่าย

การใช้งาน

- เพื่อปกป้องสายไฟบนพื้น

วัสดุ

- ABS เรซิน

ประเทศที่ผลิต

- ไต้หวัน

U type

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Cable	W x L (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
488-9126	TRB50U-GY	55THB	VVF2.0 x 3C x 1 stripe	50 x 84	11	11
488-9134	TRB50U-IV	55THB	VVF2.0 x 3C x 1 stripe	50 x 84	11	11
488-9142	TRB50U-W	55THB	VVF2.0 x 3C x 1 stripe	50 x 84	11	11
488-9185	TRB60U-GY	55THB	VVF1.6 x 2C x 2 stripes	60 x 93	13	16
488-9193	TRB60U-IV	55THB	VVF1.6 x 2C x 2 stripes	60 x 93	13	16
488-9207	TRB60U-W	55THB	VVF1.6 x 2C x 2 stripes	60 x 93	13	16
488-9240	TRB70U-GY	55THB	VVF 2.6 x 3C x 2 stripes	70 x 99	15	21
488-9258	TRB70U-IV	55THB	VVF 2.6 x 3C x 2 stripes	70 x 99	15	21
488-9266	TRB70U-W	55THB	VVF 2.6 x 3C x 2 stripes	70 x 99	15	21

T type

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Cable	W x L (mm)	Thickness (mm)	Weight (g)
488-9096	TRB50T-GY	62THB	VVF2.0 x 3C x 1 stripe	50 x 84	11	17
488-9100	TRB50T-IV	62THB	VVF2.0 x 3C x 1 stripe	50 x 84	11	17
488-9118	TRB50T-W	62THB	VVF2.0 x 3C x 1 stripe	50 x 84	11	17
488-9151	TRB60T-GY	62THB	VVF1.6 x 2C x 2 stripes	60 x 93	13	24
488-9169	TRB60T-IV	62THB	VVF1.6 x 2C x 2 stripes	60 x 93	13	24
488-9177	TRB60T-W	62THB	VVF1.6 x 2C x 2 stripes	60 x 93	13	24
488-9215	TRB70T-GY	62THB	VVF 2.6 x 3C x 2 stripes	70 x 99	15	29
488-9223	TRB70T-IV	62THB	VVF 2.6 x 3C x 2 stripes	70 x 99	15	29
488-9231	TRB70T-W	62THB	VVF 2.6 x 3C x 2 stripes	70 x 99	15	29

733

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


DAIKEN-KASEI-KOGYO

CP-10X1M BK
(black)CP-10X1M GY
(gray)CP-10X1M IV
(ivory)

Cable Protector (for 10mm cable)

การใช้งาน • สำหรับป้องกันสายเคเบิล ฯลฯ ในพื้นที่ทำงานกลางแจ้ง
 • สำหรับป้องกันสายไฟในและนอกอาคาร เช่น โรงงาน
 วัสดุ • โพลีไวนิลคลอไรด์แบบอ่อนนุ่ม (PVC)
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs




DAIKEN-KASEI-KOGYO						
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adaptation Cable Diameter (mm)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Weight (kg)
363-6151	CP-10X1M BK	406THB	10	50 x 1	16.5	0.46
363-6160	CP-10X1M GY	406THB	10	50 x 1	16.5	0.46
363-6178	CP-10X1M IV	406THB	10	50 x 1	16.5	0.46
363-6186	CP-10X5M BK	1,996THB	10	50 x 5	16.5	2.40
363-6194	CP-10X5M GY	1,996THB	10	50 x 5	16.5	2.40
363-6208	CP-10X5M IV	1,996THB	10	50 x 5	16.5	2.40
494-1543	CP-10X10M BK	3,913THB	10	50 x 10	16.5	4.90
494-1551	CP-10X10M GY	3,913THB	10	50 x 10	16.5	4.90
494-1560	CP-10X10M IV	3,913THB	10	50 x 10	16.5	4.90

DAIKEN-KASEI-KOGYO



CP2-20X5M

Dimensions (CP2-20X5M)



Cable Protector





การใช้งาน • สำหรับป้องกันสายเคเบิล ฯลฯ ในพื้นที่ทำงานกลางแจ้ง
 • สำหรับป้องกันสายไฟในและนอกอาคาร เช่น โรงงาน
 วัสดุ • โพลีไวนิลคลอไรด์แบบอ่อนนุ่ม (PVC)
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

DAIKEN-KASEI-KOGYO



Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Adaptation Cable Diameter (mm)	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Weight (kg)
342-8273	CP2-20X5M	5,430THB	20	100 x 5	28	7.4

MASARU

SFM12
(without double-sided tape)
(white)SFT12
(with tape)
(white)SFMM12
(bent)
(white)

Mount it from above the New F Mold.

How to remove the cover Open the base while pressing both sides inward as shown in the figure.



RoHS

Wall Wiring Protection Cover "New F Mold"

คุณสมบัติ • ติดตั้งง่ายด้วยชนิดถอดได้แบบสัมผัสเดียว
 • มีรูสกรูสามรู (Φ4) สำหรับติดตั้ง
 ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น
 วัสดุ • โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)

Order Unit: 1 Pcs

MASARU INDUSTRIES,LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Cable	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Color
253-4452	SFM12	59THB	VVF1.6 x 3C x 1 stripe, UTP0.5 x 4P x 2 stripes	17 x 1	10	White
253-4461	SFM22	79THB	VVF1.6 x 2C x 2 stripes, UTP0.5 x 4P x 3 stripes	22 x 1	12	White
253-4479	SFM32	123THB	VVF1.6 x 3C x 2 stripes, UTP0.5 x 4P x 5 stripes	26 x 1	14	White

With Tape

คุณสมบัติ • เทปกาวยางทนความร้อนสูงที่รวดเร็ว
 • เทปกาวยาง "เมจิสติกเกอร์" สำหรับแปะผนัง ให้ความเหนียวที่มีประสิทธิภาพ
 • มีรูสกรูสามรู (Φ4) สำหรับติดตั้ง วัสดุ • โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)

Order Unit: 1 Pcs


Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Applicable Cable	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Color
253-4487	SFT12	90THB	VVF1.6 x 3C x 1 stripe, UTP0.5 x 4P x 2 stripes	17 x 1	10	White
253-4495	SFT22	110THB	VVF1.6 x 2C x 2 stripes, UTP0.5 x 4P x 3 stripes	22 x 1	12	White
253-4509	SFT32	178THB	VVF1.6 x 3C x 2 stripes, UTP0.5 x 4P x 5 stripes	26 x 1	14	White

Bent

คุณสมบัติ • ใช้เป็นข้อต่อมุมฉากระหว่างท่อตัดทั้งสองท่อ
 วัสดุ • เรซิน ASA

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Size (mm) W	Size (mm) H	Size (mm) L	Color
253-4681	SFMM12	315THB	19.2	11.5	45	White



รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

735 Electrical Supplies

Connector
Terminals

TRUSCO

Clips,
Test
ReadsCom
DrawingModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets


Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

TRUSCO

Com
Drawing

TRMG Series




Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
384-2843	TRMG-125R	379THB	Red	12 x 125	30	20
384-2819	TRMG-125B	379THB	Blue	12 x 125	30	20
384-2860	TRMG-125Y	379THB	Yellow	12 x 125	30	20
384-2835	TRMG-125GN	379THB	Green	12 x 125	30	20
384-2827	TRMG-125BK	379THB	Black	12 x 125	30	20
384-2851	TRMG-125V	379THB	White	12 x 125	30	20
384-2908	TRMG-135R	424THB	Red	12 x 135	33	20
384-2878	TRMG-135B	424THB	Blue	12 x 135	33	20
384-2886	TRMG-135Y	424THB	Yellow	12 x 135	33	20
384-2894	TRMG-135GN	424THB	Green	12 x 135	33	20
384-2886	TRMG-135BK	424THB	Black	12 x 135	33	20
384-2916	TRMG-135V	424THB	White	12 x 135	33	20
384-2967	TRMG-150R	453THB	Red	12 x 150	36	20
384-2932	TRMG-150B	453THB	Blue	12 x 150	36	20
384-2983	TRMG-150Y	453THB	Yellow	12 x 150	36	20
384-2959	TRMG-150GN	453THB	Green	12 x 150	36	20

TRUSCO

Com
DrawingMKS Series assort set
(one each of blue/
red/black/yellow)

MKS Series

TRUSCO

Com
Drawing

MKSW-1915-BK



MKSW-2520-BK

Magic Cable Tie

คุณสมบัติ

- สายลือก "Magic Tie" ที่สามารถใช้ซ้ำได้เรื่อยๆ มีความนุ่ม ไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับงานยึดชั่วคราว การจัดเก็บ และงานถอด-ประกอบ

ข้อมูลจำเพาะ

- สำหรับใช้งานในร่ม
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 5 ถึง 65°C

วัสดุ

- ผิวของตะขอ: โพลีโพรพิลีน (PP)
- ผิววัสดุ: โนลอน

ประเทศที่ผลิต

- ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
384-2941	TRMG-150BK	453THB	Black	12 x 150	36	20
384-2975	TRMG-150V	453THB	White	12 x 150	36	20
384-3025	TRMG-180R	499THB	Red	12 x 180	40	20
384-2991	TRMG-180B	499THB	Blue	12 x 180	40	20
384-3041	TRMG-180Y	499THB	Yellow	12 x 180	40	20
384-3017	TRMG-180GN	499THB	Green	12 x 180	40	20
384-3009	TRMG-180BK	499THB	Black	12 x 180	40	20
384-3033	TRMG-180V	499THB	White	12 x 180	40	20
384-3084	TRMG-210R	694THB	Red	16 x 210	50	20
384-3050	TRMG-210B	694THB	Blue	16 x 210	50	20
384-3106	TRMG-210Y	694THB	Yellow	16 x 210	50	20
384-3076	TRMG-210GN	694THB	Green	16 x 210	50	20
384-3068	TRMG-210BK	694THB	Black	16 x 210	50	20
384-3092	TRMG-210V	694THB	White	16 x 210	50	20
384-3149	TRMG-240R	814THB	Red	16 x 240	65	20
384-3114	TRMG-240B	814THB	Blue	16 x 240	65	20
384-3165	TRMG-240Y	814THB	Yellow	16 x 240	65	20
384-3131	TRMG-240GN	814THB	Green	16 x 240	65	20
384-3122	TRMG-240BK	814THB	Black	16 x 240	65	20
384-3157	TRMG-240V	814THB	White	16 x 240	65	20
384-3203	TRMG-310R	1,031THB	Red	16 x 310	85	20
384-3173	TRMG-310B	1,031THB	Blue	16 x 310	85	20
384-3220	TRMG-310Y	1,031THB	Yellow	16 x 310	85	20
384-3190	TRMG-310GN	1,031THB	Green	16 x 310	85	20
384-3181	TRMG-310BK	1,031THB	Black	16 x 310	85	20
384-3211	TRMG-310V	1,031THB	White	16 x 310	85	20

RoHS

Magic Band® Strap

คุณสมบัติ

- เป็นเทปเวลโคร (VELCRO Tape®) ทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งเป็นข้อเกี่ยวพลาสติก

การใช้งาน

- สำหรับยึดสายไฟ / สายยางแบบชั่วคราว

ข้อมูลจำเพาะ

- สำหรับใช้งานในร่ม

วัสดุ

- แบบสองด้าน (เทปงานหล่อ + เทปล็อก Velcro®)

ผิวของตะขอ

- โพลีโพรพิลีน (PP)

ผิวของห่วง

- โนลอน

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
389-7338	MKS-1915-BK	82THB	Black	19 x 150	2	4
389-7346	MKS-1915-R	82THB	Red	19 x 150	2	4
389-7354	MKS-1915-GN	82THB	Green	19 x 150	2	4
855-7722	MKS-1915-B	82THB	Blue	19 x 150	2	4
855-7723	MKS-1915-Y	82THB	Yellow	19 x 150	2	4
389-7362	MKS-1915-S	82THB	Assort	19 x 150	2	4
389-7371	MKS-2520-BK	128THB	Black	25 x 200	2	4
389-7389	MKS-2520-R	128THB	Red	25 x 200	2	4
389-7397	MKS-2520-GN	128THB	Green	25 x 200	2	4
855-7724	MKS-2520-B	128THB	Blue	25 x 200	2	4
855-7725	MKS-2520-Y	128THB	Yellow	25 x 200	2	4
389-7401	MKS-2520-S	128THB	Assort	25 x 200	2	4

Magic Band® Weather Resistant Strap

คุณสมบัติ

- เป็นเทปเวลโคร (VELCRO Tape®) ทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งเป็นข้อเกี่ยวพลาสติก และอีกด้านหนึ่งเป็นห่วงผ้า สามารถใช้ซ้ำได้

การใช้งาน

- สำหรับยึดสายไฟ / สายยางแบบชั่วคราว

ข้อมูลจำเพาะ

- สำหรับใช้งานภายนอกอาคาร

วัสดุ

- แบบสองด้าน (เทปงานหล่อ + เทปล็อก Velcro®)

ผิวของตะขอ

- โพลีเอสเตอร์ (PET)

ผิวของห่วง

- โพลีเอสเตอร์ (PET)

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
818-8181	MKSW-1915-BK	106THB	19 x 150	2	4
818-8182	MKSW-2520-BK	179THB	25 x 200	2	4

RoHS



Example

735

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

PANDUIT
PANDUIT™



HLS Series

Cable Tie "Tack Tie" (roll type)


คุณสมบัติ • สายเคเบิล LAN และสายไฟเบอร์ออปติกสามารถผูกมัดได้โดยไม่ต้องกระชับมากเกินไป
การใช้งาน • สำหรับยึดและมัดสายไฟและสายเคเบิล
ข้อมูลจำเพาะ • สำหรับใช้งานในร่ม
วัสดุ • ด้านหน้า: ไนลอน • ด้านหลัง: โพลีเอทิลีน (PE)
ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	W x L (mm x m)	Thickness (mm)	Tensile Strength (N)	Weight (g)
381-5790	HLS-15R0	750THB	Black	19.1 x 4.5	2.5	222	58.5
381-5811	HLS-15R2	750THB	Red	19.1 x 4.5	2.5	222	58.5
381-5820	HLS-15R3	750THB	Orange	19.1 x 4.5	2.5	222	58.5
381-5838	HLS-15R4	750THB	Yellow	19.1 x 4.5	2.5	222	58.5
381-5846	HLS-15R5	750THB	Green	19.1 x 4.5	2.5	222	58.5
381-5854	HLS-15R6	750THB	Blue	19.1 x 4.5	2.5	222	58.5
381-5862	HLS-15R8	750THB	Gray	19.1 x 4.5	2.5	222	58.5
381-5803	HLS-15R10	750THB	White	19.1 x 4.5	2.5	222	58.5

Panduit Corp. Japan Branch

TRUSCO
TRUSCO
Drawing

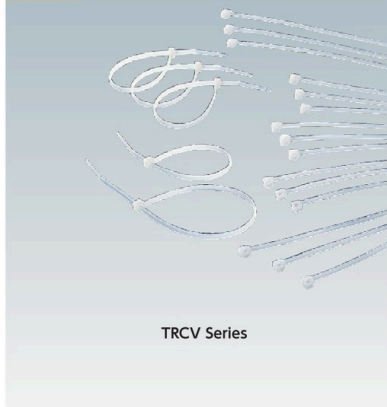


TRCV Series

Cable Tie

การใช้งาน • เหมาะสำหรับการงานมัดสายไฟในร่ม
ข้อมูลจำเพาะ • สำหรับใช้งานในร่ม • ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 80°C • สารทนไฟ UL (94V-2)
วัสดุ • ไนลอน 66 ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
450-5824	TRCV-0704S	30THB	1.60 x 71.0	0.80	11	49.0	100
450-5832	TRCV-1003S	40THB	2.00 x 103.0	0.90	22	78.4	100
450-5816	TRCV-0605S	30THB	2.40 x 64.0	1.00	11	78.4	100
227-6712	TRCV-075	38THB	2.40 x 75.0	1.00	15	78.4	100
215-3891	TRCV-100	48THB	2.50 x 100.0	1.10	22	78.4	100
450-5841	TRCV-1205S	59THB	2.50 x 120.0	1.20	28	78.4	100
450-5883	TRCV-1405S	66THB	2.50 x 142.0	1.20	35	78.4	100
450-5905	TRCV-1505S	76THB	2.50 x 155.0	1.30	39	78.4	100
450-5948	TRCV-2005S	103THB	2.50 x 203.0	1.30	55	78.4	100
450-5981	TRCV-2505S	198THB	2.50 x 250.0	1.30	80	78.4	100
450-6014	TRCV-3005S	233THB	2.50 x 300.0	1.30	80	78.4	100
450-6090	TRCV-4005S	397THB	2.50 x 400.0	1.40	116	78.4	100
450-5859	TRCV-120S	76THB	3.20 x 120.0	1.40	27	176.4	100
450-5891	TRCV-140S	95THB	3.20 x 142.0	1.50	34	176.4	100
450-5956	TRCV-200S	130THB	3.20 x 203.0	1.40	53	176.4	100
215-3904	TRCV-150	110THB	3.60 x 150.0	1.28	36	176.4	100
450-5921	TRCV-180S	133THB	3.60 x 180.0	1.30	46	176.4	100
215-3912	TRCV-200A	140THB	3.60 x 203.0	1.30	52	176.4	100
215-3921	TRCV-250M	206THB	3.60 x 250.0	1.36	68	176.4	100
450-5999	TRCV-265	206THB	3.60 x 265.0	1.40	73	176.4	100
215-3939	TRCV-292	243THB	3.60 x 292.0	1.39	82	176.4	100
450-6049	TRCV-330S	260THB	3.60 x 330.0	1.50	93	176.4	100
450-6065	TRCV-368S	270THB	3.60 x 368.0	1.40	105	176.4	100
450-5867	TRCV-120M	113THB	4.80 x 120.0	1.50	27	215.6	100
227-6721	TRCV-160L	143THB	4.80 x 160.0	1.20	39	215.6	100
450-5930	TRCV-190M	138THB	4.80 x 190.0	1.60	49	215.6	100
215-3947	TRCV-200	152THB	4.60 x 203.0	1.20	52	215.6	100
215-3955	TRCV-250	243THB	4.80 x 250.0	1.52	68	215.6	100
227-6739	TRCV-280	290THB	4.80 x 280.0	1.50	77	215.6	100
215-3963	TRCV-300S	263THB	4.80 x 300.0	1.60	83	215.6	100
450-6031	TRCV-310M	293THB	4.80 x 310.0	1.50	86	215.6	100
227-6747	TRCV-368	336THB	4.80 x 368.0	1.50	102	215.6	100
450-6081	TRCV-385M	397THB	4.80 x 385.0	1.50	110	215.6	100
450-6103	TRCV-432M	583THB	4.80 x 432.0	1.50	125	215.6	100
450-6111	TRCV-500M	780THB	4.80 x 500.0	1.70	147	215.6	100
450-6138	TRCV-550M	1,013THB	4.80 x 550.0	1.50	162	215.6	100
450-6146	TRCV-610M	1,063THB	4.80 x 610.0	1.90	181	215.6	100
450-6171	TRCV-914M-10	366THB	4.80 x 914.0	1.90	275	215.6	10
450-6073	TRCV-380S	697THB	6.40 x 380.0	2.10	108	441.0	100
450-5875	TRCV-120L	267THB	7.60 x 120.0	1.50	22	539.0	100
450-5913	TRCV-150L	300THB	7.60 x 150.0	1.50	32	539.0	100
450-5964	TRCV-200L	383THB	7.60 x 203.0	1.80	52	539.0	100
450-5972	TRCV-240L	439THB	7.60 x 240.0	1.80	61	539.0	100
450-6006	TRCV-280L	499THB	7.60 x 280.0	1.70	74	539.0	100
450-6022	TRCV-300L	547THB	7.60 x 300.0	1.60	80	539.0	100
450-6057	TRCV-340L	659THB	7.60 x 340.0	1.80	92	539.0	100
227-6755	TRCV-380	796THB	7.60 x 380.0	2.01	105	539.0	100
227-6763	TRCV-450	1,090THB	8.00 x 450.0	1.92	128	784.0	100
450-6120	TRCV-500L	1,247THB	8.00 x 500.0	2.00	143	784.0	100
227-6771	TRCV-550	1,414THB	8.00 x 550.0	2.00	160	784.0	100
384-2738	TRCV-610-10	366THB	9.00 x 610.0	2.00	177	784.0	10
450-6154	TRCV-710-10	433THB	9.00 x 710.0	2.00	209	784.0	10
384-2754	TRCV-762-10	547THB	9.00 x 762.0	2.00	227	784.0	10
450-6162	TRCV-812-10	599THB	9.00 x 812.0	1.90	243	784.0	10
384-2771	TRCV-914-10	731THB	9.00 x 914.0	2.00	275	784.0	10
384-2797	TRCV-1168-10	913THB	9.00 x 1168.0	2.00	356	784.0	10
450-6189	TRCV-1219-10	1,063THB	9.00 x 1219.0	2.00	372	784.0	10
450-6197	TRCV-1500-10	1,330THB	9.00 x 1500.0	2.00	462	784.0	10
414-9971	TRCV-230XL-10	126THB	12.70 x 230.0	2.20	57	1117.2	10
414-9980	TRCV-280XL-10	160THB	12.70 x 280.0	2.20	73	1117.2	10
414-9998	TRCV-380XL-10	199THB	12.70 x 380.0	2.20	105	1117.2	10
415-0015	TRCV-480XL-10	229THB	12.70 x 480.0	2.20	137	1117.2	10
415-0023	TRCV-550XL-10	250THB	12.70 x 550.0	2.20	159	1117.2	10
415-0031	TRCV-580XL-10	283THB	12.70 x 580.0	2.20	169	1117.2	10
415-0040	TRCV-730XL-10	343THB	12.70 x 730.0	2.20	216	1117.2	10
415-0058	TRCV-880XL-10	459THB	12.70 x 880.0	2.20	264	1117.2	10
415-0066	TRCV-1030XL-10	651THB	12.70 x 1030.0	2.20	312	1117.2	10

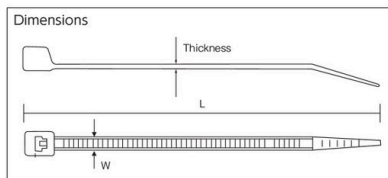

Since the wide size type with width of 12.7mm has tensile strength of 1117.2N, it is highly robust. Can strongly tighten several cables together.

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย


737 Electrical Supplies

Connector
TerminalsClips,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

TRUSCO

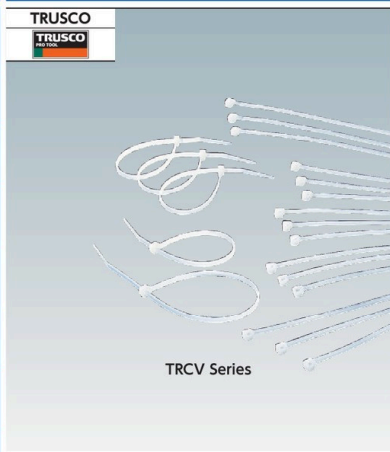

TRCV Series

Cable Tie (50 pieces)

การใช้งาน ●เหมาะสำหรับงานมัดสายไฟในร่ม

ข้อมูลจำเพาะ ●สำหรับใช้งานในร่ม
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 80°C

●สารทนไฟ UL (94V-2)

วัสดุ ●ไนลอน 66

ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
792-2744	TRCV-914M-50	1,729THB	4.8 x 914	1.90	275	215.6	50
792-2604	TRCV-610-50	1,729THB	9.0 x 610	2.00	177	784.0	50
792-2621	TRCV-710-50	2,061THB	9.0 x 710	2.00	209	784.0	50
792-2663	TRCV-762-50	2,594THB	9.0 x 762	2.00	227	784.0	50
792-2680	TRCV-812-50	2,827THB	9.0 x 812	1.90	243	784.0	50
792-2728	TRCV-914-50	3,476THB	9.0 x 914	2.00	275	784.0	50
792-2426	TRCV-1168-50	4,323THB	9.0 x 1168	2.00	356	784.0	50
792-2442	TRCV-1219-50	5,054THB	9.0 x 1219	2.00	372	784.0	50
792-2469	TRCV-1500-50	6,319THB	9.0 x 1500	2.00	462	784.0	50

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION


RoHS

Example



Since the wide size type with width of 12.7mm has tensile strength of 1117.2N, it is highly robust. Can strongly tighten several cables together.

TRUSCO

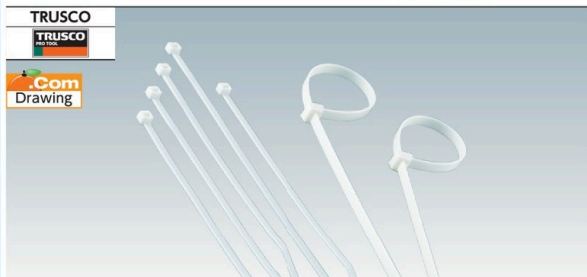

TRJ Series

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L x Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
360-6562	TRJ100	52THB	2.5 x 99 x 1.1	22	80	100
360-6571	TRJ150	116THB	3.6 x 142 x 1.1	35	178	100
360-6589	TRJ200S	143THB	3.6 x 203 x 1.1	51	178	100
360-6597	TRJ200	160THB	4.8 x 188 x 1.3	48	222	100

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Nylon Cable Tie

คุณสมบัติ ●สายรัดเคเบิลมาตรฐาน มีน้ำหนักเบา และทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม

การใช้งาน ●สำหรับมัดสายไฟ สายเคเบิล สายยาง ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะ ●สำหรับใช้งานในร่ม

●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -59 ถึง 85°C

วัสดุ ●ไนลอนมาตรฐาน 66

ประเทศที่ผลิต ●สิงคโปร์

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L x Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
360-6601	TRJ250S	212THB	3.7 x 246 x 1.3	64	178	100
360-6619	TRJ250	247THB	4.8 x 249 x 1.3	64	222	100
360-6627	TRJ300S	247THB	3.7 x 290 x 1.3	76	178	100
360-6635	TRJ300	273THB	4.8 x 292 x 1.3	76	222	100
360-6643	TRJ350S	369THB	4.8 x 368 x 1.3	102	222	100
360-6651	TRJ350	583THB	7.6 x 368 x 1.9	102	534	50
360-6660	TRJ450	800THB	8.9 x 450 x 2.0	127	778	50
360-6678	TRJ550	1,264THB	8.9 x 531 x 2.0	152	778	50
360-6686	TRJ800	2,681THB	8.9 x 777 x 2.0	229	778	50
360-6694	TRJ1000	2,234THB	8.9 x 1100 x 2.0	330	778	25

RoHS

3M



NB-MM Series

3M™ Nylon Cable Tie

คุณสมบัติ ●บริเวณปลายของสายรัดมีความโค้ง ทำให้สามารถสอดเข้าได้อย่างนุ่มนวล

●โครงสร้างหัวที่ตีเย็บทำให้สามารถรัดและยึดได้แน่นหนา

การใช้งาน ●ใช้ในการรัดสายเคเบิล

สายไฟ และท่อภายในอาคาร

ข้อมูลจำเพาะ ●สำหรับใช้งานในร่ม

●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 85°C

วัสดุ ●ไนลอน 66

ประเทศที่ผลิต ●จีน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L x Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
370-0411	NB-100MM	48THB	2.5 x 100 x 1.05	22	79	100

3M JAPAN LIMITED

PANDUIT



PLT Series

Nylon Cable Tie

การใช้งาน ●ใช้ผูกสายไฟ และสายเคเบิลต่างๆ

ข้อมูลจำเพาะ ●สำหรับใช้งานในร่ม

●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -60 ถึง 85°C

●ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน UL

●มาตรฐาน CSA

วัสดุ ●ไนลอน 66

ประเทศที่ผลิต ●สิงคโปร์


●คอสตาริกา

Order Unit: 1 Pack


Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L x Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
422-9771	PLT1M-CJ	79THB	2.5 x 99 x 1.1	22	80	100
422-9916	PLT2I-C	533THB	3.6 x 203 x 1.1	51	178	100
421-7527	PLT4S-C	1,244THB	4.8 x 368 x 1.3	102	222	100

Panduit Corp. Japan Branch

PANDUIT

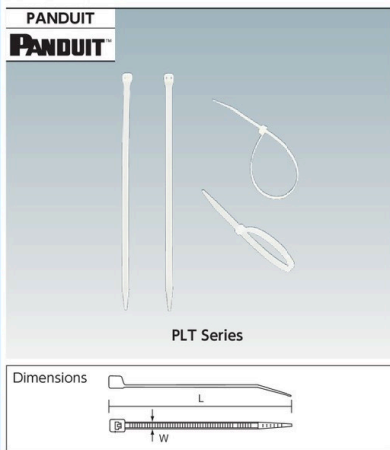

PLT Series



Super Grip Nylon Cable Tie

คุณสมบัติ ●ตัวรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของคอ แข็งแรงและทนทานมากขึ้น

●การออกแบบให้ส่วนปลายโค้งทำให้สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

การใช้งาน ●สำหรับยึดและมัดสายไฟและสายเคเบิล

ข้อมูลจำเพาะ ●สำหรับใช้งานในร่ม ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -60 ถึง 85°C ●ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน UL

วัสดุ ●ไนลอน 66

ประเทศที่ผลิต ●สิงคโปร์

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
287-5411	PLT100	79THB	3.0 x 106	1.0	23	80	100
287-5420	PLT150	145THB	4.3 x 157	1.0	38	178	100
287-5438	PLT200	260THB	5.7 x 211	1.2	51	222	100
287-5446	PLT250	537THB	5.7 x 264	1.3	66	311	100
287-5454	PLT300	666THB	5.7 x 315	1.3	81	311	100
287-5462	PLT350	701THB	8.4 x 389	1.6	105	534	50
287-5471	PLT370S	991THB	5.7 x 389	1.3	107	311	100
287-5489	PLT450	1,276THB	9.7 x 471	1.7	132	778	50
287-5497	PLT510	1,244THB	12.7 x 511	1.9	127	1112	25
287-5501	PLT550	1,391THB	12.7 x 564	1.9	152	1112	25

Panduit Corp. Japan Branch

737

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม





Color Cable Tie



การใช้งาน ●เหมาะสำหรับงานมัดสายไฟในร่ม
 ข้อมูลจำเพาะ ●สำหรับใช้งานในร่ม
 ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 80°C
 ●สารหน่วงไฟ UL (94V-2)
 วัสดุ ●ไนลอน 66
 ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

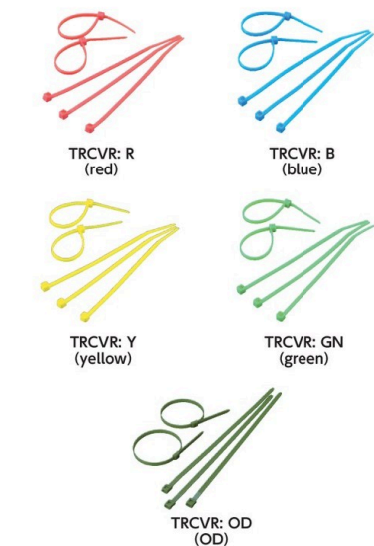

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
299-5883	TRCVR-100R	69THB	Red	2.5 x 100	1.10	22	78.4	100
299-5891	TRCVR-100B	69THB	Blue	2.5 x 100	1.10	22	78.4	100
299-5905	TRCVR-100Y	69THB	Yellow	2.5 x 100	1.10	22	78.4	100
299-5913	TRCVR-100GN	69THB	Green	2.5 x 100	1.10	22	78.4	100
792-2761	TRCVR-100OD	69THB	OD	2.5 x 100	1.10	22	78.4	100
299-5921	TRCVR-150R	148THB	Red	3.6 x 150	1.28	36	176.4	100
299-5930	TRCVR-150B	148THB	Blue	3.6 x 150	1.28	36	176.4	100
299-5948	TRCVR-150Y	148THB	Yellow	3.6 x 150	1.28	36	176.4	100
299-5956	TRCVR-150GN	148THB	Green	3.6 x 150	1.28	36	176.4	100
792-2779	TRCVR-150OD	148THB	OD	3.6 x 150	1.28	36	176.4	100
299-5964	TRCVR-200R	229THB	Red	4.6 x 203	1.30	52	215.6	100
299-5972	TRCVR-200B	229THB	Blue	4.6 x 203	1.30	52	215.6	100
299-5981	TRCVR-200Y	229THB	Yellow	4.6 x 203	1.30	52	215.6	100
299-5999	TRCVR-200GN	229THB	Green	4.6 x 203	1.30	52	215.6	100
792-2787	TRCVR-200OD	229THB	OD	4.6 x 203	1.30	52	215.6	100
299-6006	TRCVR-250R	366THB	Red	4.8 x 250	1.52	68	215.6	100
299-6014	TRCVR-250B	366THB	Blue	4.8 x 250	1.52	68	215.6	100
299-6022	TRCVR-250Y	366THB	Yellow	4.8 x 250	1.52	68	215.6	100
299-6031	TRCVR-250GN	366THB	Green	4.8 x 250	1.52	68	215.6	100
792-2795	TRCVR-250OD	366THB	OD	4.8 x 250	1.52	68	215.6	100
299-6049	TRCVR-300SR	403THB	Red	4.8 x 300	1.60	83	215.6	100
299-6057	TRCVR-300SB	403THB	Blue	4.8 x 300	1.60	83	215.6	100
299-6065	TRCVR-300SY	403THB	Yellow	4.8 x 300	1.60	83	215.6	100
299-6073	TRCVR-300SGN	403THB	Green	4.8 x 300	1.60	83	215.6	100
792-2809	TRCVR-300SOD	403THB	OD	4.8 x 300	1.60	83	215.6	100
384-2045	TRCVR-368R	513THB	Red	4.8 x 368	1.60	105	215.6	100
384-2029	TRCVR-368B	513THB	Blue	4.8 x 368	1.60	105	215.6	100
384-2053	TRCVR-368Y	513THB	Yellow	4.8 x 368	1.60	105	215.6	100
384-2037	TRCVR-368GN	513THB	Green	4.8 x 368	1.60	105	215.6	100
792-2817	TRCVR-368OD	513THB	OD	4.8 x 368	1.60	105	215.6	100
384-2088	TRCVR-380R	1,209THB	Red	7.6 x 380	1.50	108	784.0	100
384-2061	TRCVR-380B	1,209THB	Blue	7.6 x 380	1.50	108	784.0	100
384-2096	TRCVR-380Y	1,209THB	Yellow	7.6 x 380	1.50	108	784.0	100
384-2070	TRCVR-380GN	1,209THB	Green	7.6 x 380	1.50	108	784.0	100
792-2825	TRCVR-380OD	1,209THB	OD	7.6 x 380	1.50	108	784.0	100
384-2126	TRCVR-450R	1,610THB	Red	8.0 x 450	1.92	128	784.0	100
384-2100	TRCVR-450B	1,610THB	Blue	8.0 x 450	1.92	128	784.0	100
384-2134	TRCVR-450Y	1,610THB	Yellow	8.0 x 450	1.92	128	784.0	100
384-2118	TRCVR-450GN	1,610THB	Green	8.0 x 450	1.92	128	784.0	100
792-2833	TRCVR-450OD	1,610THB	OD	8.0 x 450	1.92	128	784.0	100
384-2169	TRCVR-550R	2,087THB	Red	8.0 x 550	2.00	160	784.0	100
384-2142	TRCVR-550B	2,087THB	Blue	8.0 x 550	2.00	160	784.0	100
384-2177	TRCVR-550Y	2,087THB	Yellow	8.0 x 550	2.00	160	784.0	100
384-2151	TRCVR-550GN	2,087THB	Green	8.0 x 550	2.00	160	784.0	100
792-2841	TRCVR-550OD	2,087THB	OD	8.0 x 550	2.00	160	784.0	100

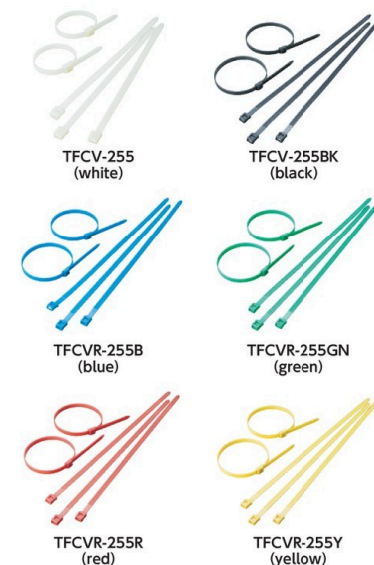

"Inline Cable Tie"

คุณสมบัติ ●สามารถมัดรวมสายไฟต่างๆ ได้เป็นรูปทรงกลม
 การใช้งาน ●สำหรับยึดและมัดรวมสายไฟและสายเคเบิลต่างๆ ให้เข้าที่เข้าทาง ●สำหรับยึดอุปกรณ์ในสนามเล่น
 ข้อมูลจำเพาะ ●สำหรับใช้งานในร่ม ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 80°C ●สารหน่วงไฟ UL (94V-2)
 วัสดุ ●ไนลอน 66
 ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
414-6808	TFCV-255	957THB	White	9.0 x 255	1.67	74	264.6	100
414-6816	TFCV-255BK	957THB	Black	9.0 x 255	1.67	74	264.6	100
414-6841	TFCV-255B	1,034THB	Blue	9.0 x 255	1.67	74	264.6	100
414-6859	TFCV-255GN	1,034THB	Green	9.0 x 255	1.67	74	264.6	100
414-6867	TFCV-255R	1,034THB	Red	9.0 x 255	1.67	74	264.6	100
414-6875	TFCV-255Y	1,034THB	Yellow	9.0 x 255	1.67	74	264.6	100
414-6832	TFCV-391BK	1,186THB	Black	9.0 x 391	1.70	117	264.6	100
414-6883	TFCV-391B	1,301THB	Blue	9.0 x 391	1.70	117	264.6	100
414-6891	TFCV-391GN	1,301THB	Green	9.0 x 391	1.70	117	264.6	100
414-6794	TFCV-391R	1,301THB	Red	9.0 x 391	1.70	117	264.6	100
414-6786	TFCV-391Y	1,301THB	Yellow	9.0 x 391	1.70	117	264.6	100



Can bind bundle wire in a shape close to perfect circle.

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

739 Electrical Supplies

Connector
TerminalsClips,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches


Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

HellermannTyton
HellermannTyton



TR-HS Series

Dimensions



Cable Tie "MS Tie" (heat resistance type)


- คุณสมบัติ
- สายรัดที่ทนต่อความร้อน (สูงสุด 110°C)
- การใช้งาน
- สำหรับการมัดรวมโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า สวิตช์บอร์ด ฯลฯ
- ข้อมูลจำเพาะ
- สำหรับใช้งานในร่ม
 - ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 110°C
 - เกรดทนความร้อน
 - สี: เขียวอ่อน
- วัสดุ
- โพลีน 66
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

HellermannTyton Co.Ltd.


Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
433-7590	T18R-HS	2,214THB	2.5 x 100	1.1	22	80	1000
433-7620	T30R-HS	563THB	3.5 x 152	1.2	36	135	100
433-7654	T50R-HS	899THB	4.6 x 202	1.2	50	225	100
433-7701	T60S-HS	1,976THB	4.8 x 251	1.5	65	270	100
433-7689	T60R-HS	2,634THB	4.8 x 301	1.5	80	270	100
433-7573	T120R-HS	2,484THB	7.6 x 380	1.8	100	535	50

PANDUIT
PANDUIT



PLT-109 Series

Dimensions



Automatic Lock type

Polypropylene Cable Tie (chemical resistant type)

- คุณสมบัติ
- วัสดุที่ติดเยื่อในด้านการทนทานต่อสารเคมี และเหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร
 - สำหรับยึดและมัดสายไฟและสายเคเบิล
- ข้อมูลจำเพาะ
- สำหรับใช้งานในร่ม
 - ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -60 ถึง 115°C
- วัสดุ
- โพลีโพรพิลีน (PP)

Order Unit: 1 Pack

Panduit Corp. Japan Branch


Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
381-6079	PLT1M-M109	2,611THB	2.5 x 99	1.1	22	1000
381-6044	PLT1.5I-M109	4,354THB	3.6 x 142	1.1	35	1000
381-6117	PLT2S-M109	6,967THB	4.8 x 188	1.3	48	1000
381-6168	PLT3S-M109	16,290THB	4.8 x 292	1.3	76	1000
381-6214	PLT4S-M109	17,414THB	4.8 x 368	1.3	102	1000

HellermannTyton
HellermannTyton



MCT Series

Dimensions



Metal Sensor Detectable Cable Tie "Metal Content Tie"

- คุณสมบัติ
- MCTS series เป็นโลหะที่มีส่วนผสมของโลหะที่ติดตั้งสำหรับการตรวจจับสนามแม่เหล็ก (MCTMP เป็นโลหะในการตรวจจับสนามแม่เหล็กที่ติดตั้ง)
- การใช้งาน
- สำหรับการก่อสร้างในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร และอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องปรุงรสอาหาร อาหารแช่แข็ง เส้นก๋วยเตี๋ยว และอาหารกลางวันแบบกล่อง
- ข้อมูลจำเพาะ
- สำหรับใช้งานในร่ม
 - ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 85°C
 - ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของหน่วยงานด้านสาธารณสุข
 - โพลีน 66 (รวมทั้งส่วนผสมจากเหล็ก)
- วัสดุ
- ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pack

HellermannTyton Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
433-7425	MCTS150-BLU	1,706THB	3.5 x 153	1.2	36	110	100
433-7433	MCTS200-BLU	2,394THB	4.7 x 202	1.3	50	150	100
433-7441	MCTS300-BLU	4,644THB	4.8 x 301	1.5	80	150	100

TRUSCO
TRUSCO

.Com Drawing



TRERHV Series

Item No. Comments

TRERHV-M UL Flame Retardant (94V-2)

TRERHV-L UL Flame Retardant (94V-2) / UL Standard Product

Cable Tie "Easy Release Tie"

- คุณสมบัติ
- หลุดจากรัดแล้ว แม้ผู้ที่มีนิ้วมือใหญ่ก็สามารถคลายสายรัดสายเคเบิลได้อย่างง่ายดายด้วยการกดตะปุ่มบนกอด และเนื่องจากสามารถรัดกลับเข้าไปอีกครั้งได้ จึงช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่าย
- การใช้งาน
- สำหรับยึดและมัดสายไฟและสายเคเบิล
- ข้อมูลจำเพาะ
- สำหรับใช้งานในร่ม
 - ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 80°C
- ประเทศที่ผลิต
- ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION


Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
450-6782	TRERHV-125M	209THB	4.5 x 125	1.2	30	215.6	100
450-6791	TRERHV-150M	233THB	4.5 x 150	1.2	35	215.6	100
450-6804	TRERHV-200M	265THB	4.5 x 203	1.2	50	215.6	100
450-6812	TRERHV-250M	414THB	4.5 x 250	1.2	65	215.6	100
450-6821	TRERHV-300M	520THB	4.5 x 300	1.2	80	215.6	100
450-6839	TRERHV-125L	286THB	7.6 x 125	1.3	30	539.0	100
450-6847	TRERHV-150L	310THB	7.6 x 152	1.3	41	539.0	100
450-6855	TRERHV-200L	400THB	7.6 x 203	1.3	58	539.0	100
450-6863	TRERHV-250L	621THB	7.6 x 253	1.3	73	539.0	100
450-6871	TRERHV-300L	783THB	7.6 x 303	1.3	89	539.0	100

739

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

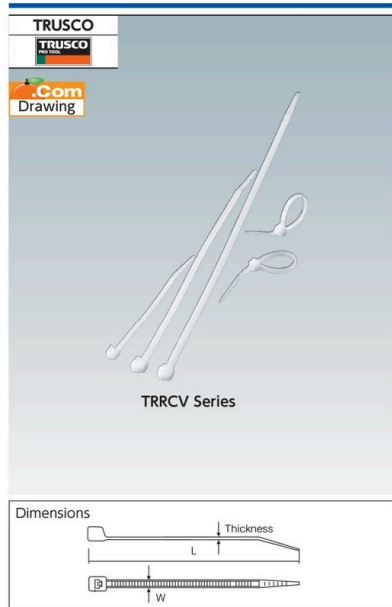

Cable Tie "Release Tie"

- คุณสมบัติ
- หลังจากมัดแน่นแล้วสามารถปลดสายรัดออกได้โดยการกดเขี้ยวบริเวณรูสวม
- การใช้งาน
- สำหรับยึดและมัดสายไฟและสายเคเบิล
- ข้อมูลจำเพาะ
- สำหรับใช้งานในร่ม
 - ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 80°C
 - สารหล่อลื่น UL (94V-2)
- วัสดุ
- โพลีน 66
- ประเทศที่ผลิต
- ไต้หวัน



Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
227-6500	TRRCV-100	113THB	3.6 x 100	1.10	25	176.4	100
227-6518	TRRCV-150	195THB	4.7 x 150	1.20	39	215.6	100
227-6526	TRRCV-200	223THB	4.7 x 200	1.52	55	215.6	100
227-6534	TRRCV-250	393THB	4.8 x 250	1.60	74	215.6	100
227-6542	TRRCV-300	496THB	4.8 x 300	1.60	88	215.6	100
384-3513	TRRCV-370	621THB	4.8 x 370	1.60	102	215.6	100
384-3530	TRRCV-405	1,866THB	12.8 x 405	2.20	116	1117.2	100
384-3556	TRRCV-480	2,124THB	12.8 x 480	2.20	140	1117.2	100
384-3572	TRRCV-580	2,963THB	12.8 x 580	2.20	172	1117.2	100

Removal method of release tie

● Integrated type tie that can be freely removed. Therefore, it is economical because it is easy to maintain and manage and can be rebound.

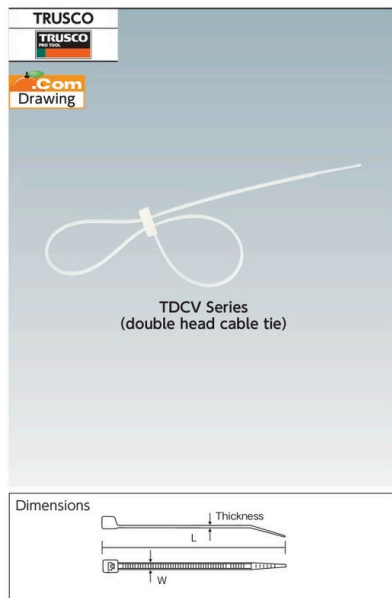

Double Head Cable Tie

- คุณสมบัติ
- มัดสายไฟ 2 มัด สามารถจัดวางหรือแบ่งสายไฟได้สองชุด
 - สายรัดเส้นเดียวที่สามารถมัดรวมสายไฟต่างๆ ได้หลากหลายขนาด
- การใช้งาน
- สำหรับยึดและมัดรวมสายไฟและสายเคเบิลต่างๆ
- ข้อมูลจำเพาะ
- สำหรับใช้งานในร่ม
 - ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 80°C
 - สารหล่อลื่น UL (94V-2)
- วัสดุ
- โพลีน 66
- ประเทศที่ผลิต
- ไต้หวัน

Double Head Cable Tie

Order Unit: 1 Pack


TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
414-6913	TDCV-300	420THB	4.8 x 300	1.3	83 x 76	215.6	100

Double Head Release Cable Tie

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
414-6930	TRDCV-225	499THB	4.8 x 225	1.3	59 x 52	215.6	100
414-6948	TRDCV-300	574THB	4.8 x 300	1.3	83 x 76	215.6	100

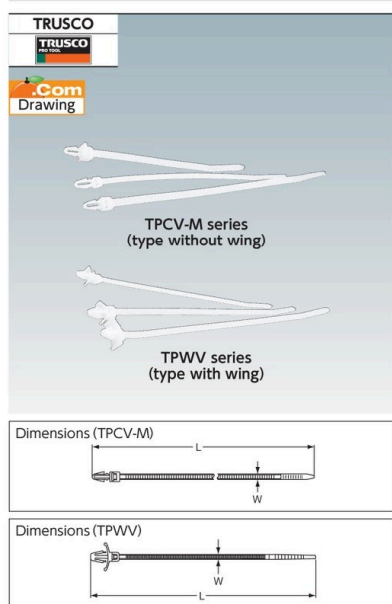

Cable Tie "Push Mount Tie"

- คุณสมบัติ
- คุณสมบัตียึดมั่นสายไฟได้อย่างง่ายดายด้วยการดันเข้าไปในรูของโครงหรือแผงวงจรของเครื่อง เป็นต้น
- การใช้งาน
- ใช้มัดรวมสายไฟเข้ากับแผงต่างๆ
- ข้อมูลจำเพาะ
- สำหรับใช้งานในร่ม
 - ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 80°C
 - สารหล่อลื่น UL (94V-2)
- วัสดุ
- โพลีน 66
- ประเทศที่ผลิต
- ไต้หวัน

Type without Wing

Order Unit: 1 Pack


Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Mounting hole Dimension (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
450-6600	TPCV-155M	766THB	3.8 x 168	1.4	38	176.4	4.8	100
450-6596	TPCVS-130M	567THB	4.8 x 132	1.2	30	215.6	4.8	100
450-6618	TPCVS-200M	920THB	4.8 x 203	1.5	50	215.6	4.8	100

Type with Wing

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Mounting hole Dimension (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
450-6626	TPWVS-100SS	643THB	2.5 x 112	1.1	25	78.4	4.6	100
450-6651	TPWVS-155M	643THB	3.5 x 157	1.2	36	176.4	4.6	100
450-6669	TPWV-170M	834THB	4.6 x 170	1.3	40	215.6	6.0	100
450-6642	TPWV-130M	766THB	4.8 x 132	1.2	30	215.6	6.0	100
450-6634	TPWVS-130M	766THB	4.8 x 133	1.2	25	215.6	4.6	100
450-6677	TPWV-200M	913THB	4.8 x 201	1.2	50	215.6	6.0	100

For installation of panels etc.




รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

741 Electrical Supplies

Connector
TerminalsClips,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

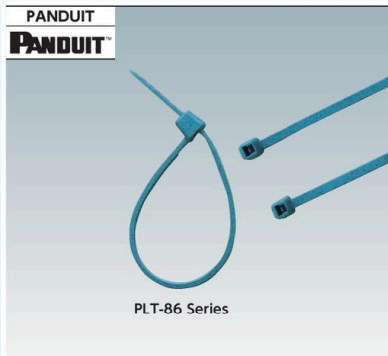Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

Metal Sensor Detectable Cable Tie

RoHS

คุณสมบัติ ● ทำจากวัสดุพิเศษที่หล่อด้วยโลหะ จึงสามารถตรวจจับได้ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจโลหะ
การใช้งาน ● สำหรับรัดสายเคเบิลในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม การรักษาพยาบาล เคมีภัณฑ์ ยา ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ ● สำหรับใช้งานในร่ม ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -60 ถึง 85°C
วัสดุ ● โพลีน 66 ประเทศผลิต ● สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pack

Panduit Corp. Japan Branch

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
362-1481	PLT1M-C86	593THB	2.5 x 99	1.1	22	80	100
362-1499	PLT2I-C86	1,100THB	3.4 x 203	1.2	51	178	100
362-1502	PLT2S-C86	1,294THB	4.8 x 185	1.4	47	222	100
362-1511	PLT3S-C86	1,947THB	4.8 x 292	1.4	76	222	100
362-1529	PLT4S-C86	2,020THB	4.8 x 366	1.4	102	222	100
381-6133	PLT3H-L86	1,616THB	7.6 x 282	1.9	76	534	50
381-6184	PLT4H-L86	1,979THB	7.6 x 366	1.9	102	534	50



Cable Tie (weather proof type)


RoHS

การใช้งาน ● สำหรับมัดสายไฟ สายเคเบิล สายยาง ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ ● สำหรับงานภายนอกอาคาร ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 80°C
วัสดุ ● โพลีน 66 ด้านทานต่อสภาพอากาศ
ประเทศผลิต ● ไต้หวัน


Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
450-6219	TRCV-0704SW	32THB	1.6 x 71	0.80	11	49.0	100
450-6227	TRCV-1003SW	40THB	2.0 x 103	0.90	22	78.4	100
450-6201	TRCV-0605SW	32THB	2.4 x 64	1.00	11	78.4	100
227-6640	TRCV-075W	40THB	2.4 x 75	1.00	15	78.4	100
215-3777	TRCV-100W	48THB	2.5 x 100	1.10	22	78.4	100
450-6235	TRCV-1205SW	69THB	2.5 x 120	1.40	28	78.4	100
450-6278	TRCV-1405SW	82THB	2.5 x 142	1.50	35	78.4	100
450-6294	TRCV-1505SW	90THB	2.5 x 155	1.30	39	78.4	100
450-6332	TRCV-2005SW	119THB	2.5 x 203	1.40	55	78.4	100
450-6375	TRCV-2505SW	226THB	2.5 x 250	1.30	80	78.4	100
450-6405	TRCV-3005SW	270THB	2.5 x 300	1.30	80	78.4	100
450-6481	TRCV-4005SW	453THB	2.5 x 400	1.40	116	78.4	100
450-6243	TRCV-120SW	90THB	3.2 x 120	1.20	27	78.4	100
450-6286	TRCV-140SW	110THB	3.2 x 142	1.20	34	78.4	100
450-6341	TRCV-200SW	158THB	3.2 x 203	1.30	53	78.4	100
215-3785	TRCV-150W	119THB	3.6 x 150	1.28	36	176.4	100
450-6316	TRCV-180SW	160THB	3.6 x 180	1.30	46	176.4	100
215-3793	TRCV-200AW	160THB	3.6 x 203	1.30	52	176.4	100
215-3815	TRCV-250MW	246THB	3.6 x 250	1.36	68	176.4	100
450-6383	TRCV-265W	263THB	3.6 x 265	1.40	73	176.4	100
215-3823	TRCV-292W	247THB	3.6 x 292	1.39	82	176.4	100
450-6430	TRCV-330SW	300THB	3.6 x 330	1.50	93	176.4	100
450-6456	TRCV-368SW	307THB	3.6 x 368	1.40	105	176.4	100
450-6251	TRCV-120MW	130THB	4.8 x 120	1.50	27	215.6	100
227-6658	TRCV-160LW	168THB	4.8 x 160	1.20	39	215.6	100
450-6324	TRCV-190MW	178THB	4.8 x 190	1.60	49	215.6	100
215-3831	TRCV-200W	179THB	4.6 x 203	1.20	52	215.6	100
215-3840	TRCV-250W	287THB	4.8 x 250	1.52	68	215.6	100
227-6666	TRCV-280W	336THB	4.8 x 280	1.50	77	215.6	100
215-4153	TRCV-300SW	302THB	4.8 x 300	1.60	83	215.6	100
450-6421	TRCV-310MW	332THB	4.8 x 310	1.50	86	215.6	100
227-6674	TRCV-368W	396THB	4.8 x 368	1.50	102	215.6	100
450-6472	TRCV-385MW	453THB	4.8 x 385	1.50	110	215.6	100
450-6499	TRCV-432MW	537THB	4.8 x 432	1.50	125	215.6	100
450-6502	TRCV-500MW	899THB	4.8 x 500	1.70	147	215.6	100
450-6529	TRCV-550MW	1,171THB	4.8 x 550	1.50	162	215.6	100
450-6537	TRCV-610MW	1,230THB	4.8 x 610	1.90	181	215.6	100
450-6561	TRCV-914M-10W	397THB	4.8 x 914	1.90	275	215.6	10
450-6464	TRCV-380SW	810THB	6.4 x 380	2.10	108	441.0	100
450-6260	TRCV-120LW	307THB	7.6 x 120	1.50	22	539.0	100
450-6308	TRCV-150LW	346THB	7.6 x 150	1.50	32	539.0	100
450-6359	TRCV-200LW	433THB	7.6 x 203	1.80	52	539.0	100
450-6367	TRCV-240LW	503THB	7.6 x 240	1.80	61	539.0	100
450-6391	TRCV-280LW	574THB	7.6 x 280	1.70	74	539.0	100
450-6413	TRCV-300LW	630THB	7.6 x 300	1.60	80	539.0	100
450-6448	TRCV-340LW	751THB	7.6 x 340	1.80	92	539.0	100
227-6682	TRCV-380W	936THB	7.6 x 380	2.01	105	539.0	100
227-6691	TRCV-450W	1,240THB	8.0 x 450	1.92	128	784.0	100
450-6511	TRCV-500LW	1,436THB	8.0 x 500	2.00	143	784.0	100
227-6704	TRCV-550W	1,609THB	8.0 x 550	2.00	160	784.0	100
384-2746	TRCV-610-10W	439THB	9.0 x 610	2.00	177	784.0	10
450-6545	TRCV-710-10W	499THB	9.0 x 710	2.00	209	784.0	10
384-2762	TRCV-762-10W	621THB	9.0 x 762	2.00	227	784.0	10
450-6553	TRCV-812-10W	616THB	9.0 x 812	1.90	243	784.0	10
384-2789	TRCV-914-10W	843THB	9.0 x 914	2.00	275	784.0	10
384-2801	TRCV-1168-10W	1,024THB	9.0 x 1168	2.00	356	784.0	10
450-6570	TRCV-1219-10W	1,163THB	9.0 x 1219	2.00	372	784.0	10
450-6588	TRCV-1500-10W	1,497THB	9.0 x 1500	2.00	462	784.0	10
415-0074	TRCV-230XL-10W	148THB	12.7 x 230	2.20	57	1117.2	10
415-0082	TRCV-280XL-10W	185THB	12.7 x 280	2.20	73	1117.2	10
415-0091	TRCV-380XL-10W	229THB	12.7 x 380	2.20	105	1117.2	10
415-0104	TRCV-480XL-10W	267THB	12.7 x 480	2.20	137	1117.2	10
415-0112	TRCV-550XL-10W	277THB	12.7 x 550	2.20	159	1117.2	10
415-0121	TRCV-580XL-10W	327THB	12.7 x 580	2.20	169	1117.2	10
415-0139	TRCV-730XL-10W	383THB	12.7 x 730	2.20	216	1117.2	10
415-0147	TRCV-880XL-10W	499THB	12.7 x 880	2.20	264	1117.2	10
415-0155	TRCV-1030XL-10W	726THB	12.7 x 1030	2.20	312	1117.2	10

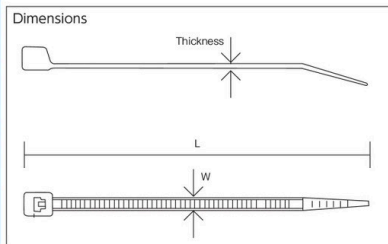

Since the wide size type with width of 12.7 has tensile strength of 1117.2N, it is highly robust. Can strongly tighten several cables together.



741

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TRUSCO
Drawing



TRJ Series

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L x Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
360-6708	TRJ100B	52THB	2.5 x 99 x 1.1	22	80	100
360-6716	TRJ150B	120THB	3.6 x 142 x 1.1	35	178	100
360-6724	TRJ200SB	168THB	3.6 x 203 x 1.1	51	178	100
360-6741	TRJ250SB	256THB	3.7 x 246 x 1.3	64	178	100
360-6767	TRJ300SB	257THB	3.7 x 290 x 1.3	76	178	100

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Nylon Cable Tie (weather resistant type)

คุณสมบัติ
●เหมาะต่อการใช้งานภายนอกอาคาร
●สำหรับมัดสายไฟ สายเคเบิล สายยาง ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ
●สำหรับงานภายนอกอาคาร
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -59 ถึง 85°C
วัสดุ
●ไนลอน 66 ด้านทานต่อสภาพอากาศ
ประเทศที่ผลิต
●สิงคโปร์


Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L x Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
360-6732	TRJ200B	188THB	4.8 x 188 x 1.3	48	222	100
360-6759	TRJ250B	295THB	4.8 x 249 x 1.3	64	222	100
360-6775	TRJ300B	315THB	4.8 x 292 x 1.3	76	222	100
360-6783	TRJ350SB	407THB	4.8 x 368 x 1.3	102	222	100
360-6791	TRJ350B	684THB	7.6 x 368 x 1.9	102	534	50
360-6805	TRJ450B	910THB	8.9 x 450 x 2.0	127	778	50
360-6813	TRJ550B	1,391THB	8.9 x 531 x 2.0	152	778	50
360-6821	TRJ800B	2,947THB	8.9 x 777 x 2.0	229	778	50

3M



NBO Series

Dimensions



3M™ Nylon Cable Tie (weather resistant type)

คุณสมบัติ
●บริเวณปลายของสายรัดมีความโค้ง ทำให้สามารถสอดเข้าได้อย่างนุ่มนวล
●โครงสร้างหัวที่ตีเย็บทำให้สามารถรัดและยึดได้แน่นหนา
การใช้งาน
●ใช้ในการรัดสายเคเบิล สายไฟ และท่อภายนอกอาคาร
ข้อมูลจำเพาะ
●สำหรับงานภายนอกอาคาร
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 85°C
●ผลิตกันมาตรฐาน UL
วัสดุ
●ไนลอน 66 ด้านทานต่อสภาพอากาศ
ประเทศที่ผลิต
●จีน


Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
370-0577	NBO-150MM	133THB	3.6 x 150	1.20	35	178	100
370-0607	NBO-300MM	499THB	4.8 x 300	1.30	76	217	100

HellermannTyton



AB-W Series

Dimensions



Insulok Tie "AB Tie" (weather resistant type)

คุณสมบัติ
●ป้องกันการเลื่อนตามแนวข้อต่อที่ยึด มีแรงดันเพียงเล็กน้อยทำให้สามารถรัดได้แน่น รวมทั้งสายรัดมีความยืดหยุ่นทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
การใช้งาน
●สำหรับใช้ในบริเวณที่ถูกรังสีอัลตราไวโอเลต
ข้อมูลจำเพาะ
●สำหรับงานภายในอาคารและภายนอกอาคาร
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 85°C
●เกรดทนต่อสภาพอากาศ
วัสดุ
●ไนลอน 66 ด้านทานต่อสภาพอากาศ
ประเทศที่ผลิต
●ญี่ปุ่น
●จีน

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
433-6917	AB100-W-100	148THB	2.5 x 100	1.1	22	80	100
433-6950	AB150-W	302THB	3.5 x 152	1.2	36	135	100
433-6984	AB200-W	547THB	4.6 x 202	1.2	50	225	100
433-7018	AB250-W	1,043THB	4.8 x 251	1.5	65	270	100
433-7042	AB300-W	1,426THB	4.8 x 301	1.5	80	270	100

PANDUIT



PLT100-UV15

Dimensions



Super Grip Nylon Tying Band (weatherproof type)

คุณสมบัติ
●ใช้สีข้างเพื่อให้ง่ายต่อการสอดและเหมาะสมต่องานปรับอากาศ
●มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม เหมาะกับสายเคเบิลป้องกันการวางแนวด้านข้าง
●ตัวรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของคอต แฉียงและทนทานมากขึ้น
การใช้งาน
●ใช้ยึดและมัดรวมสายเคเบิลและสายไฟต่างๆ
ข้อมูลจำเพาะ
●สำหรับงานภายในอาคารและภายนอกอาคาร
●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -60 ถึง 85°C
●UL94V-2
วัสดุ
●ไนลอนทนสภาพอากาศ 66
ประเทศที่ผลิต
●สิงคโปร์

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
149-7564	PLT100-UV15	160THB	3.0 x 106	1.0	23	80	100
149-7565	PLT150-UV15	272THB	4.3 x 157	1.0	38	178	100
149-7566	PLT200-UV15	444THB	5.7 x 211	1.2	51	222	100
149-7567	PLT250-UV15	890THB	5.7 x 264	1.3	66	334	100
149-7568	PLT300-UV15	1,260THB	5.7 x 315	1.3	81	334	100
149-7569	PLT350-UV15	1,200THB	8.4 x 389	1.6	105	534	50

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

Connector
Terminals

Clips,
Test
Reads

Modular
Jacks

LAN
Cables

Wires
and
Cables

Plugs
Outlets

Switches

Cabling
Systems

Cable
Covers

Cable
Ties

Installation
Tools

Cable
Mounts

Shrink
Tubes

Cable
Protecting
Supplies

Switchboard
Cabinets

Card
Holders,
Nameplates

Cable
Labeling
Supplies

Explosion
Proof
Fittings

743 Electrical Supplies


Connector
TerminalsClips,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

TRUSCO

TRUSCO


Com
DrawingTRRCV Series
(black)

TRUSCO

TRUSCO


Com
DrawingTRERHV Series
(black)

Item No.	Comments
TRERHV-MW/UL Flame Retardant (94V-2)	
TRERHV-LW	UL Flame Retardant (94V-2) /UL Standard Product




HellermannTyton

HellermannTyton

AB series
(ivory)

PANDUIT

PANDUIT

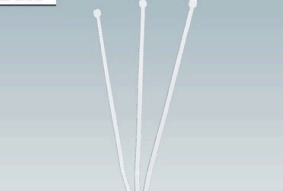PLT-69 Series
(white)

Cable Tie "Release Tie" (weather resistant type)

คุณสมบัติ

- หลังจากมัดแน่นแล้วสามารถปลดสายรัดออกได้โดยการกดเชิยบริเวณรูสวมและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

การใช้งาน

- สำหรับยึดและมัดสายไฟและสายเคเบิล

ข้อมูลจำเพาะ

- สำหรับงานภายนอกอาคาร
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 80°C
- แบบทนทานต่อสภาพอากาศ

วัสดุ

- โพลีน 66 ด้านทนทานต่อสภาพอากาศ

ประเทศที่ผลิต

- ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
227-6453	TRRCV-100V	133THB	3.6 x 100	1.10	25	176.4	100
227-6461	TRRCV-150V	215THB	4.7 x 150	1.20	39	215.6	100
227-6607	TRRCV-200V	260THB	4.7 x 200	1.52	55	215.6	100
227-6615	TRRCV-250V	447THB	4.8 x 250	1.60	74	215.6	100
227-6496	TRRCV-300V	583THB	4.8 x 300	1.60	88	215.6	100
384-3521	TRRCV-370V	731THB	4.8 x 370	1.60	102	215.6	100
384-3548	TRRCV-405V	2,157THB	12.8 x 405	2.20	116	1117.2	100
384-3564	TRRCV-480V	2,416THB	12.8 x 480	2.20	140	1117.2	100
384-3581	TRRCV-580V	3,401THB	12.8 x 580	2.20	172	1117.2	100

Cable Tie "Easy Release Tie" (weather resistance type)

คุณสมบัติ

- หลังจากรัดแล้ว แม้ผู้ที่มีนิ้วมือน้อยก็สามารถคลายสายรัดสายเคเบิลได้อย่างง่ายดายด้วยการกดตะปุ่มบนก้น และเนื่องจากสามารถรัดกลับเข้าไปอีกครั้งได้ จึงช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่าย

การใช้งาน

- สำหรับยึดและมัดรวมสายไฟและสายเคเบิล

ข้อมูลจำเพาะ

- สำหรับงานภายนอกอาคาร
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 80°C
- แบบทนทานต่อสภาพอากาศ

วัสดุ

- โพลีน 66 ด้านทนทานต่อสภาพอากาศ

ประเทศที่ผลิต

- ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
450-6685	TRERHV-125MW	240THB	4.5 x 125	1.2	30	215.6	100
450-6693	TRERHV-150MW	267THB	4.5 x 150	1.2	35	215.6	100
450-6707	TRERHV-200MW	307THB	4.5 x 203	1.2	50	215.6	100
450-6715	TRERHV-250MW	477THB	4.5 x 250	1.2	65	215.6	100
450-6723	TRERHV-300MW	601THB	4.5 x 300	1.2	80	215.6	100
450-6731	TRERHV-125LV	332THB	7.6 x 125	1.3	30	539.0	100
450-6740	TRERHV-150LV	359THB	7.6 x 150	1.3	41	539.0	100
450-6758	TRERHV-200LV	464THB	7.6 x 203	1.3	58	539.0	100
450-6766	TRERHV-250LV	717THB	7.6 x 253	1.3	73	539.0	100
450-6774	TRERHV-300LV	900THB	7.6 x 303	1.3	89	539.0	100

Insulok Tie "AB Tie"

(heat resistant/weather resistant type)

คุณสมบัติ

- ทนต่อความร้อนและการสึกหรอดีเยี่ยม และสามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

การใช้งาน

- สำหรับใช้ในบริเวณที่ถูกรังสีอัลตราไวโอเลต

ข้อมูลจำเพาะ

- สำหรับงานภายในอาคารและภายนอกอาคาร
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 110°C

วัสดุ

- โพลีน 66 ด้านทนทานต่อสภาพอากาศ

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

HellermannTyton Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
433-6909	AB100-100-IVY	329THB	2.5 x 100	1.1	22	80	100
433-6941	AB150-IVY	456THB	3.5 x 152	1.2	36	135	100
433-6976	AB200-IVY	769THB	4.6 x 202	1.2	50	225	100

Nylon Cable Tie (flame retardant type)

การใช้งาน

- สำหรับการรัดสายเคเบิลและอื่นๆ

ข้อมูลจำเพาะ

- สำหรับใช้งานในร่ม
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 100°C
- ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ UL94V-0
- มาตรฐาน CSA
- ใช้ร่วมกับ RoHS ได้

วัสดุ

- สารหน่วงไฟโพลีน 66

ประเทศที่ผลิต

- สหรัฐอเมริกา
- สิงคโปร์

Order Unit: 1 Pack

Panduit Corp. Japan Branch


Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
438-3036	PLT1M-M69	2,393THB	2.5 x 99	1.1	22	80	1000
438-3206	PLT2M-M69	9,579THB	2.5 x 203	1.1	51	80	1000
438-2897	PLT1.5I-M69	3,834THB	3.6 x 142	1.1	35	178	1000
438-3141	PLT2I-M69	6,227THB	3.6 x 203	1.1	51	178	1000
438-3273	PLT2S-M69	7,183THB	4.8 x 188	1.3	48	222	1000
438-3478	PLT4S-M69	13,413THB	4.8 x 368	1.3	102	222	1000
438-3427	PLT4H-TL69	8,380THB	7.6 x 371	1.9	102	534	250

743

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

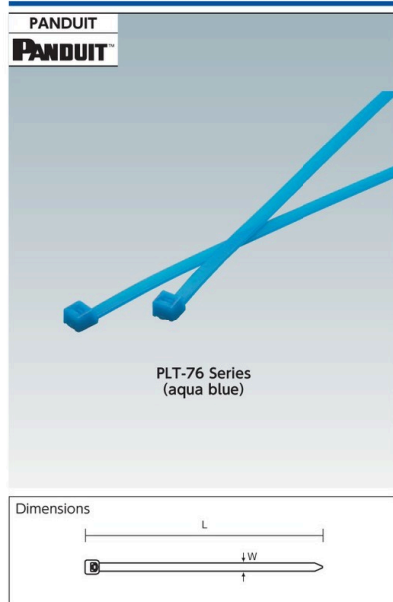

Tefzel Cable Tie (heat and chemical resistance type)

- คุณสมบัติ
- ทนต่อสารเคมี ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต ทนต่อสภาพอากาศ และต้านทานรังสีแกมมาดีเยี่ยม
- การใช้งาน
- โรงกลั่นปิโตรเลียม โรงงานเคมี โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ สารเคมี สถานที่ที่ต้องทนความร้อน
- ข้อมูลจำเพาะ
- สำหรับงานภายในอาคารและภายนอกอาคาร ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -60 ถึง 170°C
 - UL สารหน่วงไฟ (94V-0) ● มาตรฐาน CSA
- วัสดุ
- Tefzel (เรซินฟลูออโรคาร์บอน)
- ประเทศที่ผลิต
- สหรัฐอเมริกา


ข้อควรระวัง

- Tefzel เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DUPONT CO., LTD.

Order Unit: 1 Pack

Panduit Corp. Japan Branch

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
252-2047	PLT1M-C76	1,863THB	Aqua Blue	2.5 x 102	1.1	22	80	100
380-9277	PLT1M-M76	16,930THB	Aqua Blue	2.5 x 102	1.1	22	80	1000
380-9285	PLT2I-C76	5,079THB	Aqua Blue	3.4 x 203	1.1	51	111	100
380-9293	PLT2I-M76	42,327THB	Aqua Blue	3.4 x 203	1.1	51	111	1000
252-2055	PLT2S-C76	5,926THB	Aqua Blue	4.8 x 188	1.4	48	222	100
380-9307	PLT2S-M76	48,376THB	Aqua Blue	4.8 x 188	1.4	48	222	1000
380-9323	PLT3S-C76	9,313THB	Aqua Blue	4.8 x 295	1.5	76	222	100
380-9331	PLT3S-M76	84,656THB	Aqua Blue	4.8 x 295	1.5	76	222	1000
252-2063	PLT4S-C76	10,159THB	Aqua Blue	4.8 x 371	1.5	102	222	100
380-9358	PLT4S-M76	93,120THB	Aqua Blue	4.8 x 371	1.5	102	222	1000
380-9315	PLT3H-L76	10,583THB	Aqua Blue	7.6 x 292	1.9	76	534	50
390-5802	PLT3H-TL76	46,360THB	Aqua Blue	7.6 x 292	1.9	76	534	250
252-2071	PLT4H-L76	13,120THB	Aqua Blue	7.6 x 371	1.9	102	534	50
380-9340	PLT4H-TL76	58,451THB	Aqua Blue	7.6 x 371	1.9	102	534	250
403-7146	PLT1M-M79	18,546THB	Natural	2.5 x 102	1.1	22	80	1000
403-7278	PLT2I-M79	40,311THB	Natural	3.4 x 203	1.1	51	111	1000
403-7316	PLT3S-M79	84,656THB	Natural	4.8 x 295	1.5	76	222	1000

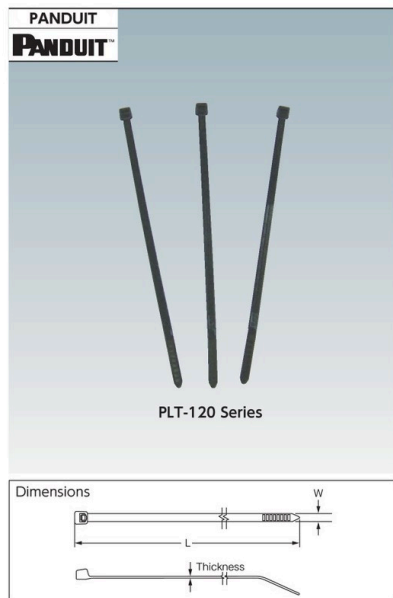

Super-durable Nylon 12 Cable Tie (weather resistant type)

- คุณสมบัติ
- อายุการใช้งานนอกอาคารครั้งแรกของโรงงานอุตสาหกรรมน้อยกว่าประมาณ 28 ปี
 - มีคุณสมบัติในการทนต่อแคลเซียมคลอไรด์และความสามารถในการทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลตและสามารถใช้งานได้
- การใช้งาน
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารทั่วไป (การเดินสายไฟส่องสว่างภายในอุโมงค์ อุปกรณ์ไฟฟ้าบนถนน และอื่นๆ)
 - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายนอกอาคารทั่วไป (การติดตั้งเซ็นเซอร์ กล้องวงจรปิด ตาข่ายกันนก และอื่นๆ)
 - โครงสร้างแผงโซลาร์
- ข้อมูลจำเพาะ
- สำหรับงานภายในอาคารและภายนอกอาคาร
 - ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -60 ถึง 90°C
- วัสดุ
- ไนลอน 12 ต้านทานต่อสภาพอากาศ


Origin

Singapore

Order Unit: 1 Pack

Panduit Corp. Japan Branch

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)
477-5163	PLT1M-C120	406THB	2.5 x 99	1.1	22	80	100
477-5112	PLT1.5I-C120	570THB	3.6 x 142	1.1	35	111	100
477-5228	PLT2S-C120	939THB	4.8 x 188	1.3	48	178	100
477-5210	PLT2.5S-C120	967THB	4.8 x 249	1.3	64	178	100
477-5279	PLT3S-C120	1,367THB	4.8 x 292	1.3	76	178	100
477-5287	PLT4S-C120	2,340THB	4.8 x 368	1.3	102	178	100

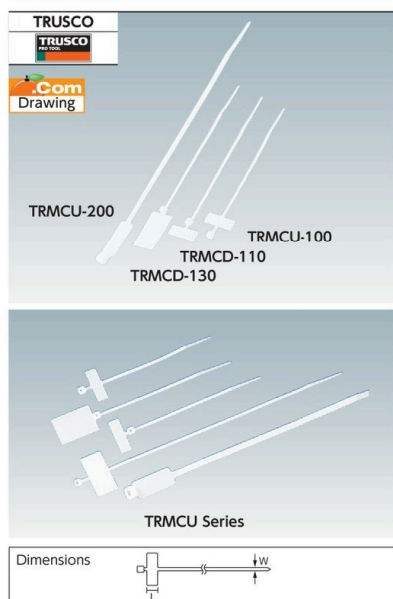

Marking Tie

- คุณสมบัติ
- สามารถใช้ปากกาเคมีในการเขียนหรือแปะสติ๊กเกอร์เพื่อแยกสายไฟแต่ละมัดได้
- การใช้งาน
- ระบุสายเคเบิลและสายเคเบิลที่รวมไว้
- ข้อมูลจำเพาะ
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 80°C ● สำหรับใช้งานในร่ม
 - วิธีการพิมพ์: ปากกาใช้น้ำมัน ● ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน UL
- วัสดุ
- ไนลอน 66 ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Thickness (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Tensile Strength (N)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
329-3475	TRMCD-110	240THB	2.5 x 110	1.2	25	78.4	100	71
329-3483	TRMCD-130	260THB	2.5 x 130	1.1	25	78.4	100	90
329-3491	TRMCU-100	240THB	2.5 x 100	1.1	25	78.4	100	62
329-3505	TRMCU-200	459THB	4.6 x 200	1.4	50	215.6	100	150
799-2939	TRMCU200S	453THB	2.5 x 200	1.1	50	78.4	100	135
799-2947	TRMCU200SS	383THB	2.5 x 200	1.1	50	78.4	100	85
799-2955	TRMCU270	1,009THB	4.6 x 270	1.3	75	215.6	100	200
799-2963	TRMCU300	1,321THB	4.8 x 300	1.2	82	215.6	100	240
799-2971	TRMCU370	1,670THB	4.8 x 370	1.2	105	215.6	100	290

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไต้หวันและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไต้หวัน **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

745 Electrical Supplies

Connector
TerminalsClips,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

TRUSCO

TRUSCO

Com
Drawing

Marking Tie "Easy Release Tie"

คุณสมบัติ

- หลังจากมัดแน่นแล้วสามารถปลดสายรัดออกได้โดยการกดเขี้ยวบริเวณสวมและนำกลับมาใช้ซ้ำได้
- ทำได้ประหยัดค่าใช้จ่าย
- นอกจากนี้อาจใช้ปากกาเคมีในการเขียนระบุได้ด้วย

การใช้งาน

- ระบบสายเคเบิลและสายเคเบิลที่รวมไว้
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 80°C
- สำหรับใช้งานในร่ม
- วิธีการพิมพ์: ปากกาใช้น้ำมัน
- ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน UL

ข้อมูลจำเพาะ

- ไนลอน 66
- ประเทศที่ผลิต: ไต้หวัน

วัสดุ

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code Item No. Price (per pack) W x L x Thickness (mm) Max Bundling Diameter (mm) Tensile Strength (N) Qty Per Pack (pcs)

789-7995 TRMHVC200 1,384THB 3.6 x 215 x 1.0 50 80.1 100

TRUSCO

TRUSCO

Com
Drawing

Vertical Horizontal

TMT Series

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code Item No. Price (per pack) Vertical (mm) Horizontal (mm) Thickness (mm) Qty Per Pack (sheet) Weight (g)

384-2185 TMT-1 219THB 15.2 26.0 1.2 100 54

384-2193 TMT-2 250THB 21.2 42.2 1.2 100 112

384-2207 TMT-3 383THB 25.2 60.8 1.2 100 190

384-2215 TMT-4 574THB 51.5 62.2 1.3 100 460

384-2223 TMT-3819 343THB 19.1 38.5 0.4 100 35

384-2231 TMT-4419 383THB 19.1 45.3 0.4 100 45

384-2240 TMT-5019 420THB 19.1 50.5 0.4 100 44

384-2258 TMT-6319 499THB 19.1 65.0 0.4 100 60

384-2266 TMT-6344 766THB 44.8 63.8 0.4 100 180

384-2274 TMT-8819 726THB 19.1 90.0 0.4 100 100

TRUSCO

TRUSCO

Com
Drawing

TT Series

Dimensions

Wire Diameter Inner Diameter Length

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code Item No. Price (per pack) Inner Diameter (mm) Length (mm) Wire Diameter (mm) Capable Diameter for Tying (mm) Qty Per Pack (pcs) Weight (g)

384-3599 TT-05 256THB 5.1 21.6 1.5 4.4 to 7.0 100 33.0

227-6577 TT-08 327THB 8.0 25.4 1.8 7.0 to 10.0 100 41.4

227-6585 TT-11 356THB 11.3 29.3 1.8 10.0 to 13.0 100 40.6

227-6593 TT-15 414THB 15.0 34.0 2.0 13.0 to 16.5 100 59.9

384-3602 TT-18 493THB 18.6 40.0 1.9 16.2 to 20.0 100 90.0

384-3611 TT-24 557THB 23.6 45.0 2.0 21.3 to 25.0 100 95.0

SHINAGAWA

SHINAGAWA SHOKO CO., LTD.

TCR-T Series (natural)

Dimensions

(L) (W) (D)

Order Unit: 1 Pack

SHINAGAWA SHOKO CO., LTD.

Order Code Item No. Price (per pack) W x L x D (mm) Qty Per Pack (pcs) Weight (g)

413-6586 TCR-05T 240THB 16.4 x 21.0 x 5.2 100 21.2

413-6594 TCR-08T 256THB 18.1 x 25.5 x 8.3 100 23.7

413-6608 TCR-11T 275THB 20.5 x 31.0 x 11.6 100 36.8

413-6616 TCR-15T 310THB 22.0 x 35.0 x 15.0 100 41.2

413-6624 TCR-16T 310THB 21.1 x 33.8 x 16.0 100 51.9

413-6632 TCR-18T 366THB 23.6 x 39.5 x 18.0 100 50.9

413-6641 TCR-20T 396THB 25.1 x 42.5 x 20.0 100 56.4

413-6659 TCR-23T 427THB 26.6 x 46.0 x 23.0 100 60.6



TRMHVC Series

Display Plate Dimension L x W (mm) Thickness (mm)

13 x 19 1

Marker Plate

การใช้งาน

- สำหรับเขียนจำนวนหรือชื่อต่างๆ ของสายไฟแต่ละมัด

ข้อมูลจำเพาะ

- สำหรับใช้งานในร่ม
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 85°C
- สารหล่อลื่น UL (94V-2)

วัสดุ

- ไนลอน 66

ประเทศที่ผลิต: ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code Item No. Price (per pack) Vertical (mm) Horizontal (mm) Thickness (mm) Qty Per Pack (sheet) Weight (g)

384-2185 TMT-1 219THB 15.2 26.0 1.2 100 54

384-2193 TMT-2 250THB 21.2 42.2 1.2 100 112

384-2207 TMT-3 383THB 25.2 60.8 1.2 100 190

384-2215 TMT-4 574THB 51.5 62.2 1.3 100 460

384-2223 TMT-3819 343THB 19.1 38.5 0.4 100 35

384-2231 TMT-4419 383THB 19.1 45.3 0.4 100 45

384-2240 TMT-5019 420THB 19.1 50.5 0.4 100 44

384-2258 TMT-6319 499THB 19.1 65.0 0.4 100 60

384-2266 TMT-6344 766THB 44.8 63.8 0.4 100 180

384-2274 TMT-8819 726THB 19.1 90.0 0.4 100 100

TRUSCO

TRUSCO

Com
Drawing

TT Series

Dimensions

Wire Diameter Inner Diameter Length

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code Item No. Price (per pack) Inner Diameter (mm) Length (mm) Wire Diameter (mm) Capable Diameter for Tying (mm) Qty Per Pack (pcs) Weight (g)

384-3599 TT-05 256THB 5.1 21.6 1.5 4.4 to 7.0 100 33.0

227-6577 TT-08 327THB 8.0 25.4 1.8 7.0 to 10.0 100 41.4

227-6585 TT-11 356THB 11.3 29.3 1.8 10.0 to 13.0 100 40.6

227-6593 TT-15 414THB 15.0 34.0 2.0 13.0 to 16.5 100 59.9

384-3602 TT-18 493THB 18.6 40.0 1.9 16.2 to 20.0 100 90.0

384-3611 TT-24 557THB 23.6 45.0 2.0 21.3 to 25.0 100 95.0

SHINAGAWA

SHINAGAWA SHOKO CO., LTD.

TCR-T Series (natural)

Dimensions

(L) (W) (D)

Order Unit: 1 Pack

SHINAGAWA SHOKO CO., LTD.

Order Code Item No. Price (per pack) W x L x D (mm) Qty Per Pack (pcs) Weight (g)

413-6586 TCR-05T 240THB 16.4 x 21.0 x 5.2 100 21.2

413-6594 TCR-08T 256THB 18.1 x 25.5 x 8.3 100 23.7

413-6608 TCR-11T 275THB 20.5 x 31.0 x 11.6 100 36.8

413-6616 TCR-15T 310THB 22.0 x 35.0 x 15.0 100 41.2

413-6624 TCR-16T 310THB 21.1 x 33.8 x 16.0 100 51.9

413-6632 TCR-18T 366THB 23.6 x 39.5 x 18.0 100 50.9

413-6641 TCR-20T 396THB 25.1 x 42.5 x 20.0 100 56.4

413-6659 TCR-23T 427THB 26.6 x 46.0 x 23.0 100 60.6

SHINAGAWA SHOKO CO., LTD.

Order Code Item No. Price (per pack) W x L x D (mm) Qty Per Pack (pcs) Weight (g)

413-6586 TCR-05T 240THB 16.4 x 21.0 x 5.2 100 21.2

413-6594 TCR-08T 256THB 18.1 x 25.5 x 8.3 100 23.7

413-6608 TCR-11T 275THB 20.5 x 31.0 x 11.6 100 36.8

413-6616 TCR-15T 310THB 22.0 x 35.0 x 15.0 100 41.2

413-6624 TCR-16T 310THB 21.1 x 33.8 x 16.0 100 51.9

413-6632 TCR-18T 366THB 23.6 x 39.5 x 18.0 100 50.9

413-6641 TCR-20T 396THB 25.1 x 42.5 x 20.0 100 56.4

413-6659 TCR-23T 427THB 26.6 x 46.0 x 23.0 100 60.6

SHINAGAWA SHOKO CO., LTD.

Order Code Item No. Price (per pack) W x L x D (mm) Qty Per Pack (pcs) Weight (g)

413-6586 TCR-05T 240THB 16.4 x 21.0 x 5.2 100 21.2

413-6594 TCR-08T 256THB 18.1 x 25.5 x 8.3 100 23.7

413-6608 TCR-11T 275THB 20.5 x 31.0 x 11.6 100 36.8

413-6616 TCR-15T 310THB 22.0 x 35.0 x 15.0 100 41.2

413-6624 TCR-16T 310THB 21.1 x 33.8 x 16.0 100 51.9

413-6632 TCR-18T 366THB 23.6 x 39.5 x 18.0 100 50.9

413-6641 TCR-20T 396THB 25.1 x 42.5 x 20.0 100 56.4

413-6659 TCR-23T 427THB 26.6 x 46.0 x 23.0 100 60.6

TRUSCO

TRUSCO

Com
Drawing

Marker Box (with cable tie)

คุณสมบัติ

- มีกล่องไว้สำหรับสอดกระดาดง่ายต่อการจำแนกเมื่อทำการมัดสายไฟ
- สามารถเปลี่ยนกระดาดง่ายภายในกล่องได้เรื่อยๆ
- สำหรับการใช้งานที่ต้องจำแนกสายไฟแต่ละมัด

การใช้งาน

- สี: ขาว
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 5 ถึง 65°C
- สำหรับใช้งานในร่ม

ข้อมูลจำเพาะ

- สี: ขาว
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 5 ถึง 65°C
- สำหรับใช้งานในร่ม

วัสดุ

- โพลีเอทิลีน (PE)
- ประเทศที่ผลิต: ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code Item No. Price (per pack) W x L x Thickness (mm) Max Bundling Diameter (mm) Qty Per Pack (pcs)

384-2304 PMT-150 3,441THB 5 x 160 x 1.7 25 100

TRUSCO

TRUSCO

Com
Drawing

Dimensions

5mm 130mm 9.2mm 160mm

PMT-150

TRUSCO

TRUSCO

Com
Drawing

Vertical Horizontal

TMT Series

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code Item No. Price (per pack) Vertical (mm) Horizontal (mm) Thickness (mm) Qty Per Pack (sheet) Weight (g)

384-2185 TMT-1 219THB 15.2 26.0 1.2 100 54

384-2193 TMT-2 250THB 21.2 42.2 1.2 100 112

384-2207 TMT-3 383THB 25.2 60.8 1.2 100 190

384-2215 TMT-4 574THB 51.5 62.2 1.3 100 460

384-2223 TMT-3819 343THB 19.1 38.5 0.4 100 35

384-2231 TMT-4419 383THB 19.1 45.3 0.4 100 45

384-2240 TMT-5019 420THB 19.1 50.5 0.4 100 44

384-2258 TMT-6319 499THB 19.1 65.0 0.4 100 60

384-2266 TMT-6344 766THB 44.8 63.8 0.4 100 180

384-2274 TMT-8819 726THB 19.1 90.0 0.4 100 100

TRUSCO

TRUSCO

Com
Drawing

TT Series

Dimensions

Wire Diameter Inner Diameter Length

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code Item No. Price (per pack) Inner Diameter (mm) Length (mm) Wire Diameter (mm) Capable Diameter for Tying (mm) Qty Per Pack (pcs) Weight (g)

384-3599 TT-05 256THB 5.1 21.6 1.5 4.4 to 7.0 100 33.0

227-6577 TT-08 327THB 8.0 25.4 1.8 7.0 to 10.0 100 41.4

227-6585 TT-11 356THB 11.3 29.3 1.8 10.0 to 13.0 100 40.6

227-6593 TT-15 414THB 15.0 34.0 2.0 13.0 to 16.5 100 59.9

384-3602 TT-18 493THB 1


TRUSCO

.Com Drawing



TRTV Series (white)

Dimensions




Knot Tie

คุณสมบัติ ● ถอดออกง่ายเนื่องจากมีรูเพียงรูเดียว
 การใช้งาน ● สำหรับการยึดชั่วคราว
 ข้อมูลจำเพาะ ● สีขาว ● สำหรับใช้งานในร่ม
 ● สารทนไฟ UL (94V-2) ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 85°C
 วัสดุ ● โพลีเอทิลีนชนิดทึบ (PE)
 ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
384-3351	TRTV-100	66THB	2.5 x 103	25	100	31
384-3360	TRTV-120	102THB	2.4 x 120	30	100	43
384-3378	TRTV-150	168THB	2.9 x 150	39	100	86
384-3386	TRTV-180	236THB	2.9 x 180	49	100	102
384-3394	TRTV-230	403THB	3.8 x 226	63	100	144
384-3408	TRTV-280	493THB	3.0 x 273	75	100	166

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION




TRUSCO

.Com Drawing



TRKT Series

Dimensions



Double Head Knot Tie

คุณสมบัติ ● ใช้สองรูยึดในการยึดชั่วคราวได้อย่างแข็งแรง
 การใช้งาน ● เหมาะสำหรับงานยึดชั่วคราว และขั้นตอนการผูกมัดต่างๆ
 ข้อมูลจำเพาะ ● สำหรับใช้งานในร่ม
 ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 5 ถึง 70°C
 วัสดุ ● โพลีเอทิลีนชนิดทึบ (PE)
 ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
384-3491	TRKT-230E	611THB	3.6 x 230	62	100
384-3505	TRKT-230EBK	611THB	3.6 x 230	62	100

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO

.Com Drawing



TV-130K

Bead Tie

การใช้งาน ● สำหรับยึดท่อและสายข้อ
 ข้อมูลจำเพาะ ● สำหรับใช้งานในร่ม
 ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 85°C
 ● การกัดกร่อนจากไฟ (94V-2)
 ● แรงต้านทานแรงดึง: 49N
 วัสดุ ● โพลีเอทิลีนชนิดทึบ (PE)
 ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน


Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
384-2312	TV-130K	1,529THB	1.8 x 143	35	1000	128

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO

.Com Drawing

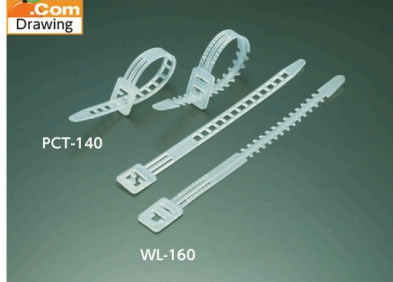

PCT-140

WL-160

Cord Strap

การใช้งาน ● ชุดสายไฟ
 ข้อมูลจำเพาะ ● สำหรับใช้งานในร่ม
 ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 85°C
 วัสดุ ● โพลีเอทิลีนชนิดทึบ (PE)
 ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
231-5556	PCT-140	152THB	White	9 x 140	38	100	124.8
384-2690	PCT-140BK	152THB	Black	9 x 140	38	100	123.0
227-6551	WL-160	152THB	White	9 x 160	45	100	127.2
384-2703	WL-160BK	152THB	Black	9 x 160	45	100	133.0

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

TRUSCO

.Com Drawing



TL-1BK

TL-1

WLT-230BK

WLT-230


Cord Strap

การใช้งาน ● ชุดสายไฟ
 ข้อมูลจำเพาะ ● สำหรับใช้งานในร่ม
 ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 85°C
 วัสดุ ● โพลีเอทิลีนชนิดทึบ (PE)
 ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	W x L (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
384-2673	TL-1	148THB	White	15.5 x 130	35	100	165
384-2681	TL-1BK	148THB	Black	15.5 x 130	35	100	165
384-2711	WLT-230	199THB	White	5.5 x 230	50	100	154
384-2720	WLT-230BK	199THB	Black	5.5 x 230	50	100	154

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION



รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย



Fixing Device for Cable Tie (sheet adhesive type)

คุณสมบัติ • แผ่นเหนียวติดแน่น เกาะที่ด้านหลังเพื่อยึดสายไฟหรือสายเคเบิลกับผนังหรือเพดานโดยใช้การมัดสายไฟ
การใช้งาน • สำหรับการยึดและการมัดสายไฟและสายเคเบิล
ข้อมูลจำเพาะ • สำหรับใช้งานในร่ม • สารหน่วงไฟ UL (94V-2) วัสดุ • โพลีนอน 66 ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	L x W (mm)	Height (mm)	Working Cable Tie Width (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
414-9807	THC-100-S4	290THB	12.5 x 12.5	3.2	Up to 3.2	100	90
414-9815	THC-101S-S2	290THB	19.5 x 19.5	3.9	Up to 4.6	100	80
414-9823	THC-101S	290THB	19.5 x 19.5	3.9	Up to 4.6	100	80
414-9831	THC-101	290THB	21.8 x 21.8	4.0	Up to 4.8	100	90
414-9840	THC-102	449THB	28.6 x 28.6	5.3	Up to 5.5	100	170
414-9858	THC-25	574THB	26.1 x 26.1	5.4	Up to 5.5	100	180
414-9866	THC-3838	1,529THB	38.5 x 38.5	7.6	Up to 8.0	100	400





Fixture for 3M™ Cable Tie (with super-strong multi-purpose adhesive tape)

คุณสมบัติ • ใช้เทปกาที่มีความสามารถในการยึดติดสูง ใช้กับอุปกรณ์ยึดต่างๆ รวมทั้งอะคริลิก, PP, PVC และวัสดุต่าง ๆ เป็นต้น
การใช้งาน • มีรูสำหรับยึดด้วยสกรู
ยึดสายรัดเข้ากับที่โหนดได้
ข้อมูลจำเพาะ • ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -30 ถึง 85°C
วัสดุ • ตัวเครื่อง: 66 โพลีนอน • กาว: อะคริลิก
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	L x W (mm)	Height (mm)	Working Cable Tie Width (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
855-8674	MT 30 EX	1,226THB	25 x 30	7.4	7.9 or less	100	230

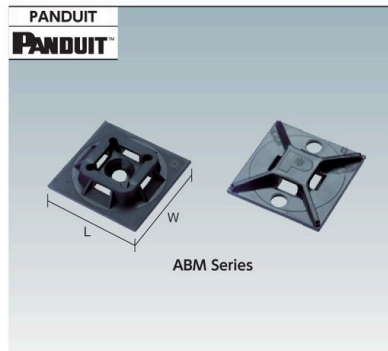



Mount Base Weather Resistance ABS (with adhesive tape)

คุณสมบัติ • เนื่องจากมีเทปกาจึงสามารถติดตั้งได้ง่ายเพียงแค่ออกดอกจากตัวยึด
การใช้งาน • เดินสายและติดตั้งสายเคเบิล
ข้อมูลจำเพาะ • ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -29 ถึง 82°C • สารหน่วงไฟ UL 94HB
สำหรับงานภายในอาคารและภายนอกอาคาร • สี: ดำ
วัสดุ • ABS ทนทานต่อสภาพอากาศ ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	L x W (mm)	Height (mm)	Working Cable Tie Width (mm)	Screw Hole Diameter (Φmm)	Q'ty Per Pack (pcs)
403-6794	ABMM-AT-C0	1,179THB	19.1 x 19.1	4.6	2.3 to 3.6	None	100
403-6816	ABMM-AT-D0	5,164THB	19.1 x 19.1	4.6	2.3 to 3.6	None	500
403-6689	ABM25-AT-C0	1,719THB	25.4 x 25.4	4.2	2.3 to 4.8	4.0	100
403-6701	ABM25-AT-D0	7,491THB	25.4 x 25.4	4.2	2.3 to 4.8	4.0	500

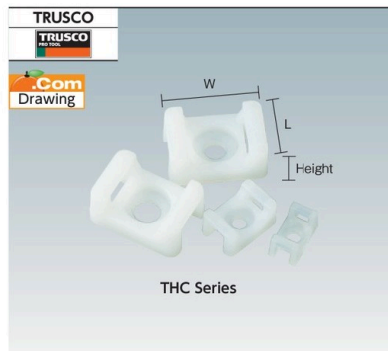


Cable Tie Mount (screw type)

คุณสมบัติ • สายรัดที่มีรูสำหรับสกรู สามารถใช้ยึดสายไฟต่างๆ เข้ากับผนังและเพดานได้
การใช้งาน • สำหรับการยึดและการมัดสายไฟและสายเคเบิล
ข้อมูลจำเพาะ • สำหรับใช้งานในร่ม
• สารหน่วงไฟ UL (94V-2)
วัสดุ • โพลีนอน 66
ประเทศที่ผลิต • ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	L x W (mm)	Height (mm)	Working Cable Tie Width (mm)	Screw Hole (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
414-9874	THC-1	420THB	15.0 x 10.0	7.0	to 5.1	3.5	100
414-9882	THC-1S	420THB	12.8 x 7.0	5.8	to 4.0	3.3	100
414-9891	THC-2	499THB	23.0 x 16.0	9.8	to 9.0	6.3	100
414-9904	THC-2S	499THB	23.0 x 16.0	9.8	to 9.0	5.0	100

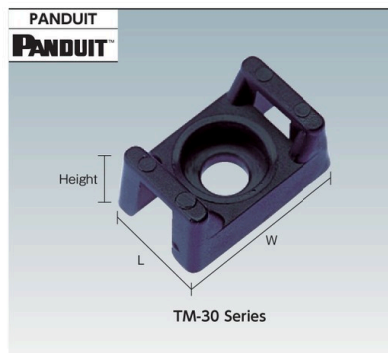

Tie Mount (heat resistant nylon 66)

คุณสมบัติ • ทนความร้อนเป็นเยี่ยม
การใช้งาน • ยึดสายไฟที่รวมกันเป็นมัดด้วยสกรูโดยใช้สายรัด
ข้อมูลจำเพาะ • ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 115°C • สารหน่วงไฟ UL 94V-2 • สำหรับใช้งานในร่ม
วัสดุ • โพลีนอน 66 ทนความร้อน ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pack


Order Code	Item No.	Price (per pack)	L x W (mm)	Height (mm)	Working Cable Tie Width (mm)	Working Screw	Q'ty Per Pack (pcs)
403-8533	TM1S4-M30	10,231THB	8.0 x 13.0	5.8	2.3/2.5	M2.5	1000
403-8584	TM1S6-M30	9,094THB	8.0 x 13.0	5.8	2.3/2.5	M3	1000
403-8631	TM2R6-M30	10,231THB	10.8 x 16.0	7.0	2.3 to 4.8	M3 Flat Head	1000
403-8673	TM2S6-M30	10,231THB	10.8 x 16.0	7.0	2.3 to 4.8	M3	1000
403-8762	TM2S8-M30	10,231THB	10.8 x 16.0	7.0	2.3 to 4.8	M4	1000
403-8983	TM3S8-M30	13,636THB	15.5 x 21.9	9.5	2.3 to 7.6	M4	1000
403-8851	TM3S10-M30	13,636THB	15.5 x 21.9	9.5	2.3 to 7.6	M5	1000
403-8908	TM3S25-M30	13,636THB	16.0 x 22.3	9.6	2.3 to 7.6	M6	1000

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

749 Electrical Supplies

Connector
TerminalsClips,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
FittingsPANDUIT
PANDUIT™


Tie Mount (weatherproof polypropylene)

- คุณสมบัติ
- ผนึกกันด้วยสกรูล็อก สามารถแก้ไขสายไฟที่มัดไว้อย่างแน่นหนาได้
 - ทนต่อสารเคมีและรังสีอัลตราไวโอเลตได้ดีเยี่ยม
- การใช้งาน
- ติดตั้งสายรัด
- ข้อมูลจำเพาะ
- สำหรับใช้งานภายในอาคารและภายนอกอาคาร
 - ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -60 ถึง 115°C
 - โพลีโพรพิลีน ทนทานต่อสภาพอากาศ
- วัสดุ
- สหรัฐอเมริกา
- ประเทศที่ผลิต

Order Unit: 1 Pack

Panduit Corp. Japan Branch

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Working Cable Tie Width (mm)	Working Screw	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
496-3008	TMEH-S10-C100	4,343THB	3.6 to 12.7	M5	100	508

PANDUIT
PANDUIT™

L Shaped Fixture

- คุณสมบัติ
- แก้ไขสายไฟที่มีตรวกันผ่านรูในกำแพงกัน
 - ติดตั้งสายรัด
- การใช้งาน
- สำหรับใช้งานในร่ม
 - วิธีการติดตั้ง: สกรูล็อก
 - ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -60 ถึง 85°C
 - สี: ธรรมชาติ
- วัสดุ
- ไนลอน 66
- ประเทศที่ผลิต
- สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pack

Panduit Corp. Japan Branch

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Working Cable Tie Width (mm)	Fixing Method	Q'ty Per Pack (pcs)
497-3933	RAMS-S3-M	17,657THB	2.3 to 4.8	M2.2 Screw	1000
497-3925	RAMH-S6-D	14,210THB	2.3 to 8.9	M3.0 Screw	500

TRUSCO
TRUSCO.Com
Drawing


"Snap Clip"

- คุณสมบัติ
- สามารถผูกมัดได้ง่าย / แข็งแรง โดยออกแรงบนลูกบิดด้วยมือข้างเดียว และติดตั้งขึ้น
- การใช้งาน
- สำหรับมัดสายไฟและสายต่างๆ
- ข้อมูลจำเพาะ
- สำหรับใช้งานในร่ม
 - สารหน่วงไฟ UL (94V-2)
- วัสดุ
- ไนลอน 66
- ประเทศที่ผลิต
- ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Wire Diameter (mm)	Capable Diameter for Tying (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
414-6964	SHW13	499THB	1.8	11.9 to 13.5	100	100
414-6972	SHW15	574THB	1.8	13.5 to 15.1	100	150

PANDUIT
PANDUIT™


Metal Mount

- คุณสมบัติ
- นอกจากยึดด้วยสกรูล็อกแล้ว ยังยึดด้วยกาวได้อีกด้วย
- การใช้งาน
- ใช้กับเคเบิลไทร์ (สายรัด) และติดตั้งสายไฟถาวร
- ข้อมูลจำเพาะ
- สำหรับใช้งานภายในอาคารและภายนอกอาคาร
- วัสดุ
- อลูมิเนียม
- ประเทศที่ผลิต
- สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Pack

Panduit Corp. Japan Branch

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Working Cable Tie Width (mm)	Working Screw	Q'ty Per Pack (pcs)
438-2579	MBMS-S10-CY	1,343THB	2.3 to 4.8	M5	100

TRUSCO
TRUSCO.Com
Drawing

Cable Clip

- คุณสมบัติ
- ยึดสายไฟและอื่นๆ ไว้บนผนังด้วยสกรู
- ข้อมูลจำเพาะ
- สำหรับใช้งานในร่ม
- วัสดุ
- ไนลอน 66
- ประเทศที่ผลิต
- ไต้หวัน

Order Unit: 1 Pack



Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION


Order Code	Item No.	Price (per pack)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	d (mm)	E (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
415-0627	TCC2	250THB	9.50	12.00	12.5	4.6	3.0	100
415-0635	TCC3	260THB	12.70	12.00	15.2	5.0	3.0	100
415-0643	TCC4	366THB	15.80	12.00	18.2	4.6	3.0	100
415-0651	TCC5	383THB	19.40	11.78	18.2	4.6	3.0	100
415-0660	TCC6	499THB	25.40	12.00	22.0	4.6	3.6	100
415-0678	TCC6.5	609THB	27.50	12.00	24.0	4.6	3.6	100
415-0686	TCC7	687THB	31.80	12.00	26.2	4.6	3.6	100
415-0694	TCC9	766THB	36.70	12.00	30.0	4.6	3.6	100

749

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

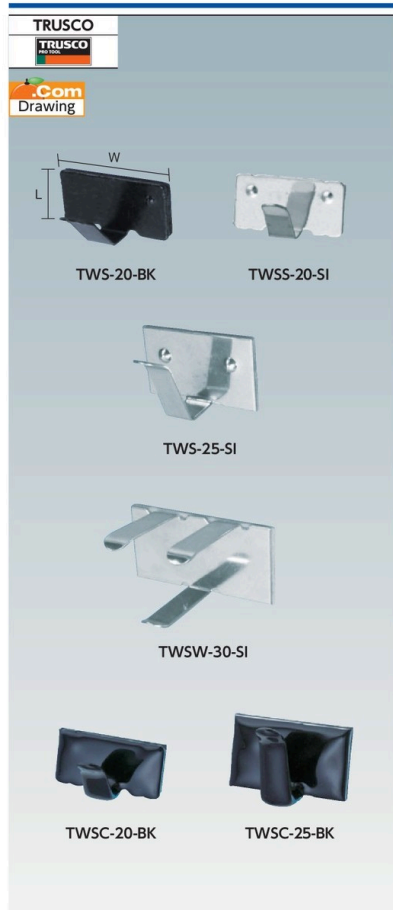

Wiring Stopper

คุณสมบัติ • ตัวรัดสายไฟที่ใช้กาวยึด สามารถใช้ได้ในทุกรูปแบบงาน
การใช้งาน • ใช้ติดบนพื้นผิวที่เรียบเพื่อรัดสายไฟ สาย LAN และอื่นๆ ด้วยตะปูแรงยึดสูง
ข้อมูลจำเพาะ • สำหรับใช้งานในร่ม
วัสดุ • ญี่ปุ่น
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Steel type วัสดุ

• ลำตัวหลัก: เหล็ก (SPCC) / ซุปโครเมียมไตรวาเลนท์

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	L x W (mm)	Claw Length (mm)	Tape	Q'ty Per Pack (pcs)
497-4468	TWS-20-SI	79THB	10 x 20	17	3M#4032	10
497-4450	TWS-20-BK	89THB	10 x 20	17	Sekisui #518TF	10
497-4484	TWS-25-SI	95THB	15 x 25	26	3M#4032	10
497-4476	TWS-25-BK	103THB	15 x 25	26	Sekisui #518TF	10
497-4506	TWS-30-SI	160THB	19 x 30	39	Sekisui #535	10
497-4565	TWSW-30-SI	133THB	15 x 30	18 x 3 pieces	3M#4032	10

Stainless Steel type วัสดุ

• ลำตัวหลัก: เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

Order Unit: 1 Pack


Order Code	Item No.	Price (per pack)	L x W (mm)	Claw Length (mm)	Tape	Q'ty Per Pack (pcs)
497-4549	TWSS-20-SI	103THB	10 x 20	17	3M#4032	10

Coated type วัสดุ

• ลำตัวหลัก: เหล็ก (SPCC) / ซุปโครเมียมไตรวาเลนท์/เคลือบฉนวน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	L x W (mm)	Claw Length (mm)	Tape	Q'ty Per Pack (pcs)
497-4514	TWSC-20-BK	133THB	10 x 20	17	Sekisui #518TF	10
497-4522	TWSC-25-BK	152THB	15 x 25	26	Sekisui #518TF	10

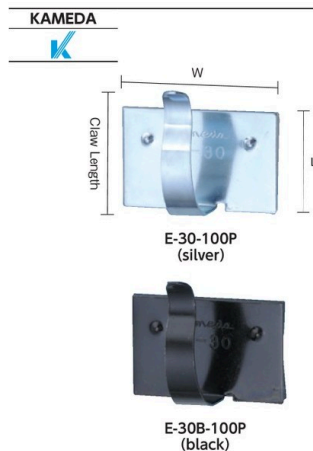

Wiring Stopper "High Speed Steel Sticker"

คุณสมบัติ • มันเป็นตัวรัดสายไฟชนิด Bond type
การใช้งาน • ติดบนพื้นผิวที่เรียบ ยึดจับสายไฟ สาย LAN และอื่นๆ ด้วยตะปูที่แข็งแรงที่สุด
ข้อมูลจำเพาะ • สำหรับใช้งานในร่ม
วัสดุ • ลำตัวหลัก: เหล็ก (SPCC) / ซุปโครเมียมไตรวาเลนท์
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

KAMEDA DENKI Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Color	L x W (mm)	Claw Length (mm)	Tape	Q'ty Per Pack (pcs)
333-9858	E-20-100P	639THB	Silver	10 x 20	17	3M#4032	100
333-9874	E-25-100P	813THB	Silver	15 x 25	26	3M#4032	100
333-9891	E-30-100P	1,450THB	Silver	19 x 30	39	Sekisui #535	100
333-9866	E-20B-100P	754THB	Black	10 x 20	17	Sekisui #518TF	100
333-9882	E-25B-100P	929THB	Black	15 x 25	26	Sekisui #518TF	100
333-9904	E-30B-100P	1,624THB	Black	19 x 30	39	Sekisui #518TF	100



Cable Band "Cable Raptor"

คุณสมบัติ • ยึดติดกับสำหรับรัดของตรงกลางด้ามจับซึ่งสะดวกในการจัดเก็บ
คุณสมบัติป้องกันสนิมโดยใช้สแตนเลส เช่น สปริง
การใช้งาน • สำหรับการผูก การขนส่ง การจัดเก็บสายเคเบิล และสายไฟ
ข้อมูลจำเพาะ • สำหรับใช้งานในร่ม
วัสดุ • เรซิน
ประเทศที่ผลิต • จีน

Order Unit: 1 Pcs

Gardner Bender

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Max Bundling Diameter (mm)	Weight (g)
819-5818	CWT1RR50	152THB	Red	25	7
491-4465	CWT2RR25	287THB	Red	50	20
491-4473	CWT3RR25	407THB	Red	76	49
491-4481	CWT4RR20	589THB	Red	100	78

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

751 Electrical Supplies

Connector
TerminalsClips,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

TRUSCO

TRUSCO

Com
Drawing

BH-400A

BH-400B



BH-FM

BH-FT

BH-FLS



BH-FLL

BH-FR



BH-FK

BH-BG



BH-RB

BH-RJ

BH-RD

BH-RR

BH-RS

TRUSCO

TRUSCO



TRPW type

PANDUIT

PANDUIT



HSTT06-Y

Band with Hook "Multi Hook"

- คุณสมบัติ
- สามารถมัดอะไรก็ได้และแขวนไว้ที่ใดก็ได้เพราะตะขอหมุนได้ 360 องศา
 - ทนต่อสภาพอากาศและทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม เนื่องจากใช้ไนลอน 6
- การใช้งาน
- สำหรับการมัดสายต่างๆ ที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยไว้ด้วยกัน
 - และสำหรับการตรึงกระป๋องสัสมารถได้โดยง่าย
- วัสดุ
- ไนลอน 6
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Main Body Color	Hook Color	Length (mm)	Max Bundling Diameter (mm)	Effective Bundling Diameter (mm)	Hook Diameter (mm)	Continuous Load Capacity (kg)
408-9502	BH-300A	62THB	Orange	Orange	300	70	30 to 70	30	10
408-9537	BH-300B	73THB	Orange	Green	300	70	30 to 70	50	10
408-9511	BH-400A	73THB	Orange	Orange	400	100	30 to 100	30	10
408-9545	BH-400B	86THB	Orange	Green	400	100	30 to 100	50	10
408-9529	BH-500A	86THB	Orange	Orange	500	140	30 to 140	30	10
408-9553	BH-500B	102THB	Orange	Green	500	140	30 to 140	50	10

Hook only

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Item Name	Hook Diameter (mm)
408-9588	BH-FM	32THB	Orange	Round Hook	30
408-9596	BH-FT	55THB	Green	Single Pipe Hook	50
408-9634	BH-FLS	45THB	Green	Lock Hook S	30
408-9642	BH-FLL	69THB	Green	Lock Hook L	50
408-9626	BH-FR	32THB	Orange	Ring Hook	26
408-9600	BH-FK	55THB	Green	Square Hook	30
408-9618	BH-BG	69THB	Green	All-purpose Grip	50

Option

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	Item Name
408-9561	BH-RB	62THB	Orange	Connection Belt (305mm)
408-9570	BH-RJ	25THB	Green	Connection Joint
818-9528	BH-RD	25THB	Green	Connection Dumbbell
818-9529	BH-RR	32THB	Green	Connection Ratchet
818-9530	BH-RS	32THB	Green	Stopper

Heat Shrink Tube with Adhesive (shrinkage ratio 3:1)

- คุณสมบัติ
- ท่อความร้อนที่หดตัวได้ มีคุณสมบัติกันน้ำได้ดีเยี่ยม พร้อมการเคลือบด้วยกาวบนผิวด้านใน
- ข้อมูลจำเพาะ
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -55 ถึง 125°C
 - ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า: 600V
 - อัตราการหดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 60% หรือมากกว่า
 - อุณหภูมิหดตัว: 90°C
 - ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน UL

วัสดุ

ประเทศที่ผลิต

● ไทวัน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Wall Thickness After Contraction (mm)	Length (mm)	Qty Per Pack (pcs)
799-3412	TRPW3.2-0.6-10	362THB	0.95	120	10
799-3421	TRPW4.8-1.5-10	490THB	1.10	120	10
799-3439	TRPW6.4-2.0-10	577THB	1.20	120	10
799-3447	TRPW9.5-3.0-10	796THB	1.30	120	10
799-3382	TRPW12.7-4.0-10	924THB	1.40	120	10
799-3391	TRPW19.1-8.0-10	1,285THB	1.60	120	10
799-3404	TRPW25.4-10.2-10	1,793THB	1.90	120	10

Heat Shrink Tube (standard type, black/small amount pack)

- ข้อมูลจำเพาะ
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -55 ถึง 135°C
 - ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า: 600V
 - อุณหภูมิหดตัว: 120°C
 - อัตราส่วนการหดตัว: 50%
 - มาตรฐาน MIL: AMS-DTL-23053
 - ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก UL, CSA (ยกเว้นความโปร่งใส)
- วัสดุ
- โพลีเอทิลีน

ประเทศที่ผลิต

● จีน

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Wall Thickness After Contraction (mm)	Length (mm)	Qty Per Pack (pcs)
731-3390	HSTT06-Y	544THB	0.4	152	26
731-3403	HSTT09-Y	544THB	0.5	152	24
731-3438	HSTT12-Y	544THB	0.5	152	20
731-3501	HSTT19-Y	544THB	0.5	152	18
731-3578	HSTT25-Y	544THB	0.6	152	14
731-3608	HSTT38-Y	544THB	0.6	152	12
731-3667	HSTT50-Y	544THB	0.6	152	10
731-3683	HSTT75-Y	544THB	0.8	152	8
731-3420	HSTT100-Y	544THB	0.9	152	6

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TRPBK
(black)TRPTM
(transparent)TRPR
(red)TRPY
(yellow)TRPW
(white)

Heat Shrink Tube (standard type/subdivision bag)

คุณสมบัติ ● ขนาดใช้ครั้งเดียว บรรจุลงละ 2 เมตร
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -55 ถึง 125°C
 ● อัตราการหดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 50% หรือมากกว่า
 ● ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน UL224
 ● เรซินโพลีเอทิลีน แบบอ่อนนุ่ม
 วัสดุ
 ประเทศที่ผลิต ● ไต้หวัน

Black ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิหดตัว: 90°C

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION					
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Wall Thickness After Contraction (mm)	Inner Diameter Before Contraction (mm)	Inner Diameter After Contraction (mm)
799-3081	TRP2.0-0.75-2MBK	70THB	0.36	2.0±0.2	0.75
799-3137	TRP2.5-1.0-2MBK	78THB	0.44	2.5±0.2	1.00
799-3188	TRP3.5-1.5-2MBK	90THB	0.44	3.5±0.3	1.50
799-3234	TRP5.4-2.5-2MBK	110THB	0.56	5.4±0.3	2.50
799-3285	TRP6.4-3.0-2MBK	122THB	0.56	6.4±0.4	3.00
799-3331	TRP8.4-4.0-2MBK	146THB	0.56	8.4±0.4	4.00
799-2980	TRP10.4-5.0-2MBK	162THB	0.56	10.4±0.4	5.00
799-3030	TRP12.4-6.0-2MBK	183THB	0.56	12.4±0.4	6.00

Transparent ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิหดตัว: 115°C

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Wall Thickness After Contraction (mm)	Inner Diameter Before Contraction (mm)	Inner Diameter After Contraction (mm)
799-3102	TRP2.0-0.75-2MTM	70THB	0.36	2.0±0.2	0.75
799-3153	TRP2.5-1.0-2MTM	78THB	0.44	2.5±0.2	1.00
799-3200	TRP3.5-1.5-2MTM	90THB	0.44	3.5±0.3	1.50
799-3251	TRP5.4-2.5-2MTM	110THB	0.56	5.4±0.3	2.50
799-3307	TRP6.4-3.0-2MTM	122THB	0.56	6.4±0.4	3.00
799-3358	TRP8.4-4.0-2MTM	146THB	0.56	8.4±0.4	4.00
799-3005	TRP10.4-5.0-2MTM	162THB	0.56	10.4±0.4	5.00
799-3056	TRP12.4-6.0-2MTM	183THB	0.56	12.4±0.4	6.00

Yellow ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิหดตัว: 90°C

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Wall Thickness After Contraction (mm)	Inner Diameter Before Contraction (mm)	Inner Diameter After Contraction (mm)
799-3129	TRP2.0-0.75-2MY	70THB	0.36	2.0±0.2	0.75
799-3170	TRP2.5-1.0-2MY	78THB	0.44	2.5±0.2	1.00
799-3226	TRP3.5-1.5-2MY	90THB	0.44	3.5±0.3	1.50
799-3277	TRP5.4-2.5-2MY	110THB	0.56	5.4±0.3	2.50
799-3323	TRP6.4-3.0-2MY	122THB	0.56	6.4±0.4	3.00
799-3374	TRP8.4-4.0-2MY	146THB	0.56	8.4±0.4	4.00
799-3021	TRP10.4-5.0-2MY	162THB	0.56	10.4±0.4	5.00
799-3072	TRP12.4-6.0-2MY	183THB	0.56	12.4±0.4	6.00

Red ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิหดตัว: 90°C

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Wall Thickness After Contraction (mm)	Inner Diameter Before Contraction (mm)	Inner Diameter After Contraction (mm)
799-3099	TRP2.0-0.75-2MR	70THB	0.36	2.0±0.2	0.75
799-3145	TRP2.5-1.0-2MR	78THB	0.44	2.5±0.2	1.00
799-3196	TRP3.5-1.5-2MR	90THB	0.44	3.5±0.3	1.50
799-3242	TRP5.4-2.5-2MR	110THB	0.56	5.4±0.3	2.50
799-3293	TRP6.4-3.0-2MR	122THB	0.56	6.4±0.4	3.00
799-3340	TRP8.4-4.0-2MR	146THB	0.56	8.4±0.4	4.00
799-2998	TRP10.4-5.0-2MR	162THB	0.56	10.4±0.4	5.00
799-3048	TRP12.4-6.0-2MR	183THB	0.56	12.4±0.4	6.00

White ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิหดตัว: 90°C

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Wall Thickness After Contraction (mm)	Inner Diameter Before Contraction (mm)	Inner Diameter After Contraction (mm)
799-3111	TRP2.0-0.75-2MW	70THB	0.36	2.0±0.2	0.75
799-3161	TRP2.5-1.0-2MW	78THB	0.44	2.5±0.2	1.00
799-3218	TRP3.5-1.5-2MW	90THB	0.44	3.5±0.3	1.50
799-3269	TRP5.4-2.5-2MW	110THB	0.56	5.4±0.3	2.50
799-3315	TRP6.4-3.0-2MW	122THB	0.56	6.4±0.4	3.00
799-3366	TRP8.4-4.0-2MW	146THB	0.56	8.4±0.4	4.00
799-3013	TRP10.4-5.0-2MW	162THB	0.56	10.4±0.4	5.00
799-3064	TRP12.4-6.0-2MW	183THB	0.56	12.4±0.4	6.00



HSTTVA19-Y

Heat Shrink Tube with Adhesive (shrinkage ratio 2:1/small amount pack)

คุณสมบัติ ● ติดผลิตภัณฑ์ได้แน่นหนา ป้องกันไม่ให้เกิดความชื้นและการกัดกร่อนบนผิวตัวในท่อ
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -55 ถึง 110°C ● ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า: 600V
 ● อัตราส่วนการหดตัว: 50% ● อุณหภูมิหดตัว: 121°C
 ● มาตรฐาน MIL: AMS-DTL-23053 ● ผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่ากับ UL224 VW-1
 วัสดุ
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Panduit Corp. Japan Branch					
Order Code	Item No.	Price (per pack)	Wall Thickness After Contraction (mm)	Length (mm)	Qty Per Pack (pcs)
252-2268	HSTTVA19-Y	544THB	0.6	152	7



HSTT-YK1

Heat Shrink Tube (standard type/size combination pack)

คุณสมบัติ ● เหมาะสำหรับฉนวนกันความร้อนและป้องกันสายไฟภายในตู้เครื่อง ความยืดหยุ่นและทนทานต่อการขีดข่วน
 ข้อมูลจำเพาะ ● ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -55 ถึง 135°C ● ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า: 600V
 ● อัตราส่วนการหดตัว: 50% ● อุณหภูมิหดตัว: 120°C
 ● มาตรฐาน MIL: AMS-DTL-23053 ● ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก UL, CSA
 วัสดุ
 ประเทศที่ผลิต ● จีน

Panduit Corp. Japan Branch						
Order Code	Item No.	Price (per set)	Inner Diameter Before Contraction (mm)	Length (mm)	Set Contents	Qty Per Set (pcs)
252-2233	HSTT-YK1	544THB	1.6, 2.4, 3.2, 4.7, 6.4, 9.5, 12.7	152	7 Sizes x 2 Pieces each	14

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไต้หวันและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไต้หวัน **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย


753 Electrical Supplies

Connector
TerminalsClips,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

Sumitomo Electric

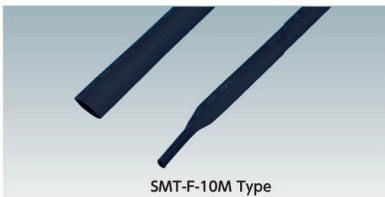

SMT-F-10M Type



Example

Heat Shrink Tube (UL standard product) "SUMITUBE F(Z)"

RoHS

- ข้อมูลจำเพาะ ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -55 ถึง 105°C ●แรงดัน: 600V
●อัตราการหดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 50% (ในระหว่างให้ความร้อนที่ 90°C)
●อุณหภูมิที่ทำให้หดอย่างสมบูรณ์: 100 °C ●อุณหภูมิที่กำหนด: 105°C
●มาตรฐานที่ใช้: UL224 VW-1 ●สี: ดำ


วัสดุ ●โพลีเอทิลีนเรซินเชื่อมติดไฟยาก (Electron beam cross-linking)
ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น
●จีน

Order Unit: 1 Pack

SUMITOMO ELECTRIC FINE POLYMER, INC

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Compatible Cable (mm ²)	Inner Diameter Before Contraction (mm)	Inner Diameter After Contraction (mm)	Length (m)	Q'ty Per Pack (pcs)
381-1000	SMT-F1.5-10M	396THB	0.08 to 0.3	2.0±0.3	0.75	1	10
363-0706	SMT-F2-10M	396THB	0.1 to 0.5	2.5±0.3	1.00	1	10
363-0714	SMT-F3-10M	543THB	0.5 to 1.25	3.5±0.3	1.50	1	10
363-0722	SMT-F4-10M	643THB	2.0 to 3.5	4.5±0.3	2.00	1	10
363-0731	SMT-F5-10M	709THB	5.5	5.4±0.3	2.50	1	10
363-0749	SMT-F6-10M	821THB	8.0	6.4±0.4	3.00	1	10
381-1018	SMT-F8-10M	957THB	10.0	8.4±0.4	4.00	1	10
363-0757	SMT-F10-10M	1,226THB	14.0	10.4±0.4	5.00	1	10

KOWA



KCTN-075



Corrugated Tube

RoHS

- คุณสมบัติ ●น้ำหนักเบาและทนทานต่อแรงกระแทก
●เมื่อตัดเป็นเส้นลวดสามารถเก็บได้อย่างง่ายดาย

ข้อมูลจำเพาะ ●สำหรับใช้งานในร่ม
วัสดุ ●โพลีพร็อพิลีนท่อนวไฟ

ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll


KOWA KASEI Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Nominal Diameter (mm)	Length (m)	Weight (kg)
361-4719	KCTN-075	2,630THB	7	50	1.40
361-4727	KCTN-105	3,171THB	10	50	1.78
361-4735	KCTN-135	3,964THB	13	50	1.02
361-4743	KCTN-155	4,216THB	15	50	2.17
361-4751	KCTN-195	2,776THB	19	25	1.73
361-4760	KCTN-225	2,539THB	22	20	1.75

TRUSCO

TSP4W
(white)TSP4BK
(black)TSP4R
(red)TSP4B
(blue)TSP4Y
(yellow)

Example



Example

"Spiral Tube"

- คุณสมบัติ ●สายเคเบิลและสายไฟถูกจับไว้ในท่อนี้และสามารถเก็บเข้าที่ได้อย่างง่ายดาย
การใช้งาน ●ในการจัดการเดินสายเคเบิลหรือคอมพิวเตอร์และรอบๆแผงสวิตช์


ข้อมูลจำเพาะ ●ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -70 ถึง 85°C ●สำหรับใช้งานในร่ม
วัสดุ ●โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น (PE) ประเทศที่ผลิต ●ไต้หวัน

Order Unit: 1 Roll

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Length (m)	Max Bundling Diameter (mm)	Tube Inner Diameter (mm)	Weight (g)
254-1408	TSP3W	190THB	10	10	1.5	51.0
254-1483	TSP3BK	190THB	10	10	1.5	51.0
414-7138	TSP3B	128THB	10	10	1.5	51.0
414-7146	TSP3R	133THB	10	10	1.5	51.0
414-7154	TSP3Y	133THB	10	10	1.5	51.0
254-1416	TSP4W	226THB	10	25	3.2	86.1
254-1491	TSP4BK	216THB	10	25	3.2	86.1
414-7162	TSP4B	160THB	10	25	3.2	86.1
414-7171	TSP4R	168THB	10	25	3.2	86.1
414-7189	TSP4Y	168THB	10	25	3.2	86.1
254-1424	TSP8W	313THB	10	30	6.0	187.0
254-1505	TSP8BK	313THB	10	30	6.0	187.0
414-7197	TSP8B	216THB	10	30	6.0	187.0
414-7201	TSP8R	216THB	10	30	6.0	187.0
414-7219	TSP8Y	226THB	10	30	6.0	187.0
254-1432	TSP10W	404THB	10	30	7.5	247.4
254-1513	TSP10BK	404THB	10	30	7.5	247.4
414-6981	TSP10B	289THB	10	30	7.5	247.4
414-7006	TSP10Y	302THB	10	30	7.5	247.4



753

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้ไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

PANDUIT
PANDUIT™



SE50PFR-CR0

Net Tube (flame retardant type)

RoHS


- คุณสมบัติ
- ป้องกันการสึกหรอของสายเคเบิล สายไฟและหลอด
 - โครงสร้างแบบตาข่ายช่วยป้องกันความร้อนและความชื้นเข้าสู่ภายใน
- ข้อมูลจำเพาะ
- ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองUL224 VW-1
 - ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -70 ถึง 125°C
 - สำหรับงานภายในอาคารและภายนอกอาคาร
- วัสดุ
- ผ้าปิด Polyethylene Terephthalate เป็นสารทนไฟ
- ประเทศที่ผลิต
- สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Roll

Panduit Corp. Japan Branch

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Standard Outer Diameter (mm)	Maximum Bundle Wire Outer Diameter (mm)	Length (m)	Weight (g)
731-5490	SE12PFR-TR0	5,213THB	3.0	6.4	60.96	238
731-5520	SE25PFR-TR0	6,253THB	6.4	9.5	60.96	476
731-1486	SE38PFR-TR0	10,010THB	9.7	15.9	60.96	680
731-5538	SE50PFR-CR0	7,299THB	12.7	19.1	30.48	465
731-5546	SE75PFR-CR0	7,820THB	19.1	31.8	30.48	692

HellermannTyton
HellermannTyton

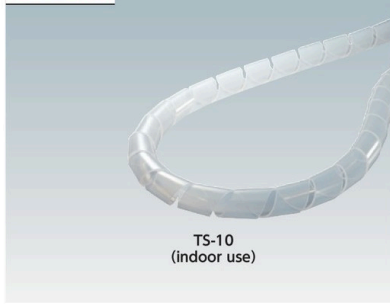TS-10
(indoor use)

Spiral Tube

RoHS

- คุณสมบัติ
- สามารถใช้รัดและป้องกันสายไฟในเวลาเดียวกัน
 - สะดวกในการเปลี่ยนสายไฟเนื่องจากสามารถปลดออกและนำมาใช้รัดใหม่ได้
- การใช้งาน
- ใช้เก็บและจัดการสายเคเบิล (สายไฟและระบบสายไฟ)
- ข้อมูลจำเพาะ
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 85°C
- วัสดุ
- โพลีเอทิลีน (PE)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

HellermannTyton Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Length (m)	Thickness (mm)	Tube Inner Diameter (mm)	Tube Outer Diameter (mm)
433-7760	TS-10	3,843THB	50	1.3	9.4	12.0

FLONCHEMICAL
FLONCHEMICAL



NR0514 Series

PTFE Spiral Tube

- คุณสมบัติ
- ทนทานต่อสภาพอากาศและสารเคมีเยี่ยม รวมทั้งมีความต้านทานฉนวนไฟฟ้าสูง
- ข้อมูลจำเพาะ
- สำหรับงานภายในอาคารและภายนอกอาคาร
- วัสดุ
- ฟลูออรีนเรซิน (PTFE)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

FLONCHEMICAL Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Length (m)	Thickness (mm)	Tube Inner Diameter (mm)	Tube Outer Diameter (mm)	Weight (g)
391-5999	NR0514-001	8,933THB	10	1	4	6	450

TRUSCO
TRUSCO



TPS-KS36

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Half Saddle (steel)

- คุณสมบัติ
- T pin, สามารถนำสกรูไม่มาใช้ได้
- การใช้งาน
- สำหรับการติดตั้งโลหะกันสะเทือนของท่อรีดสำหรับพื้น-ผนัง เช่น ท่อ SGP ท่อ VP
- วัสดุ
- เหล็ก
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Pipe Diameter (mm)	W x L x Thickness (mm)	Mounting Hole Diameter (mm)	Weight (g)
282-1125	TPS-KS16	49THB	16.0	20 x 42 x 1.6	6.0 x 10	12.5
282-1133	TPS-KS19	49THB	19.5	20 x 50 x 1.6	6.0 x 10	16.1
282-1141	TPS-KS22	49THB	21.0	20 x 49 x 1.6	6.0 x 10	15.7
497-1787	TPS-KS24	52THB	25.5	20 x 55 x 1.6	6.0 x 10	19.5
282-1150	TPS-KS25	55THB	26.5	20 x 53 x 1.6	6.0 x 10	18.9
497-1825	TPS-KS31	65THB	32.0	25 x 63 x 1.6	6.0 x 10	28.5
282-1168	TPS-KS32	66THB	33.5	25 x 66 x 1.6	6.0 x 10	31.1
497-1817	TPS-KS36	73THB	42.0	25 x 75 x 1.6	6.0 x 10	37.7
497-1809	TPS-KS39	73THB	38.5	25 x 70 x 1.6	6.0 x 10	34.0
497-1795	TPS-KS42	90THB	48.0	25 x 81 x 1.6	6.0 x 10	41.7

TRUSCO
TRUSCO



TPS-SS36

One Saddle (stainless steel)

- คุณสมบัติ
- T pin, สามารถนำสกรูไม่มาใช้ได้
- การใช้งาน
- สำหรับการติดตั้งโลหะกันสะเทือนของท่อรีดสำหรับพื้น-ผนัง เช่น ท่อ SGP ท่อ VP
- วัสดุ
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Pipe Diameter (mm)	W x L x Thickness (mm)	Mounting Hole Diameter (mm)	Weight (g)
752-7331	TPS-SS16	103THB	21.0	20 x 50 x 1.0	5.0 x 8	7.9
752-7349	TPS-SS19	95THB	19.5	20 x 46 x 1.0	5.0 x 8	8.8
752-7357	TPS-SS22	110THB	26.5	20 x 55 x 1.0	5.0 x 8	10.3
752-7365	TPS-SS25	103THB	25.5	20 x 52 x 1.0	5.0 x 8	12.4
752-7373	TPS-SS31	165THB	32.0	25 x 62 x 1.2	6.0 x 10	21.2
752-7381	TPS-SS36	212THB	42.0	25 x 75 x 1.2	6.0 x 10	27.5
752-7390	TPS-SS39	182THB	38.5	25 x 72 x 1.2	6.0 x 10	25.9
752-7403	TPS-SS42	302THB	48.0	25 x 81 x 1.2	6.0 x 10	31.1

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกในประเทศไทย

755 Electrical Supplies

Connector
Terminals

TRUSCO

Com
Drawing

TGS-25VP

Saddle Band (for VP pipe)

คุณสมบัติ ● เนื่องจากไม่ได้สัมผัสพื้นผิวที่ติดตั้ง จึงช่วยป้องกันการกัดกร่อนของท่อได้
การใช้งาน ● สำหรับท่อ VP
วัสดุ ● โพลีโพรพิลีน (PP)
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter (A)	Compatible Pipe Diameter (mm)	W x L x Thickness (mm)	Mounting Hole Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
281-5184	TGS-10VP	49THB	13	18	25 x 62 x 5	6.0	2	7.7
281-5192	TGS-15VP	52THB	16	22	25 x 62 x 5	6.0	2	8.1
281-5206	TGS-20VP	56THB	20	26	25 x 68 x 5	6.0	2	11.0
281-5214	TGS-25VP	66THB	25	32	25 x 80 x 5	6.5	2	12.0
281-5222	TGS-30VP	96THB	30	38	25 x 90 x 5	6.5	2	16.0
281-5231	TGS-40VP	110THB	40	48	25 x 100 x 5	6.5	2	20.0
281-5249	TGS-50VP	110THB	50	60	25 x 120 x 5	7.0	2	25.0

Pedestal

Order Unit: 1 Pack



TGS-10VP-S (pedestal)

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L x Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
818-8169	TGS-10VP-S	136THB	25 x 61.0 x 5	10	50
818-8170	TGS-20VP-S	152THB	25 x 68.0 x 5	10	60
818-8171	TGS-25VP-S	182THB	25 x 79.2 x 5	10	70
818-8172	TGS-30VP-S	212THB	25 x 90.0 x 5	10	60
818-8173	TGS-40VP-S	226THB	25 x 100.2 x 5	10	60
818-8174	TGS-50VP-S	243THB	25 x 120.0 x 5	10	70

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

TRUSCO

Com
Drawing

TGS-25GP

Saddle Band (for gas pipe)

คุณสมบัติ ● เนื่องจากไม่ได้สัมผัสพื้นผิวที่ติดตั้ง จึงช่วยป้องกันการกัดกร่อนของท่อได้
การใช้งาน ● สำหรับท่อแก๊ส
วัสดุ ● โพลีโพรพิลีน (PP)
ประเทศที่ผลิต ● จีน

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Nominal Diameter (A)	Compatible Pipe Diameter (mm)	W x L x Thickness (mm)	Mounting Hole Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
281-5257	TGS-10GP	49THB	10	17.3	25 x 62 x 5	6.0	2	7.5
281-5265	TGS-15GP	52THB	15	21.7	25 x 62 x 5	6.0	2	8.0
281-5273	TGS-20GP	56THB	20	27.2	25 x 68 x 5	6.0	2	9.7
281-5281	TGS-25GP	66THB	25	34.0	25 x 80 x 5	6.0	2	13.6
281-5290	TGS-30GP	96THB	32	42.7	25 x 90 x 5	6.0	2	15.9
281-5303	TGS-40GP	110THB	40	48.6	25 x 100 x 5	6.0	2	20.9
281-5311	TGS-50GP	110THB	50	60.5	25 x 120 x 5	7.0	2	27.6

Pedestal

Order Unit: 1 Pack



TGS-10GP-S (pedestal)

Order Code	Item No.	Price (per pack)	W x L x Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
818-8175	TGS-10GP-S	136THB	25 x 61.0 x 5	10	50
818-8176	TGS-20GP-S	152THB	25 x 68.0 x 5	10	60
818-8177	TGS-25GP-S	182THB	25 x 79.2 x 5	10	70
818-8178	TGS-30GP-S	212THB	25 x 90.0 x 5	10	60
818-8179	TGS-40GP-S	226THB	25 x 100.2 x 5	10	60
818-8180	TGS-50GP-S	243THB	25 x 120.0 x 5	10	70

OHM



OA-05



OA-1



OA-S1



OA-15



OA-2

Capcom "OA-1 Series"

คุณสมบัติ ● ตัดแยกคอนตามสายไฟที่ต้องการใช้
● ความสอดคล้องของชิ้นงาน 1 เส้น กับเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ
การใช้งาน ● ไปยังส่วนที่มีแบบสายเคเบิลของอุปกรณ์สายไฟต่างๆ
ข้อมูลจำเพาะ ● อุณหภูมิโดยรอบขณะทำงาน: -25 ถึง + 70 °C
วัสดุ ● ตัวเครื่อง: โพลีไวนิลคลอไรด์ แบบอ่อน
● ส่วนเกลียว: โพลีคาร์บอเนต (UL94V-2) (OA-S1 เป็น PVC แบบอ่อน, เสริมแกร่งภายในด้วย ABS)
● น็อตล็อก: ไนลอน 66 (UL94V-2)
● สกรูและน็อต: เหล็ก (เคลือบไตรวาเลนดโครเมียม)
ประเทศที่ผลิต ● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Ohm Electric Inc.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Wire Diameter (mm)	Mounting Hole Diameter (mm)	Mounting Screw	Compatible Plate Thickness
441-6210	OA-05	120THB	φ3.5 to 8	φ17.0	G3/8 (PF3/8)	3.0mm or less
441-6228	OA-1	140THB	φ4.0 to 12	φ21.0	CTG16 (G1/2)	4.0mm or less
441-6261	OA-S1	106THB	φ6.0 to 12	φ21.0	CTG16 (G1/2)	4.0mm or less
441-6236	OA-15	192THB	φ6.0 to 16	φ28.0	CTG22 (G3/4)	6.0mm or less
441-6252	OA-2	226THB	φ9.0 to 19	φ33.5	CTG28 (G1)	7.5mm or less

755

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



KPF Series

Vinyl Coated Cable Tube "Keiflex" (for movable piping)




- คุณสมบัติ
- ความแม่นยำสูง ผลิตภัณฑ์ที่มีความสม่ำเสมอ ความแรงของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม การเชื่อมต่อไฟฟ้า และกันน้ำที่สมบูรณ์แบบ
- การใช้งาน
- ใช้สำหรับท่อรูปตัว S, ท่อรูปตัว U, ท่อเพื่อการสั่นสะเทือนและสถานที่เคลื่อนย้ายที่มีความแข็งแรงเชิงกลปานกลางและความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม
- ข้อมูลจำเพาะ
- ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน MAS
- วัสดุ
- เคลือบด้วยแกนเหล็กชุบสังกะสีและเคลือบด้วยไวท์เทนน้ำมันสูงเป็นแจ็คเก็ต ประเทศที่ผลิต ●ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Roll

SANKEI MANUFACTURING Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Inner Diameter (mm)	Outer Diameter (mm)	Length (m)	Weight (kg)
381-1841	KPF16	7,761THB	15.8	21.1	30	12.0
381-1859	KPF22	7,071THB	20.8	26.4	20	10.7
381-1867	KPF28	9,227THB	26.4	33.2	20	16.4
381-1875	KPF36	10,607THB	35.0	42.0	15	15.7
381-1883	KPF42	14,874THB	40.0	47.7	15	20.2



KMBG16

Connector (for knock-out connection)




- คุณสมบัติ
- เนื่องจากฉนวนถูกตัดไว้กับช่องทางเดินสายไฟ จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งปลอกครอบฉนวน
- การใช้งาน
- ตัวเชื่อมสำหรับเชื่อมต่อเคเบิล (Keiflex) เพื่อหยุดการทำงานแผงควบคุม
- วัสดุ
- ตัวเครื่อง: โลหะหล่อผสมสังกะสี
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

SANKEI MANUFACTURING Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Dimension (mm)	Insertable Cable Maximum Outer Diameter (mm)	Connecting Screw S1 (mm)	Nominal Diameter of Connecting Screw	Weight (g)
381-1743	KMBG16	145THB	34.2 10 21	13	20.9	1/2	70
381-1751	KMBG22	216THB	41.5 12 24	18	26.4	3/4	100
381-1760	KMBG28	293THB	48.3 14 27	24	33.2	1	160
381-1778	KMBG36	437THB	58.8 14 29	32	41.9	1-1/4	230
381-1786	KMBG42	587THB	66.8 16 32	37	47.8	1-1/2	320

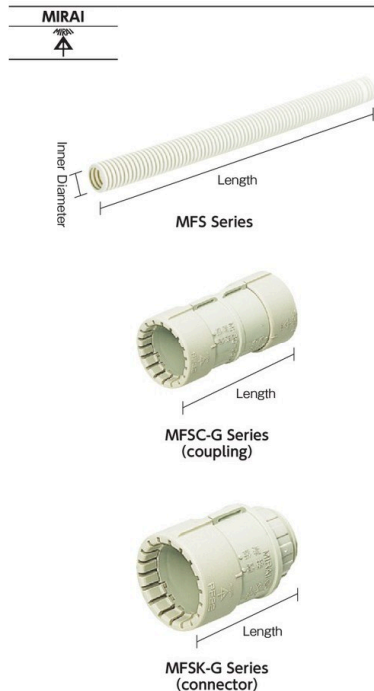

MFS Series

PF Pipe

- คุณสมบัติ
- สามารถใช้งานในระบบประปา สำหรับสายไฟ / สายเคเบิลกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ
 - มีความยืดหยุ่น ความสามารถในการปฏิบัติการ และความสามารถในการเคลื่อนย้ายดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับท่อโลหะ และไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อนื่องจากเป็นวัสดุไม่นำไฟฟ้า
- วัสดุ
- โพลีเอทิลีนท่อน้ำไฟ (PE)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

MIRAI INDUSTRY Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Inner Diameter (mm)	Length (m)	Weight (kg)
412-5461	MFS16	3,537THB	16	50	4.5
412-5479	MFS22	4,911THB	22	50	6.8
412-5487	MFS28	3,773THB	28	30	5.1

Coupling

- คุณสมบัติ
- ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ
- วัสดุ
- เป็นประเภทตรงและบาง
 - สารท่อน้ำไฟABS

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Compatible Pipe	Length (mm)	Weight (g)
412-5495	MFSC-16G	28THB	PF Single Layer Wave Tube 16	63.6	21
412-5509	MFSC-22G	38THB	PF Single Layer Wave Tube 22	77.6	35
412-5517	MFSC-28G	69THB	PF Single Layer Wave Tube 28	95.8	49

Connector

- คุณสมบัติ
- โคลนไม่เข้าเนื่องจากมีฝาปิด
- วัสดุ
- สารท่อน้ำไฟABS

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Nominal Designation of Screw Thread	Length (mm)	Weight (g)
412-5525	MFSK-16G	32THB	G3/4	43.5	17
412-5533	MFSK-16GS	32THB	G1/2	43.0	16
412-5541	MFSK-22G	40THB	G3/4	51.0	25
412-5550	MFSK-28G	79THB	G1	62.5	41



KS-4N-1

Fiber Protector (casing tube)

- คุณสมบัติ
- ท่อยืดหยุ่นทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม
- การใช้งาน
- อุปกรณ์วัด อุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ โคมไฟและอุปกรณ์แสงสว่าง ฯลฯ
- วัสดุ
- เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

HAGITEC Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Inner Diameter (mm)	Outer Diameter (mm)	Length (m)	Weight (g)
331-6246	KS-4N-1	232THB	4	5.6	1	36
331-6254	KS-4N-3	693THB	4	5.6	3	108
331-6297	KS-5N-1	232THB	5	7.0	1	45
331-6301	KS-5N-3	693THB	5	7.0	3	135
331-6335	KS-6N-1	243THB	6	8.0	1	60
331-6343	KS-6N-3	729THB	6	8.0	3	180

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย


757 Electrical Supplies

Connector
TerminalsClips,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

HAGI



KBS-4

End Cap

- คุณสมบัติ
- ฝาครอบท่อสำหรับหลอด (casing tube terminal processing)
- การใช้งาน
- ใช้เพื่อป้องกันสำหรับงานเชื่อมหรือเป็นตัวเชื่อมต่อเทอร์มินัลในการลดแรงสั่นสะเทือนของเครื่องมือวัด อุปกรณ์เซ็นเซอร์ ทุ่นยนต์ เครื่องเล่น ฯลฯ
- วัสดุ
- ทองเหลือง (วัสดุ LCD)
 - การปรับปรุงพื้นผิว: เคลือบผิวหนักเกลือ
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Outer Diameter (mm)	Length (mm)	Opening (mm)	Screw Size (mm)	Applicable Tube
331-5924	KBS-4	155THB	8	10	Φ4	M2 x 2L: ☹	KS-4N
331-5932	KBS-5	155THB	9	10	Φ5	M2 x 2L: ☹	KS-5N
331-5941	KBS-6	166THB	10	10	Φ6	M2 x 2L: ☹	KS-6N

HAGITEC Co.Ltd.



3M



Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

CC-90


Cable Cleaner CC-90

- คุณสมบัติ
- เป็นสารทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวน
 - เครื่องทำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้งที่สะดวกสำหรับทำความสะอาดสายเคเบิล
 - ปลอดภัยที่อุณหภูมิสูง (90°C หรือสูงกว่า)
- การใช้งาน
- ทำความสะอาดสายไฟแรงสูงและเทอร์มินัล
- วัสดุ
- ผ้าชนิดไมทอ ที่มีเซลล์ลูโลสเป็นส่วนประกอบ
 - ตัวทำลายแบบผสม: ตัวทำลายสายกรดมะนาว, Oil Distillate
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Sheet Size (L x W)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (g)
795-4662	CC-90	796THB	250mm x 250mm	15	280

3M JAPAN LIMITED

GEE series
(type with slit)

Free Bushing (with adhesive/roll type)

- คุณสมบัติ
- เนื่องจากติดตั้งง่ายไม่จำเป็นต้องใช้กาวยึด
- การใช้งาน
- ป้องกันสายไฟทะเลาะแฉง โครงของวงจร ฯลฯ
- ข้อมูลจำเพาะ
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40 ถึง 50°C
 - สีธรรมชาติ: สำหรับภายในอาคาร
 - สีดำ: สำหรับภายนอกอาคาร
- วัสดุ
- โพลีเอทิลีน (PE)
- ประเทศที่ผลิต
- สหรัฐอเมริกา

Slitless type

Order Unit: 1 Roll


Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	Recommended Board Thickness (mm)	W x H (mm)	Length (m)
404-5360	GES62F-A-C	2,273THB	Natural	1.2	3.3 x 4.1	30.48
404-5386	GES99F-A-C	2,371THB	Natural	1.6	4.3 x 4.7	30.48
404-5343	GES144F-A-C	2,474THB	Natural	2.4/3.2	5.4 x 5.7	30.48
404-5378	GES62F-A-C0	2,504THB	Black	1.2	3.3 x 4.1	30.48
404-5394	GES99F-A-C0	2,607THB	Black	1.6	4.3 x 4.7	30.48
404-5351	GES144F-A-C0	2,714THB	Black	2.4/3.2	5.4 x 5.7	30.48

Slitted type


Order Unit: 1 Roll

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Color	Recommended Board Thickness (mm)	W x H (mm)	Length (m)
252-2314	GEE62F-A-C	2,504THB	Natural	1.2	3.3 x 4.1	30.48
252-2322	GEE99F-A-C	2,607THB	Natural	1.6	4.3 x 4.7	30.48
252-2331	GEE144F-A-C	2,714THB	Natural	2.4/3.2	5.4 x 5.7	30.48
404-5327	GEE62F-A-C0	2,744THB	Black	1.2	3.3 x 4.1	30.48
404-5335	GEE99F-A-C0	2,867THB	Black	1.6	4.3 x 4.7	30.48
404-5319	GEE144F-A-C0	2,963THB	Black	2.4/3.2	5.4 x 5.7	30.48



Panduit Corp. Japan Branch



Dimensions (GES series without slit)




Dimensions (GEE series with slit)



TG-016

Dimensions



Free Bushing

- คุณสมบัติ
- สะดวกต่อการป้องกันชุดสายไฟขณะสอดผ่านช่องอุปกรณ์ต่างๆ
 - ติดตั้งได้ง่าย เพียงยึดด้วยส่วนปลายเปิด
- การใช้งาน
- สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (เครื่องซักผ้า ตู้เย็น และอื่นๆ) อุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ อุปกรณ์สำหรับความบันเทิง อุปกรณ์ผลิตซีดีคอนดักเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นแผงไฟโทรศัพท์ เครื่องจักรก่อสร้าง ยานพาหนะขนาดใหญ่ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- วัสดุ
- โพลีน 6
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Recommended Board Thickness (mm)	W x H x L (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)	Weight (g)
433-7735	TG-016	1,137THB	1.6	4.1 x 4.1 x 253	100	229.1
433-7743	TG-024	1,137THB	2.3	4.5 x 4.0 x 253	100	230.6

HellermannTyton Co.Ltd.

757

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟฟ้าไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

TRUSCO
RoHS
Com Drawing

Open Bushing

คุณสมบัติ

- บุชที่สามารถใช้ยึดเก็บสายไฟที่สอดผ่านรูผนังได้โดยคลิกเดียว

การใช้งาน

- ใช้สำหรับป้องกันชุดสายไฟเมื่อทำการสอดผ่านรูผนังต่างๆ

ข้อมูลจำเพาะ

- สำหรับใช้งานในร่ม
- ช่วงอุณหภูมิทำงานหลังการติดตั้ง: -40°C ถึง 85°C

วัสดุ

- โพลีเอไมด์เรซิน (ในลอน 66)

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Mounting hole Dimension (mm)	Inner Diameter (mm)	Board Thickness (mm)	Outer Diameter (mm)	Q'ty Per Pack (pcs)
855-7663	SOB-130-10	69THB	12.6 to 13.0	8	0.8 to 3.2	15	10
855-7665	SOB-190-10	106THB	17.6 to 19.0	13	0.8 to 3.2	21	10
855-7667	SOB-260-10	140THB	25.0 to 26.0	20	0.8 to 3.2	29	10
855-7664	SOB-130-50	239THB	12.6 to 13.0	8	0.8 to 3.2	15	50
855-7666	SOB-190-50	363THB	17.6 to 19.0	13	0.8 to 3.2	21	50
855-7668	SOB-260-50	479THB	25.0 to 26.0	20	0.8 to 3.2	29	50

Example

SOB Series

SUGATSUNE
RoHS
Com CAD

Wiring Hole "CHC type"

คุณสมบัติ

- รูสายไฟขนาดเล็ก (ตาไก่) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน $\Phi 12$ และ $\Phi 15$

การใช้งาน

- ทำจากโลหะจึงทนทาน และมีการออกแบบที่ทันสมัย
- สำหรับเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ แพคเกจ โมเด็ม เป็นต้น
- ติดตั้งบนแผ่นวางโทรศัพท์ โต๊ะ ฯลฯ

วัสดุ

- ทองเหลือง (ทองเหลือง)

ประเทศที่ผลิต

- จีน

Order Unit: 1 Pcs

SUGATSUNE KOGYO Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Outer Diameter x Inner Diameter x H (mm)	Mounting Hole Diameter (mm)
423-1180	CHC-18WB	270THB	18 x 12 x 18	14.5
423-1198	CHC-22WB	343THB	22 x 15 x 20	18.5

CHC-18WB

Outer Diameter
Inner Diameter
H

TEISHIN
RoHS

Mold case

คุณสมบัติ

- braided case ประเภทจุดประสงค์ทั่วไป

ข้อมูลจำเพาะ

- สีตัวเครื่อง: ดำ

วัสดุ

- ตัวเครื่อง: โพลิสไตรีน
- แชสซี: อลูมิเนียม

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

TEISHIN ELECTRIC CO., LTD.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	W x D x H (mm)	Chassis Dimension (mm)	Compatible Circuit Board
437-4860	TB-1-B	169THB	69 x 44 x 30	40 x 65	TB-17 (2.54mm pitch)
437-4878	TB-2-B	182THB	84 x 54 x 35	50 x 80	TB-18 (2.54mm pitch)
437-4886	TB-3-B	256THB	107 x 70 x 40	65 x 102	TB-19 (2.54mm pitch)
437-4894	TB-4-B	302THB	135 x 85 x 40	80 x 130	TB-20 (2.54mm pitch)

TB-3-B
(TB general purpose type series)

When Opening

Example

NICHIDO DENKO
RoHS

Pull Box

คุณสมบัติ

- ผ่านการรับรองโดยใช้เรซินซึ่งทนทานต่อสภาพอากาศและแรงกระแทกสูง

การใช้งาน

- สายเชื่อมต่อในกล่อง สาขา เป็นต้น

ข้อมูลจำเพาะ

- ใช้เรซินซึ่งทนทานต่อสภาพอากาศและแรงกระแทกสูง

วัสดุ

- PVC แบบแข็ง

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

NICHIDO DENKO Co., Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Color	L x W x H (mm)	Weight (kg)
443-6997	PB101010GHW	709THB	Gray	100 x 100 x 100	0.30
443-7039	PB151510GHW	977THB	Gray	150 x 150 x 100	0.63
443-7071	PB202010GHW	1,417THB	Gray	200 x 200 x 100	0.95
443-7110	PB303020GHW	5,864THB	Gray	300 x 300 x 200	2.59
443-7004	PB101010JHW	709THB	Ivory	100 x 100 x 100	0.30
443-7047	PB151510JHW	977THB	Ivory	150 x 150 x 100	0.63
443-7080	PB202010JHW	1,417THB	Ivory	200 x 200 x 100	0.95
443-7128	PB303020JHW	5,864THB	Ivory	300 x 300 x 200	2.59

PB-JHW Type (flat lid type) (ivory)

Example

Pull Box

Connector

Cable Tube

NITTO KOGYO
RoHS

Weather Resistant Plastic Box with Key (with roof)

คุณสมบัติ

- สามารถล็อคได้ด้วยกระบอกสูบเบอร์ N200

การใช้งาน

- มาพร้อมรู knock out สำหรับสายไฟ

ข้อมูลจำเพาะ

- ระดับการป้องกัน: เกต IP44
- สำหรับงานภายนอกอาคาร
- ประเภทประตู: ประตูเดียว
- หลังคาถอดได้
- มีรูยึดเสาติดตั้ง
- สี: N สีขาวเทา (N8.5)

วัสดุ

- AASเรซิน

ประเทศที่ผลิต

- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

NITTO KOGYO CORPORATION

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	W x D x H (mm)	Wooden Circuit Board Dimension W x L x Thickness (mm)	Effective Depth (mm)
423-1201	OPK12-1525A	837THB	150 x 120 x 264	90 x 160 x 9	87
423-1210	OPK14-23A	1,176THB	200 x 140 x 313	140 x 210 x 9	110
423-1228	OPK14-33A	1,459THB	300 x 140 x 314	240 x 210 x 9	110
423-1236	OPK16-254A	2,081THB	250 x 160 x 416	190 x 310 x 15	130
423-1244	OPK18-43A	3,144THB	400 x 180 x 321	340 x 210 x 15	150
423-1252	OPK18-54A	4,423THB	500 x 180 x 421	420 x 290 x 15	148
423-1261	OPK20-45A	5,403THB	400 x 200 x 521	320 x 390 x 15	169

OPK12-1525A

W

D

H

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย


759 Electrical Supplies

Connector
Terminals

NICHIDO DENKO

Cilps,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

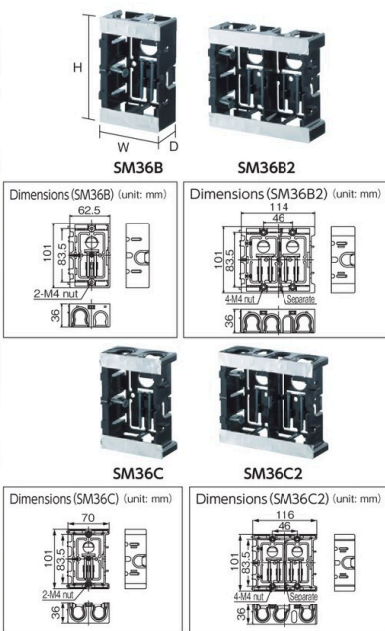Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings


Piping Box

- คุณสมบัติ
- สามารถเชื่อมต่อกับท่อ CD และท่อ PFS โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ตัวเชื่อมต่อ
- การใช้งาน
- สายเชื่อมต่อในกล่อง สาขา เป็นต้น
- วัสดุ
- PVC แบบแข็ง
- ประเทศที่ผลิต
- จีน


Order Unit: 1 Pcs					NICHIDO DENKO Co. Ltd.	
Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Type	W x D x H (mm)	Weight (g)	
443-7331	SM36B	52THB	For 1 piece	62.5 x 36 x 101	69	
443-7349	SM36B2	168THB	For 2 Pieces	114.0 x 36 x 101	124	
443-7357	SM36C	52THB	For 1 piece	70.0 x 36 x 101	79	
443-7365	SM36C2	168THB	For 2 Pieces	116.0 x 36 x 101	144	

Construction Method

- 1 When piping, please knock Please divide.
- 2 When removing the double knock Possible to pipe 22 pipes.

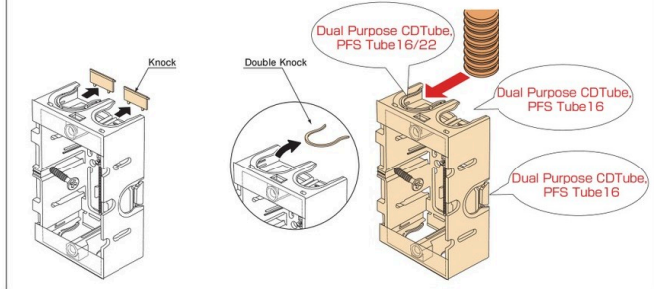

SAKAZUME




CH-P2

Adhesion type Card Holder

- คุณสมบัติ
- พร้อมด้วยการ์ด
 - มีเทปกาวสองหน้า
 - CH-PW เป็นแบบคู่
- วัสดุ
- ฝาครอบ: ABS เรซิน โปร่งใส
 - ฐาน: เรซินโพลีโพรพิลีน สีขาว
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack					SAKAZUME ELECTRIC IN CO. LTD.	
Order Code	Item No.	Price (per pack)	L x W x Thickness (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (g)	
421-1561	CH-P2	1,414THB	24 x 46 x 5	50	221	
421-1570	CH-P3	1,241THB	22 x 38 x 5	50	159	
421-1588	CH-P4	1,067THB	21 x 30 x 5	50	130	
421-1596	CH-P5	1,067THB	13 x 44 x 5	50	113	
421-1600	CH-PW	1,470THB	20 x 58 x 5	50	220	

KAMEDA

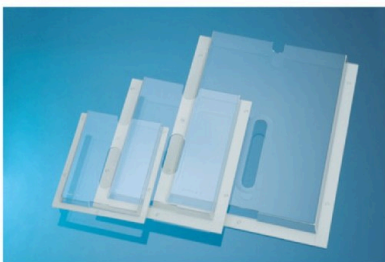


DHP Series

Drawing Holder

- คุณสมบัติ
- สามารถจัดเก็บภาพวาด เอกสารข้อกำหนดทางเทคนิค ฯลฯ ของสวิตช์บอร์ด ในบอร์ดและนำออกมาได้เมื่อจำเป็น
- วัสดุ
- มีเทปกาวสองหน้า
 - โพลีโพรพิลีนที่โปร่งใส
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet					KAMEDA DENKI Co.Ltd.	
Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Accommodated Drawing Size	Accommodated Drawing Thickness (mm)	Weight (g)	
379-9514	DHP-A4	560THB	A4	19	238	
379-9522	DHP-A5	379THB	A5	11	108	
379-9531	DHP-A6	297THB	A6	10	40	
379-9549	DHP-A7-V2	325THB	A7	5	38	

AIMARK



AL-204M

AL-204HM

Aluminum Plate for Stamping

- คุณสมบัติ
- ผ่านการชุบเคลือบผิวอลูมิเนียมแล้ว จึงเกิดรอยขีดข่วนยาก ทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น
- การใช้งาน
- เป็นแผ่นป้ายชื่อขนาดเล็กสำหรับใช้ภายในอาคาร
- วัสดุ
- JIS-H4000 A1 100P-H14
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Set					AIMARK Co.Ltd.	
Order Code	Item No.	Price (per set)	L x W x Thickness (mm)	Q'ty Per Set (sheet)	Weight (g)	
756-4066	AL-204M	1,949THB	20 x 40 x 0.8	10	17	
756-4058	AL-204HM	2,179THB	20 x 40 x 0.8	10	17	

759

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้ สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟที่ไทยได้ ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



S40-1



Nameplate for Snap Switch

วัสดุ • อะคริลิกใส (เคลือบสีขาวด้านหลัง)
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Display Contents	Character Color	L x W x Thickness (mm)	Hole Diameter (mm)
438-5039	S40-1	222THB	On Off	Black	20 x 40 x 2	Φ12.5
438-5047	S50-1	222THB	On Off	Black	25 x 50 x 2	Φ12.5

AIMARK Co.Ltd.



P30-0 (plain)



P22-37 (RESET)



P22-38 (RUN)




P22-39 (BUZZER STOP)



P22-41 (ALARM RESET)



P22-42 (EMERGENCY STOP)



P22-43 (OFF ON)

Inscription Board (for push button/select switch)

วัสดุ • อะคริลิกใส (เคลือบสีขาวด้านหลัง)
ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Sheet

Order Code	Item No.	Price (per sheet)	Display Contents	Character Color	L x W x Thickness (mm)	Hole Diameter (mm)
438-4857	P30-0	123THB	-	-	50 x 40 x 2	30.5
438-4610	P22-37	222THB	RESET	Black	40 x 30 x 2	22.5
438-4792	P25-37	222THB	RESET	Black	45 x 35 x 2	25.5
438-4971	P30-37	222THB	RESET	Black	50 x 40 x 2	30.5
438-4628	P22-38	222THB	RUN	Black	40 x 30 x 2	22.5
438-4806	P25-38	222THB	RUN	Black	45 x 35 x 2	25.5
438-4989	P30-38	222THB	RUN	Black	50 x 40 x 2	30.5
438-4636	P22-39	222THB	BUZZER STOP	Black	40 x 30 x 2	22.5
438-4814	P25-39	222THB	BUZZER STOP	Black	45 x 35 x 2	25.5
438-4997	P30-39	222THB	BUZZER STOP	Black	50 x 40 x 2	30.5
438-4644	P22-41	222THB	ALARM RESET	Black	40 x 30 x 2	22.5
438-4822	P25-41	222THB	ALARM RESET	Black	45 x 35 x 2	25.5
438-5004	P30-41	222THB	ALARM RESET	Black	50 x 40 x 2	30.5
438-4652	P22-42	222THB	EMERGENCY STOP	Red	40 x 30 x 2	22.5
438-4831	P25-42	222THB	EMERGENCY STOP	Red	45 x 35 x 2	25.5
438-5012	P30-42	222THB	EMERGENCY STOP	Red	50 x 40 x 2	30.5
438-4661	P22-43	222THB	OFF ON	Black	40 x 30 x 2	22.5
438-4849	P25-43	222THB	OFF ON	Black	45 x 35 x 2	25.5
438-5021	P30-43	222THB	OFF ON	Black	50 x 40 x 2	30.5

AIMARK Co.Ltd.

Example



R100X075X1J


A rotary label for laser printers.

คุณสมบัติ • หลังจากติดตั้งบนสายเคเบิลแล้ว สามารถหมุนและเลื่อนฉลากได้
ข้อมูลจำเพาะ • สำหรับใช้งานในร่ม
• ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -54 ถึง 107°C
วัสดุ • โฟลิมโพลีเมอร์
ประเทศที่ผลิต • สหรัฐอเมริกา

Order Unit: 1 Box

Order Code	Item No.	Price (per box)	Labels Size (mm) L x W	Printing Size L x W (mm)	Recommended Cable Size (Φmm)	Number of Label (sheet)	Number of Sheet	Q'ty Per Box (sheet)
496-2630	R050X075X1J	32,057THB	31.8 x 12.7	6.4 x 12.7	3.0 to 4.1	84	60	5000
496-2648	R050X125X1J	41,189THB	44.5 x 12.7	9.7 x 12.7	4.1 to 5.6	60	84	5000
496-2656	R050X150X1J	22,887THB	50.8 x 12.7	12.7 x 12.7	5.6 to 7.1	48	53	2500
731-1401	R100X075X1J	27,476THB	31.8 x 25.4	6.4 x 25.4	3.0 to 4.1	42	60	2500
731-1419	R100X125X1J	32,040THB	44.5 x 25.4	9.7 x 25.4	4.1 to 5.6	30	84	2500
731-1427	R100X150X1J	16,476THB	50.8 x 25.4	12.7 x 25.4	5.6 to 7.1	24	42	1000
731-1435	R100X225X1J	20,146THB	69.9 x 25.4	19.1 x 25.4	7.1 to 9.9	18	56	1000
496-2664	R100X400X1J	32,040THB	114.3 x 25.4	25.4 x 25.4	9.9 to 24.1	12	84	1000

Panduit Corp. Japan Branch



รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินเดีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย

761 Electrical Supplies

Connector
TerminalsClips,
Test
ReadsModular
JacksLAN
CablesWires
and
CablesPlugs
Outlets

Switches

Cabling
SystemsCable
CoversCable
TiesInstallation
ToolsCable
MountsShrink
TubesCable
Protecting
SuppliesSwitchboard
CabinetsCard
Holders,
NameplatesCable
Labeling
SuppliesExplosion
Proof
Fittings

MAX

MAX



LM-TP type



LM-IR340B



LM-TU Type

MIRAI

MIRAI



KF-1HLW



KF-3050HLW



KFP-4570HLW



KF-30HW

MIRAI

MIRAI



KFY-1LW



KFY-4570LW



KFY-30LW



X002	X002	X003	X003	X004
0002	0002	0003	0003	0004
X002	X002	X003	X003	X004

Can print 1.3mm characters for 2 lines (tube with an inner diameter of ϕ 3.2mm or more)

RoHS

Optional Items for Tube Marker "LETATWIN"

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

LETATWIN Tape Cassette ข้อมูลจำเพาะ • รุ่นที่เข้าร่วมกันได้: LM-340T • 340T/W • 390T • 390T/W • 330T • 380T • 380T/PC

Order Unit: 1 Roll

MAX Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Tape Dimension (mm x m)	Color	Weight (g)
281-9899	LM-TP309W	353THB	9 x 8	White	42

LETATWIN Ink Ribbon (ribbon length: 50m) ข้อมูลจำเพาะ • รุ่นที่เข้าร่วมกันได้: LM-340T • 340T/W • 390T • 390T/W

Order Unit: 1 Pcs

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	Ribbon Length (m)	Ink Color	Weight (g)
361-6738	LM-IR340B	943THB	50	Black	40

LETATWIN Genuine Tube ข้อมูลจำเพาะ • รุ่นที่เข้าร่วมกันได้: LM-500 • 500W • 550W • 340T • 340T/W • 390T

Order Unit: 1 Roll

390T/W • 330T • 380T • 380T/PC

Order Code	Item No.	Price (per roll)	Tube Dimension: Diameter x Length (mm x m)	Color	Weight (g)
282-0137	LM-TU332N2	1,049THB	3.2 x 100	White	960
282-0145	LM-TU336N2	1,049THB	3.6 x 100	White	1000

"Color F"

คุณสมบัติ

- บ้ายชื่อพลาสติกพร้อมเชือก
- สามารถใช้สำหรับแสดงวงจรของตู้ควบคุม / แผงควบคุม และจอแสดงผลอื่นๆ

การใช้งาน

- เมื่อต้องการแสดงสายต่างๆ ในสายเคเบิลและวงจรหลัก

วัสดุ

- ตัวเครื่อง: พลาสติก (S-PVC)

- เชือก: ไนลอน

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

MIRAI INDUSTRY Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Vertical (mm)	Horizontal (mm)	Thickness (mm)	String Length (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (g)
390-8437	KF-1HW	120THB	43	15	1.0	120	20	20
390-8429	KF-1HLW	158THB	43	15	1.0	220	20	22
390-8496	KF-3050HW	113THB	50	30	1.0	120	10	32
390-8488	KF-3050HLW	120THB	50	30	1.0	220	10	35
390-8526	KF-4570HLW	313THB	70	45	1.2	220	10	55
390-8534	KFP-4570HLW	345THB	70	45	1.2	220	10	57

Order Unit: 1 Pack

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Diameter (mm)	Thickness (mm)	String Length (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (g)
390-8453	KF-20HW	120THB	20	1	120	20	12
390-8445	KF-20HLW	158THB	20	1	220	20	13
390-8470	KF-25HW	150THB	25	1	120	20	17
390-8461	KF-25HLW	176THB	25	1	220	20	18
390-8518	KF-30HW	165THB	30	1	120	20	25
390-8500	KF-30HLW	200THB	30	1	220	20	30

"Color F One Touch"

คุณสมบัติ

- การติดตั้งทำได้ด้วยสัมผัสเดียว ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

การใช้งาน

- เมื่อต้องการแสดงสายต่างๆ ในสายเคเบิลและวงจรหลัก

วัสดุ

- ตัวเครื่อง: พลาสติก (S-PVC)

ประเทศที่ผลิต • ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pack

MIRAI INDUSTRY Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Vertical (mm)	Horizontal (mm)	Thickness (mm)	Tying Part Length (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (g)
390-8542	KFY-1LW	165THB	42	15	1	200	20	43
390-8615	KFY-4570LW	313THB	70	45	1	200	10	64

คุณสมบัติ

- เป็นป้ายชื่อลวดพลาสติก
- การติดตั้งทำได้ด้วยสัมผัสเดียว ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

การใช้งาน

- สามารถใช้สำหรับแสดงวงจรของตู้ควบคุม / แผงควบคุม และจอแสดงผลอื่นๆ

- เมื่อต้องการแสดงสายต่างๆ ในสายเคเบิลและวงจรหลัก

Order Unit: 1 Pack


Order Code	Item No.	Price (per pack)	Diameter (mm)	Thickness (mm)	Tying Part Length (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (g)
390-8569	KFY-20W	120THB	20	1	100	20	23
390-8551	KFY-20LW	158THB	20	1	200	20	35
390-8585	KFY-25W	150THB	25	1	100	20	28
390-8577	KFY-25LW	176THB	25	1	200	20	39
390-8607	KFY-30W	165THB	30	1	100	20	35
390-8593	KFY-30LW	200THB	30	1	200	20	44

761

สินค้าบางรายการไม่สามารถนำเข้าได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถใช้กับไฟไทยได้

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

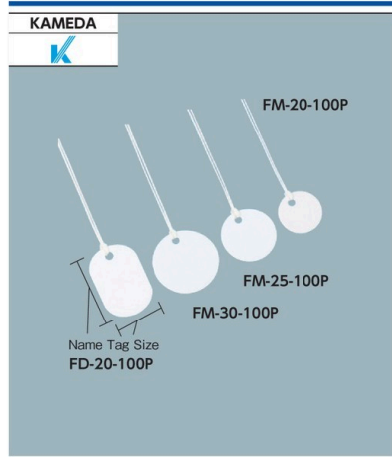

Line Name Tag

- คุณสมบัติ
- สามารถใช้ปากกาเมจิกทั่วไปหรือปากกาเคมีเขียนได้
 - มีอุปกรณ์เสริมเป็นเชือกยาว
- วัสดุ
- ส่วนที่แสดงให้เห็น: เส้นใยแข็ง, เส้นด้าย: เชือกยาว (ประมาณ 11 ซม.)
- ประเทศที่ผลิต
- ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pack

KAMEDA DENKI Co.Ltd.

Order Code	Item No.	Price (per pack)	Name Tag Size (mm)	Q'ty Per Pack (sheet)	Weight (g)
333-9921	FM-20-100P	484THB	20	100	35
333-9939	FM-25-100P	583THB	25	100	50
333-9947	FM-30-100P	701THB	30	100	75
333-9912	FD-20-100P	609THB	20 x 30	100	58



SA22-16



Adapter (explosion proof construction)

- คุณสมบัติ
- สามารถใช้ในสถานที่อันตรายระดับ 1 หรือ 2 ได้
- การใช้งาน
- อุปกรณ์เสริมสายเคเบิลไฟฟ้าสำหรับงานก่อสร้างไฟฟ้าป้องกันการระเบิด
 - ใช้เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือข้อต่อ (ฮับ) และสายเคเบิลแตกต่างกัน
- ข้อมูลจำเพาะ
- โครงสร้างมาตรฐาน: d2G4
- วัสดุ
- เหล็กกล้า
 - การปรับปรุงพื้นผิว: เคลือบผิวด้วยสังกะสี

ประเทศที่ผลิต

● ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

SHIMADA ELECTRIC Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	N1	N2	D (mm)	B (mm)	C (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)
281-3611	SA22-16	165THB	PF3/4	PF1/2	16.0	32	35	22	19	25
281-3629	SA28-22	273THB	PF1	PF3/4	24.1	45	38	20	21	26
281-3637	SA36-28	437THB	PF1 1/4	PF1	30.3	46	50	20	21	26



SR16-22



Reducer (explosion proof construction)

- คุณสมบัติ
- สามารถใช้ในสถานที่อันตรายระดับ 1 หรือ 2 ได้
- การใช้งาน
- อุปกรณ์เสริมสายเคเบิลไฟฟ้าสำหรับงานก่อสร้างไฟฟ้าป้องกันการระเบิด
 - ใช้เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือข้อต่อ (ฮับ) และสายเคเบิลแตกต่างกัน
- ข้อมูลจำเพาะ
- โครงสร้างมาตรฐาน: d2G4
- วัสดุ
- เหล็กกล้า
 - การปรับปรุงพื้นผิว: เคลือบผิวด้วยสังกะสี

ประเทศที่ผลิต

● ญี่ปุ่น


Order Unit: 1 Pcs

SHIMADA ELECTRIC Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	N1	N2	D (mm)	B (mm)	C (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)
281-3670	SR16-22	273THB	PF1/2	PF3/4	15	32	35	16	16	35
281-3688	SR22-28	356THB	PF3/4	PF1	20	38	41	16	20	40



SNP-16



Nipple (explosion proof construction)

- คุณสมบัติ
- สามารถใช้ในสถานที่อันตรายระดับ 1 หรือ 2 ได้
- การใช้งาน
- อุปกรณ์เสริมสายเคเบิลไฟฟ้าสำหรับงานก่อสร้างไฟฟ้าป้องกันการระเบิด
 - สำหรับเชื่อมต่อกับสายเคเบิล
- ข้อมูลจำเพาะ
- โครงสร้างมาตรฐาน: d2G4
- วัสดุ
- ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน
 - การปรับปรุงพื้นผิว: เคลือบผิวด้วยสังกะสี

ประเทศที่ผลิต

● ญี่ปุ่น

Order Unit: 1 Pcs

SHIMADA ELECTRIC Co.Ltd

Order Code	Item No.	Price (per pcs)	N	D (mm)	S (mm)	L (mm)
281-3645	SNP-16	143THB	PF1/2	16.1	19	50
281-3653	SNP-22	219THB	PF3/4	21.6	19	50
281-3661	SNP-28	273THB	PF1	27.6	23	61

รหัสสั่งซื้อ **สีน้ำเงิน** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย **สีแดง** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศอินโดนีเซีย **สีเขียว** ... มีสินค้าสต็อกที่ประเทศไทย